

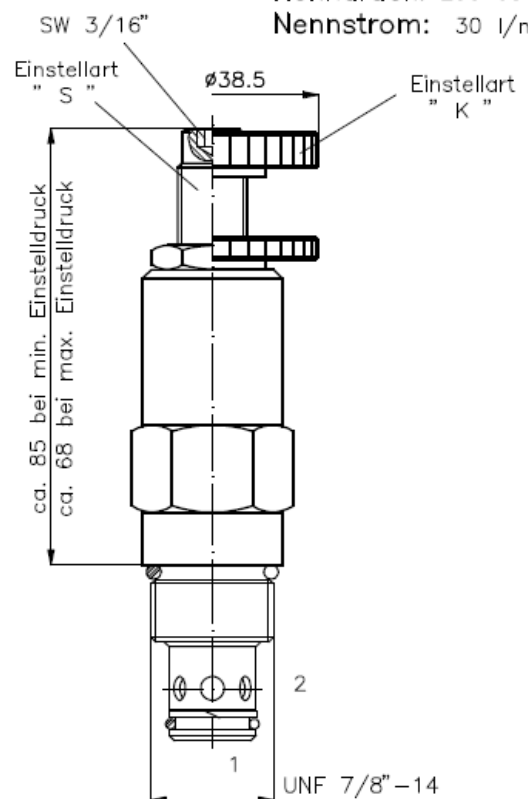


# Druckbegrenzungs-Einschraub-Ventil einstellbar, direkt gesteuert, Kegel-Sitzventil

RV1-10-...



Gewicht: 0.22 kg

Nennndruck: 250 bar  
Nennstrom: 30 l/min

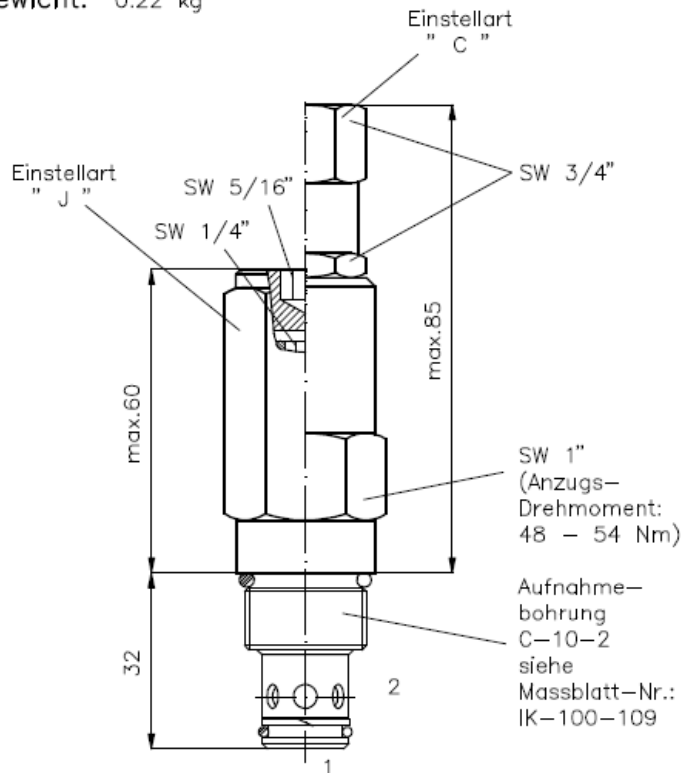

Symbol:

RV1-10.-.-0-..

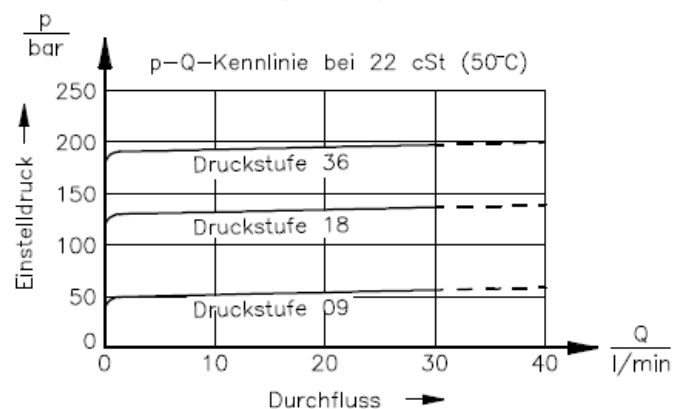

## Technische Daten:

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Temperaturbereich: | -40°C bis 120°C                                                     |
| Druckmittel:       | HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)                       |
| Dichtung:          | wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE) |
| max. Leckage:      | 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 80% Öffnungsdruck               |
| Aufnahmebohrung:   | C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109                              |
| Gehäuse:           | 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000                         |

## Bestell-Schlüssel:

### Bestell-Beispiel:

Geräteausführung  
Baugröße und Dichtung  
10N = Buna (NBR)  
10V = Viton (FPM)  
Einstellart

J = Innensechskant  
S = Schraubenspindel  
C = Verschlusskappe  
K = Handrad

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)  
SP-MDS-10V-21 (FPM)

RV1-10N-C-0-18

### Druckstufen

|    |   |          |         |
|----|---|----------|---------|
| 03 | = | 3,5 bis  | 20 bar  |
| 09 | = | 7,0 bis  | 62 bar  |
| 18 | = | 17,0 bis | 124 bar |
| 30 | = | 34,0 bis | 210 bar |
| 36 | = | 34,0 bis | 250 bar |

### Bauform

0 = Einschraubventil