


Druckbegrenzungs-Einschraub-Ventil einstellbar, direkt gesteuert, Kegel-Sitzventil


RV8-08-..

Gewicht: ca. 0.15 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 30 l/min

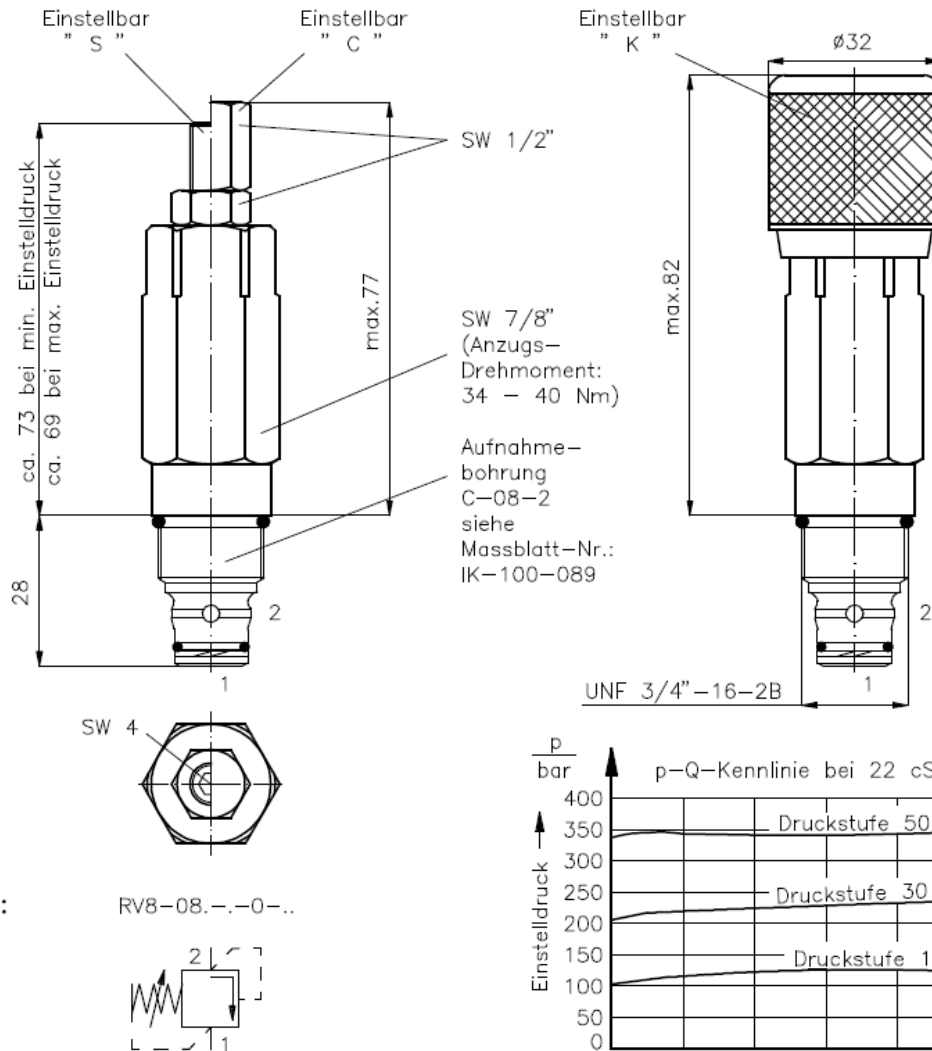

Symbol: RV8-08.-.-0-..

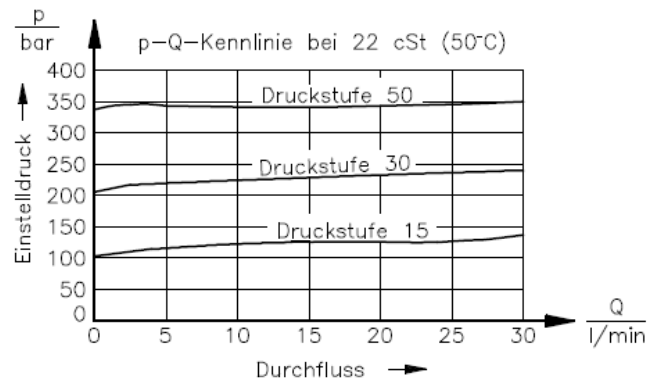

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 80% Oeffnungsdruck
Aufnahmebohrung: C-08-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-089
Gehaeuse: 2LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

RV8-08N-C-0-30

Geraetaeusfuehrung _____ Druckstufen
Baugroesse und Dichtung _____
08N = Buna (NBR)
08V = Viton (FPM)
Einstellart _____ Bauform
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-21 (NBR)
SP-MDS-08V-21 (FPM)