

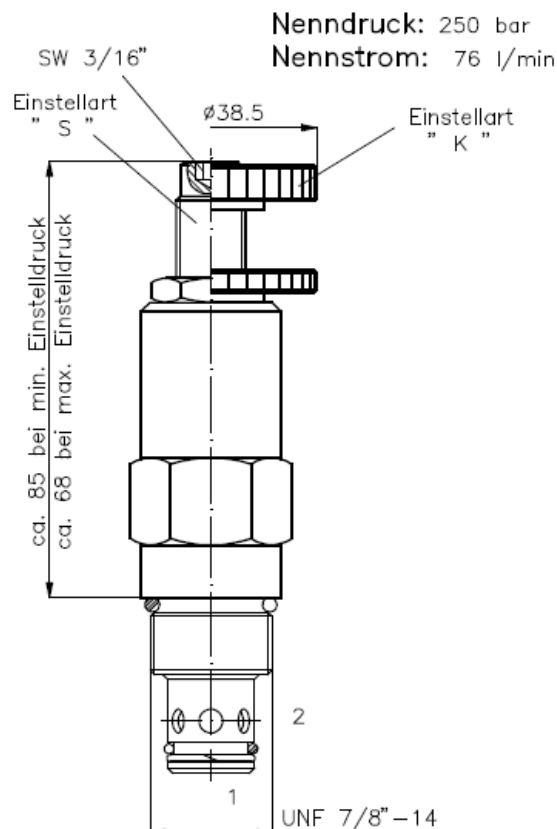


Druckbegrenzungs-Einschraub-Ventil einstellbar, direkt gesteuert, Kegel-Sitzventil


RV3-10-..

Gewicht: ca. 0.22 kg

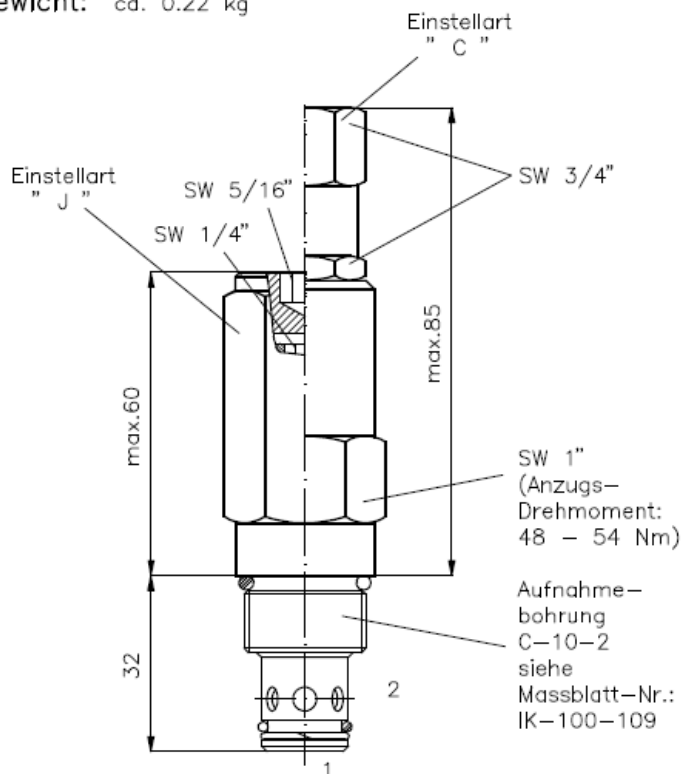

Symbol:

RV3-10-.-.-0-..

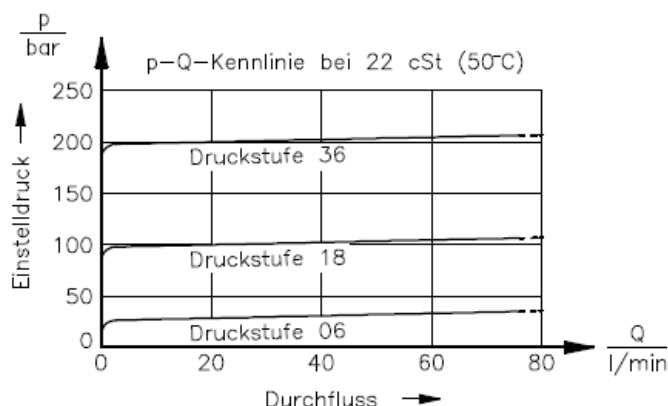

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 80% Oeffnungsdruck
 Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
 Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

RV3-10N-C-0-18

Geraeteeausfuehrung _____ Druckstufen
 Baugroesse und Dichtung _____
 10N = Buna (NBR)
 10V = Viton (FPM)
 Einstellart _____
 J = Innensechskant
 S = Schraubenspindel
 C = Verschlusskappe
 K = Handrad

Druckstufen
 03 = 3.5 bis 20 bar
 06 = 7.0 bis 41 bar
 09 = 14.0 bis 62 bar
 18 = 20.0 bis 124 bar
 36 = 41.0 bis 250 bar

Bauform
 0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)
 SP-MDS-10V-21 (FPM)