


Druckbegrenzungs-Einschraub-Ventil einstellbar, direkt gesteuert, Kegel-Sitzventil

RV3-16-..

Gewicht: ca. 0.71 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 30 – 305 l/min

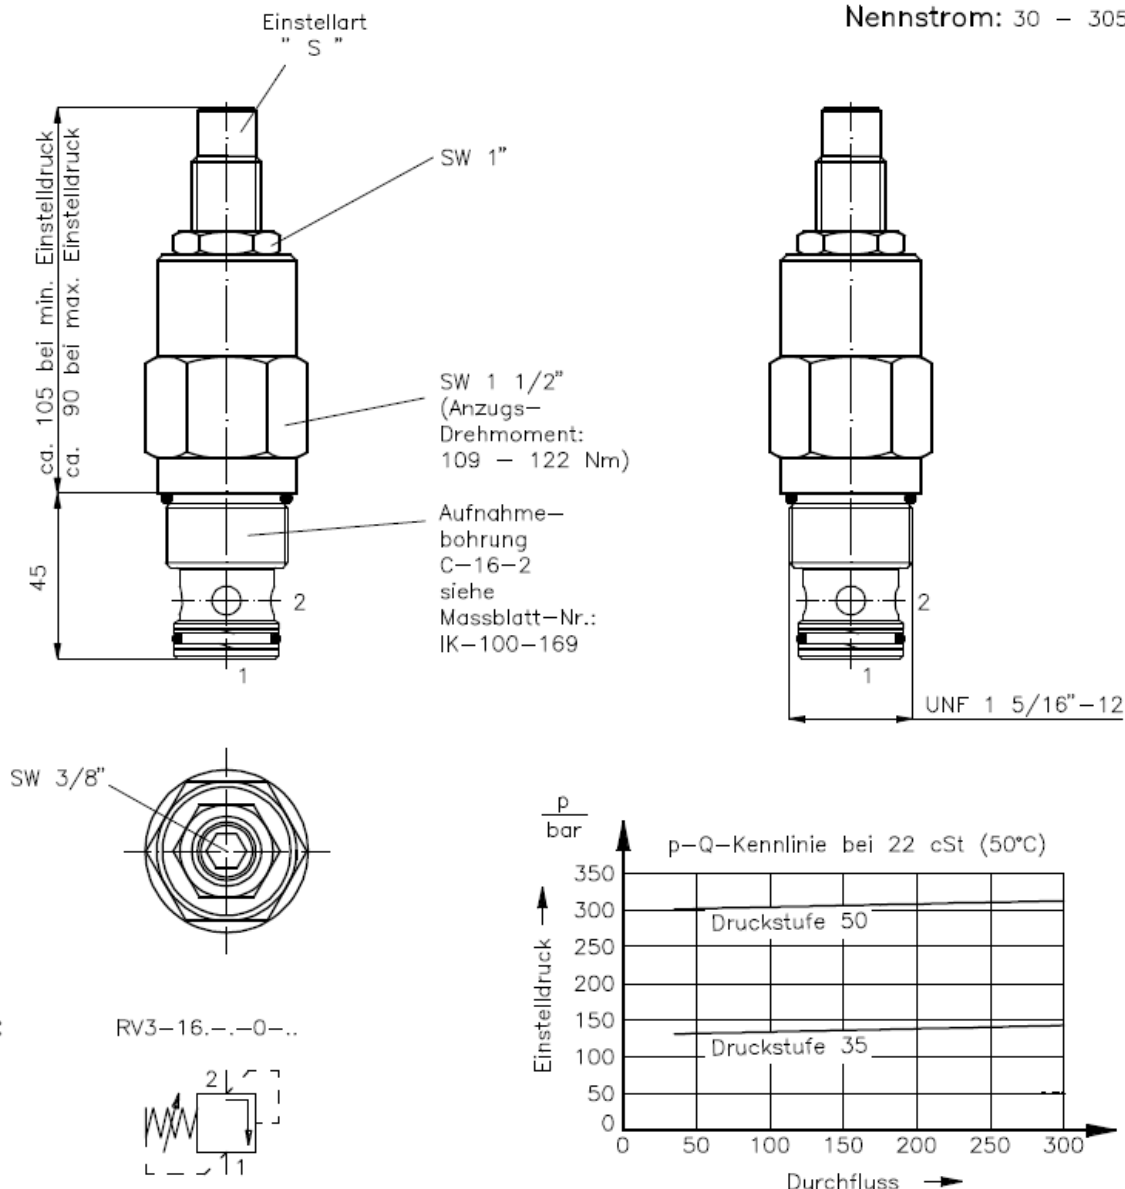

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 80% Oeffnungsdruck
Aufnahmebohrung: C-16-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-169
Gehaeuse: 2LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung
Baugrösse und Dichtung
16N = Buna (NBR)
16V = Viton (FPM)

Einstellart
S = Schraubenspindel
K = Handrad

RV3-16N-S-0-35

Druckstufen
05 = 3,5 bis 35 bar
13 = 35,0 bis 90 bar
35 = 83,0 bis 240 bar
50 = 140,0 bis 350 bar
Bauform
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-22 (NBR)
SP-MDS-16V-22 (FPM)