

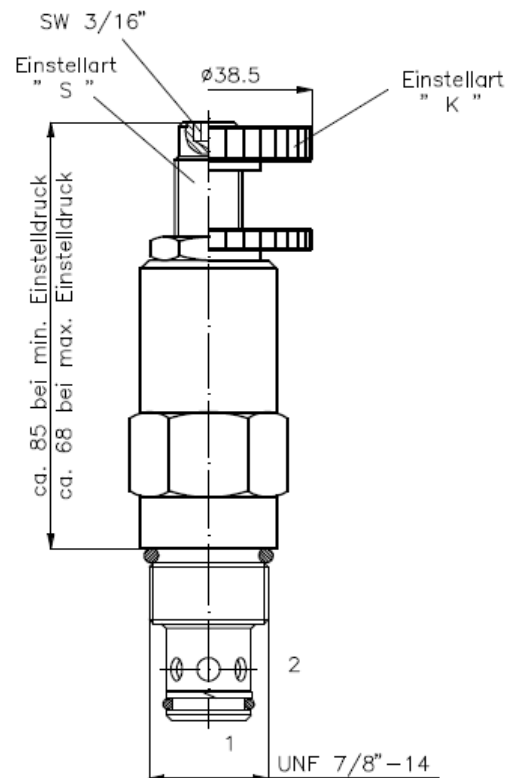


**Druckbegrenzungs-Einschraub-Ventil
mit Umgehungsrückschlagventil
einstellbar, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil**

RV2-10-..



Gewicht: ca. 0.22 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 115 l/min

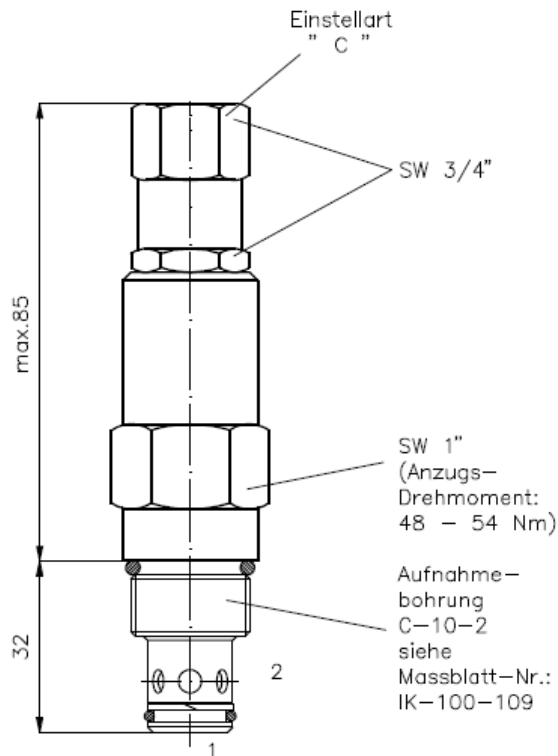

Symbol:

RV2-10-.-0-..

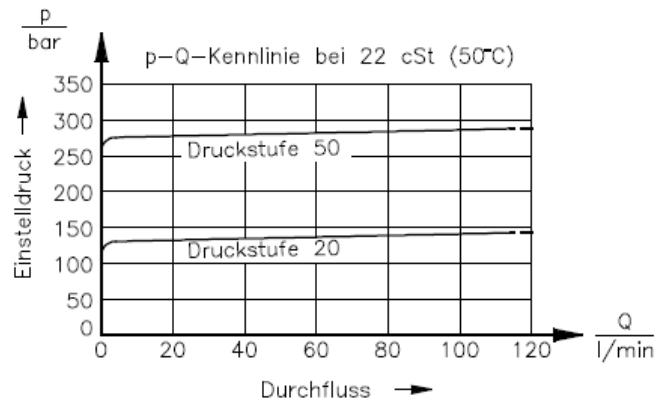

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 80% Oeffnungsdruck
Oeffnungsdruck Ruedschlagventil: 3 bar
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

RV2-10N-C-0-20

Geräteausführung
Baugrösse und Dichtung
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

Einstellart

S = Schraubenspindel
J = Innensechskant
C = Verschlusskappe
K = Handrad

Druckstufen

03 = 3,5 bis 20 bar
20 = 7,0 bis 140 bar
35 = 17,0 bis 240 bar
50 = 35,0 bis 350 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)
SP-MDS-10V-21 (FPM)