

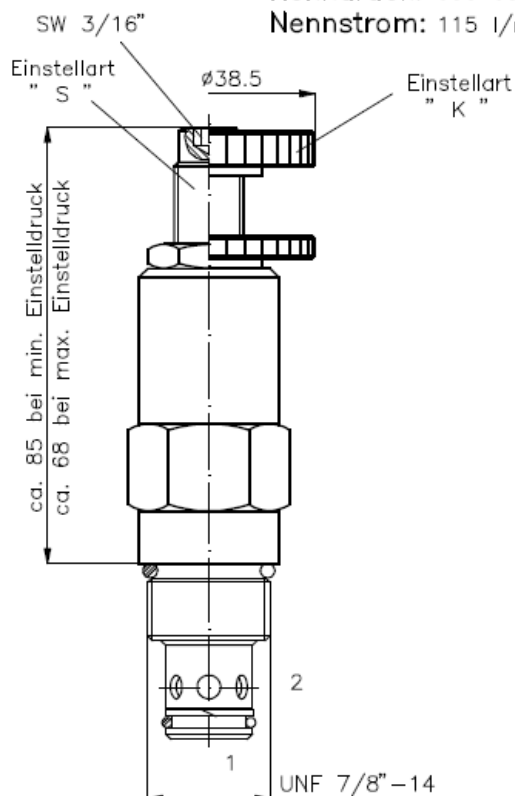


Druckbegrenzungs-Einschraub-Ventil einstellbar, vorgesteuert, Schieberventil

RV5-10-..



Gewicht: ca. 0.22 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 115 l/min

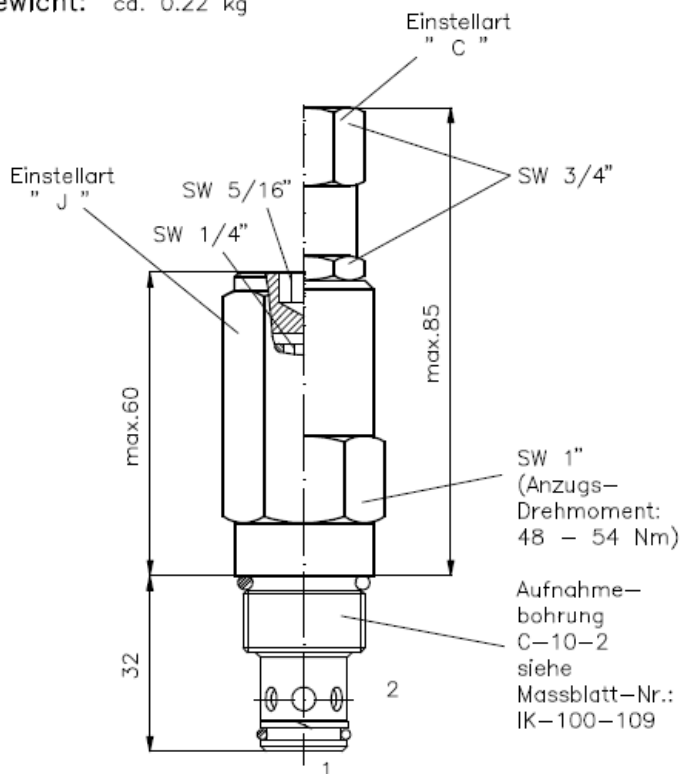

Symbol:

RV5-10-.-0-..

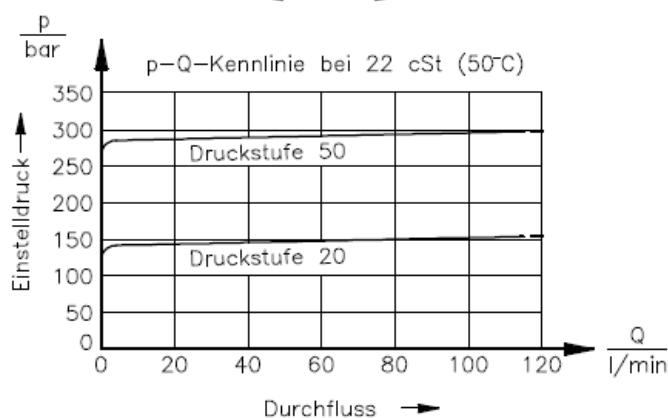

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 80% Oeffnungsdruck
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

RV5-10N-C-0-20

Geräteausführung
Baugröße und Dichtung
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)
Einstellart
S = Schraubenspindel
J = Innensechskant
C = Verschlusskappe
K = Handrad
P = Plombierbar

Druckstufen
05 = 3,4 bis 20 bar
20 = 7,0 bis 140 bar
35 = 17,0 bis 240 bar
50 = 35,0 bis 350 bar
Bauform
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz:

SP-MDS-10N-21 (NBR)
SP-MDS-10V-21 (FPM)