


Druckbegrenzungs-Einschraub-Ventil einstellbar, vorgesteuert, Schieberventil

RV11-12.-..

Gewicht: ca. 0.30 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 115 l/min

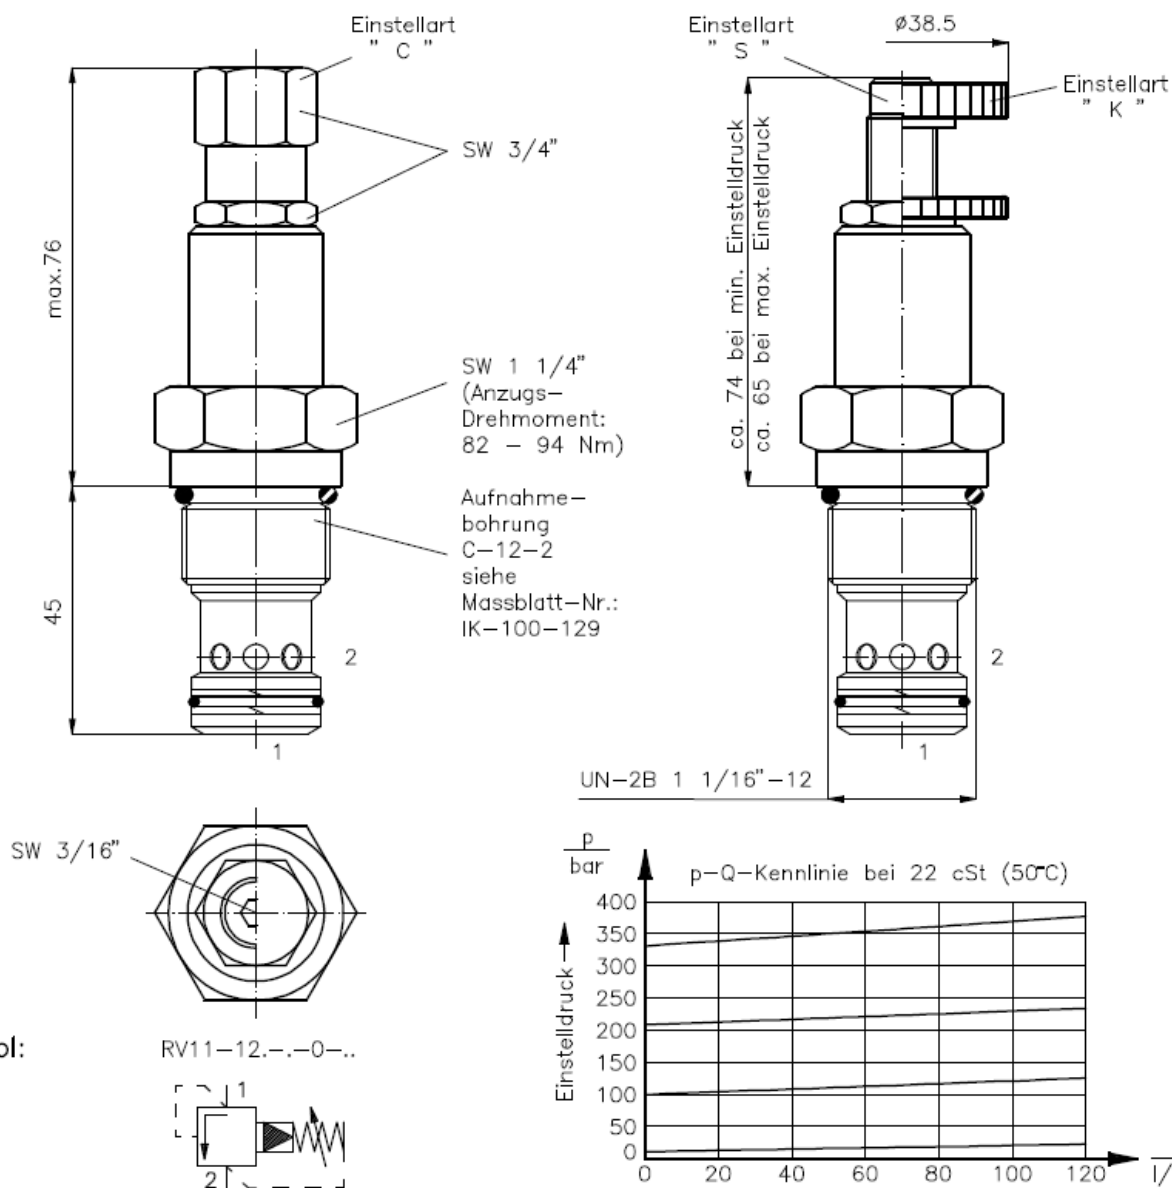

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 80% Oeffnungsdruck
Aufnahmebohrung: C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129
Gehaeuse: 2LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: RV11-12N-C-0-30

Geraeteausfuehrung _____ Druckstufen
Baugroesse und Dichtung _____
12N = Buna (NBR)
12V = Viton (FPM)
Einstellart _____ Bauform
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-12N-22 (NBR)
SP-MDS-12V-22 (FPM)