


Druckbegrenzungs-Einschraub-Ventil einstellbar, vorgesteuert, Schieberventil

RV5-16-..

Gewicht: ca. 0.70 kg

Nennndruck: 415 bar
Nennstrom: 300 l/min

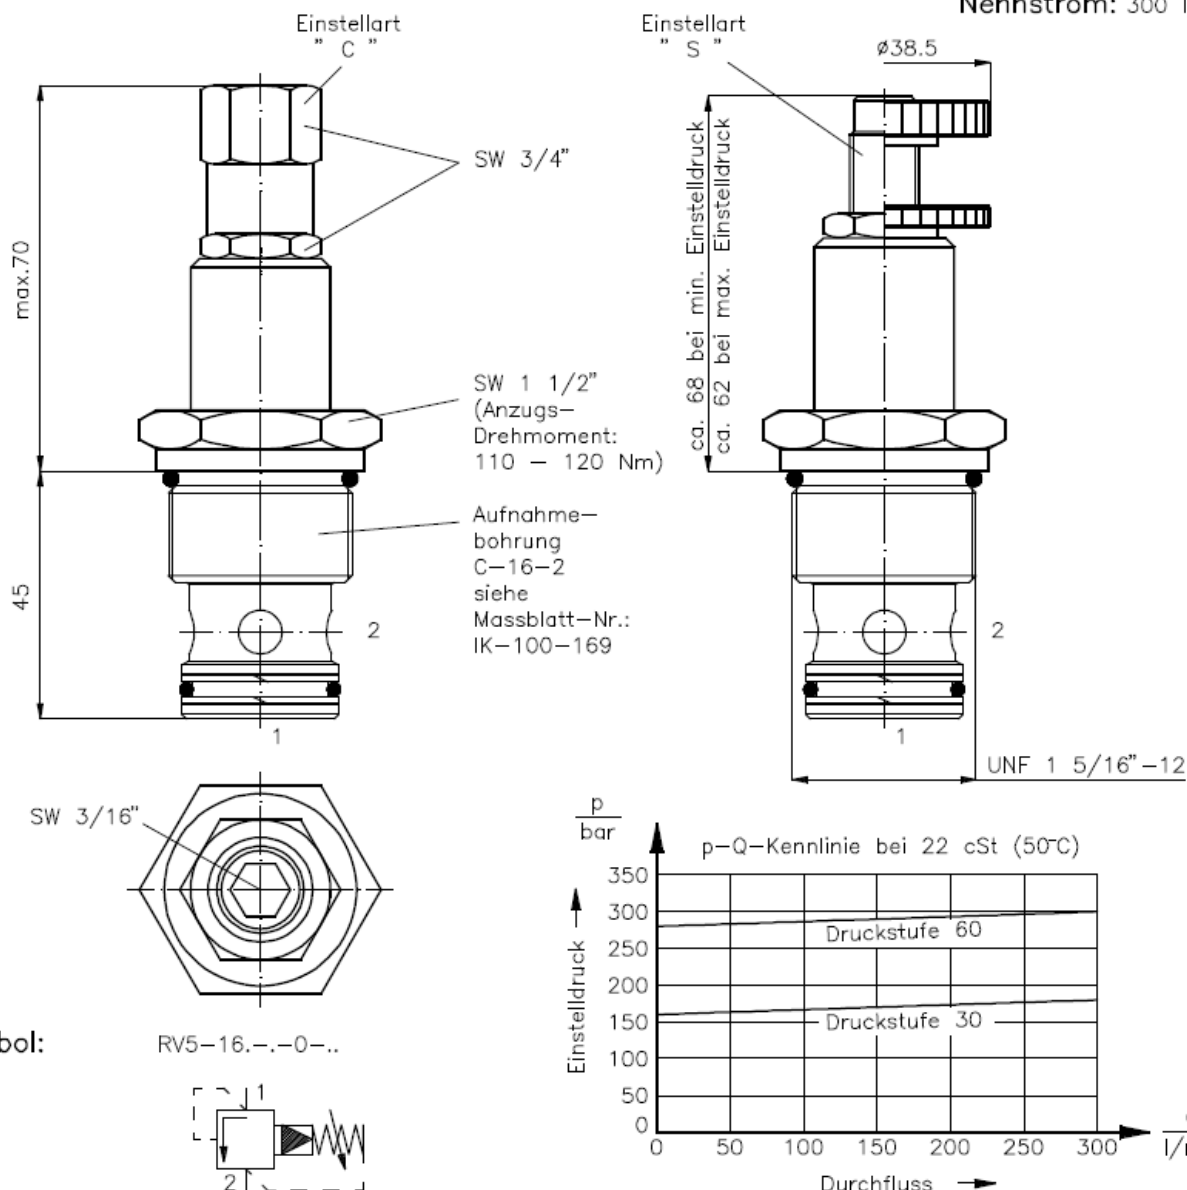

Symbol:

RV5-16-.-.-0-..

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage: 85 cm³/min bei 22 cSt (50°C) und 80% Öffnungsdruck
Aufnahmebohrung: C-16-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-169
Gehäuse: 2LH-16-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

RV5-16N-C-0-30

Geräteausführung

Baugröße und Dichtung

10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

Einstellart

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

K = Handrad

Druckstufen

30 = 34,0 bis 210 bar

60 = 70,0 bis 415 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-22 (NBR)

SP-MDS-16V-22 (FPM)