
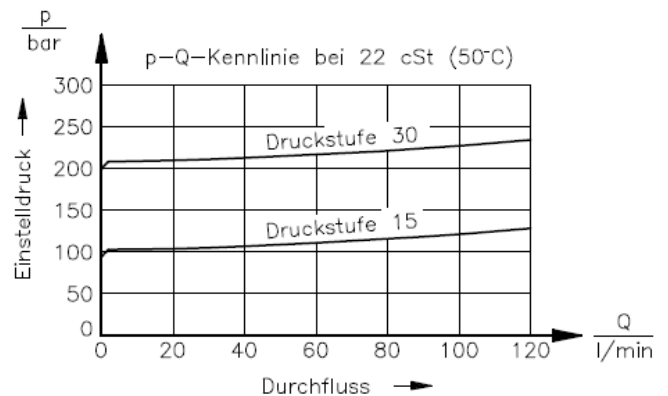
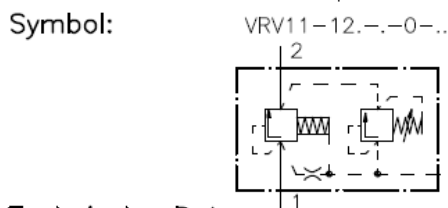
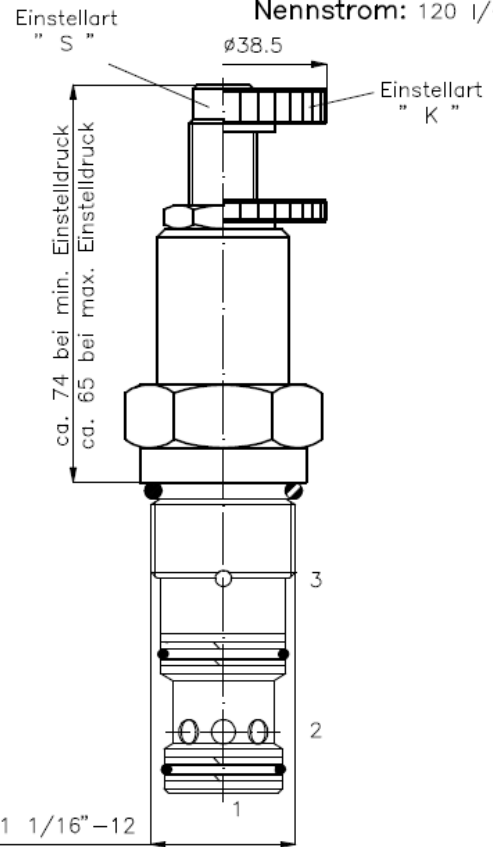


Druckbegrenzungs-Einschraubventil mit Entlastungsanschluss, einstellbar, vorgesteuert

VRV11-12-..

Gewicht: ca. 0.40 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 120 l/min

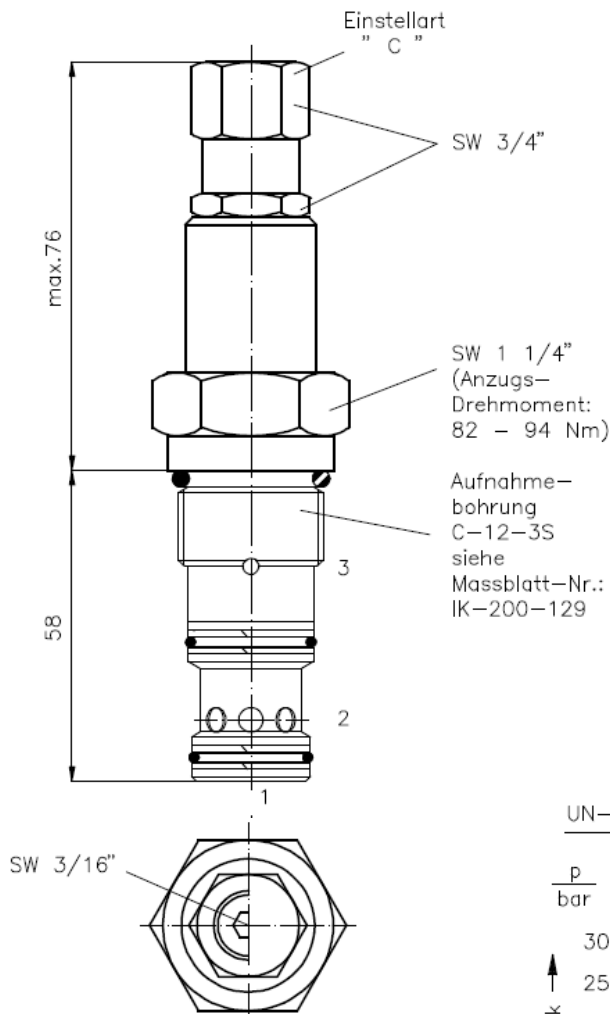

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 85 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 80% Oeffnungsdruck
Aufnahmebohrung: C-12-3S siehe Massblatt-Nr.: IK-200-129
Gehaeuse: 3SLH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-200-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: VRV11-12N-C-0-30

Geraetaeusuehrung _____ Druckstufen
Baugroesse und Dichtung _____ 12N = Buna (NBR)
12V = Viton (FPM)
Einstellart _____ Bauform
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-12N-34S (NBR)
SP-MDS-12V-34S (FPM)