



3-Wege-Druckregel-Einschraub-Ventil (einstellbar, direkt gesteuert, Schieberventil)




PRV1-10-...

Gewicht: ca. 0.24 kg

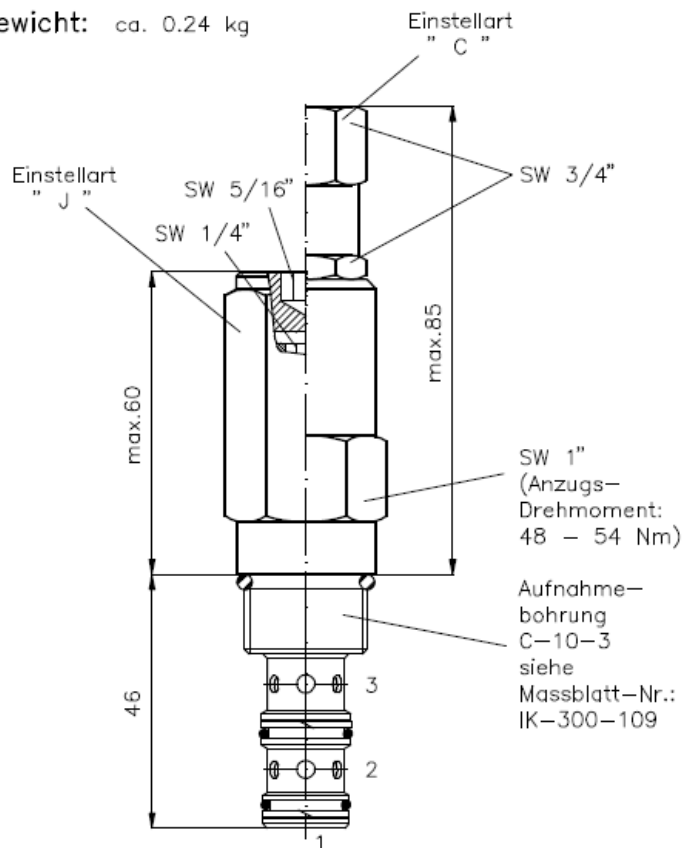

Symbol:

PRV1-10-.-0-..

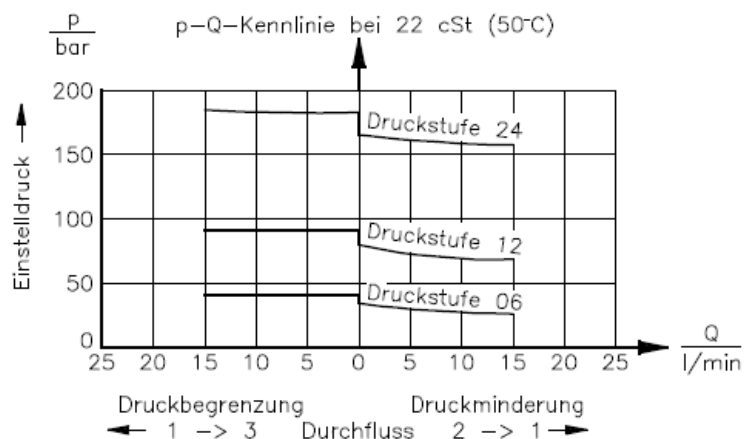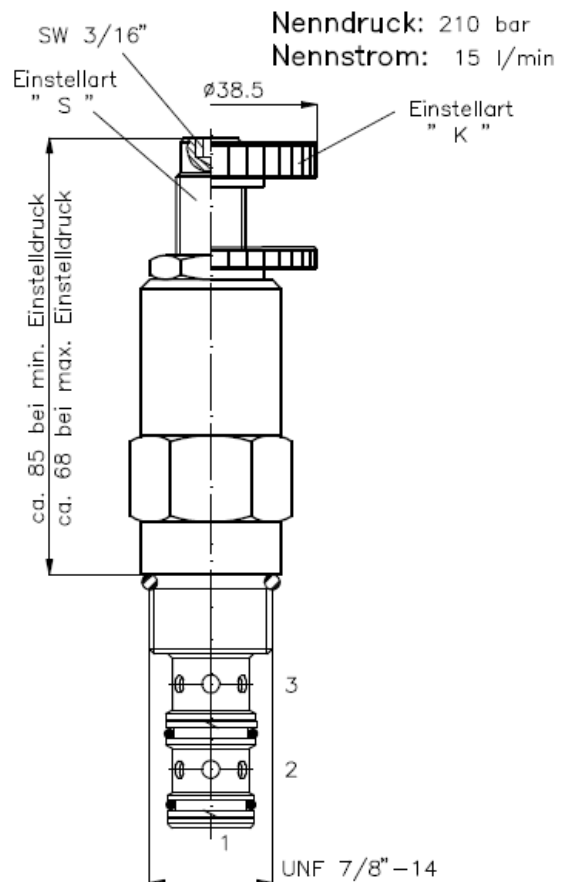

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
 Gehaeuse: 3LH-10-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PRV1-10N-C-0-12

Geraetebauart

Baugroesse und Dichtung

10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

Einstellart

J = Innensechskant

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

K = Handrad

Druckstufen

02 = 3.5 bis 14 bar

06 = 7.0 bis 40 bar

12 = 14.0 bis 85 bar

24 = 30.0 bis 165 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-32 (NBR)
 SP-MDS-10V-32 (FPM)