

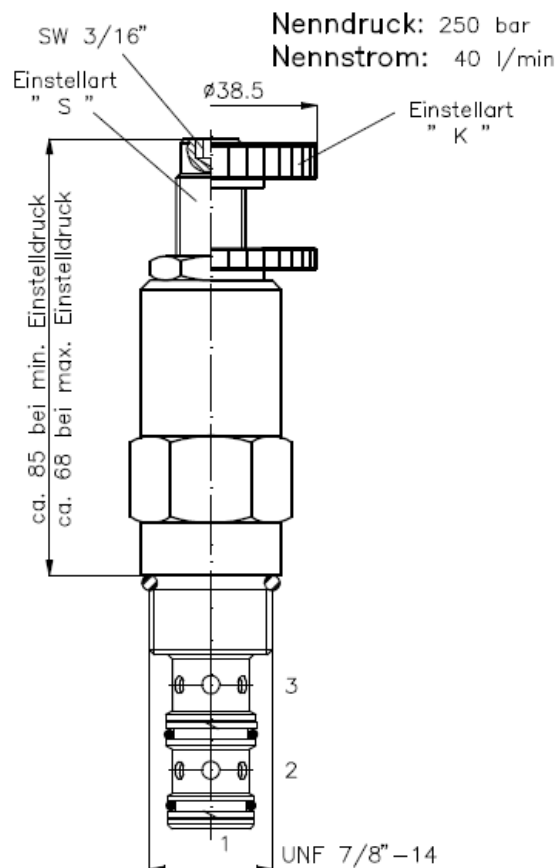


3-Wege-Druckregel-Einschraub-Ventil (einstellbar, vorgesteuert, Schieberventil)



PRV2-10-...

Gewicht: ca. 0.24 kg

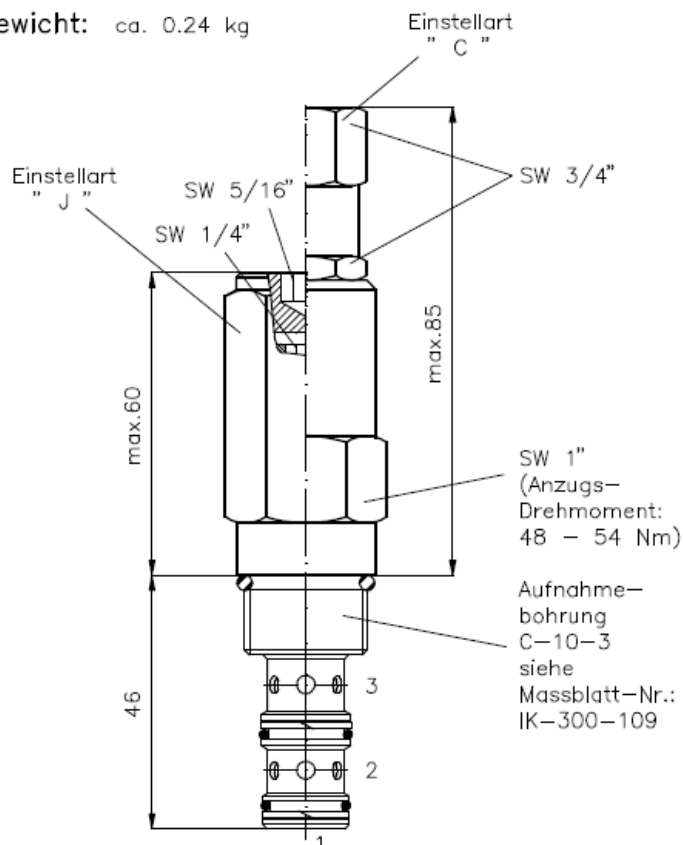

Symbol:

PRV2-10-...-0-...

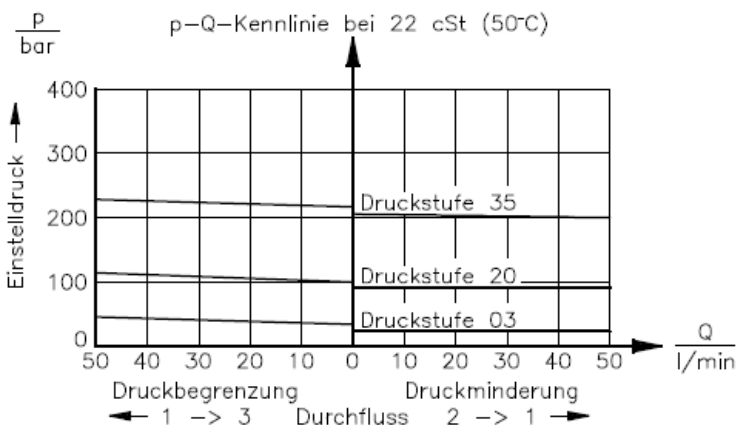

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse: 3LH-10-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: PRV2-10N-C-0-20

Geraetebauform: Druckstufen
Baugroesse und Dichtung: 03 = 3.5 bis 20 bar
10N = Buna (NBR) 20 = 7.0 bis 140 bar
10V = Viton (FPM) 35 = 17.0 bis 250 bar
Einstellart: Bauform
J = Innensechskant 0 = Einschraubventil
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-32 (NBR)
SP-MDS-10V-32 (FPM)