


3-Wege-Druckregel-Einschraub-Ventil (einstellbar, vorgesteuert, Schieberventil)




PRV12-10-...

Gewicht: ca. 0.24 kg

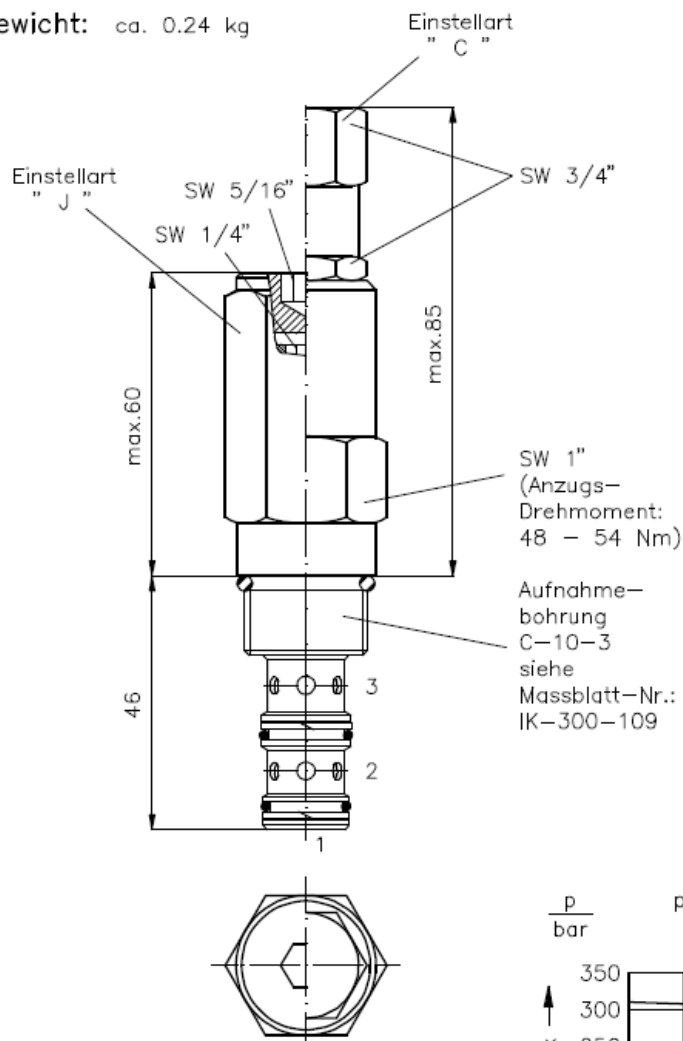

Symbol:

PRV12-10-.-.-0-...

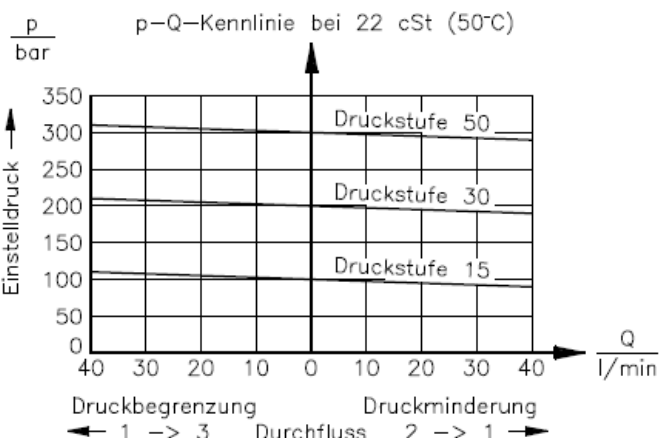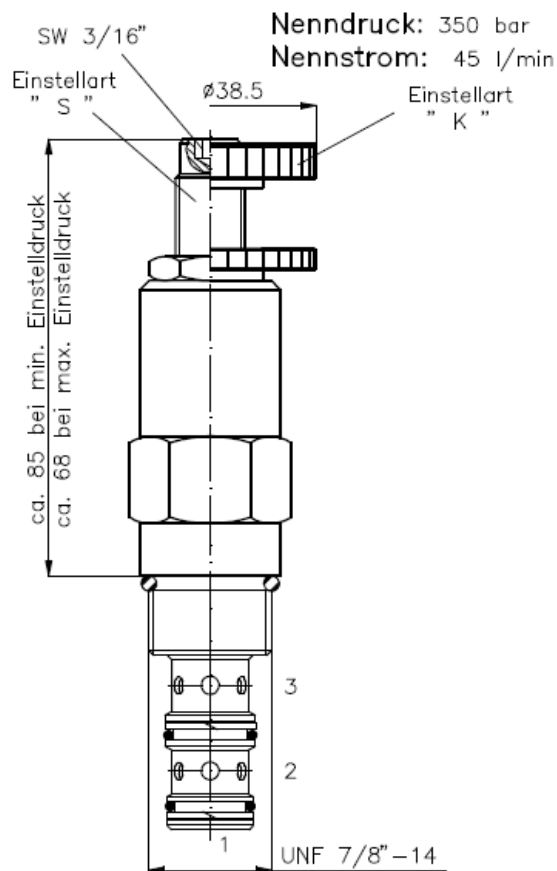

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse: 3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: PRV12-10N-C-0-30

Geraeteausfuehrung _____ Druckstufen
Baugroesse und Dichtung _____
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)
Einstellart _____ Bauform
J = Innensechskant
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad

15 = 8.5 bis 100 bar
30 = 17.0 bis 210 bar
50 = 38.0 bis 350 bar
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-32 (NBR)
SP-MDS-10V-32 (FPM)