


2-Wege-Druckregel-Einschraubventil einstellbar, vorgesteuert, Schieberventil, federraumentlastet


PRV11-12-...

Gewicht: ca. 0.40 kg

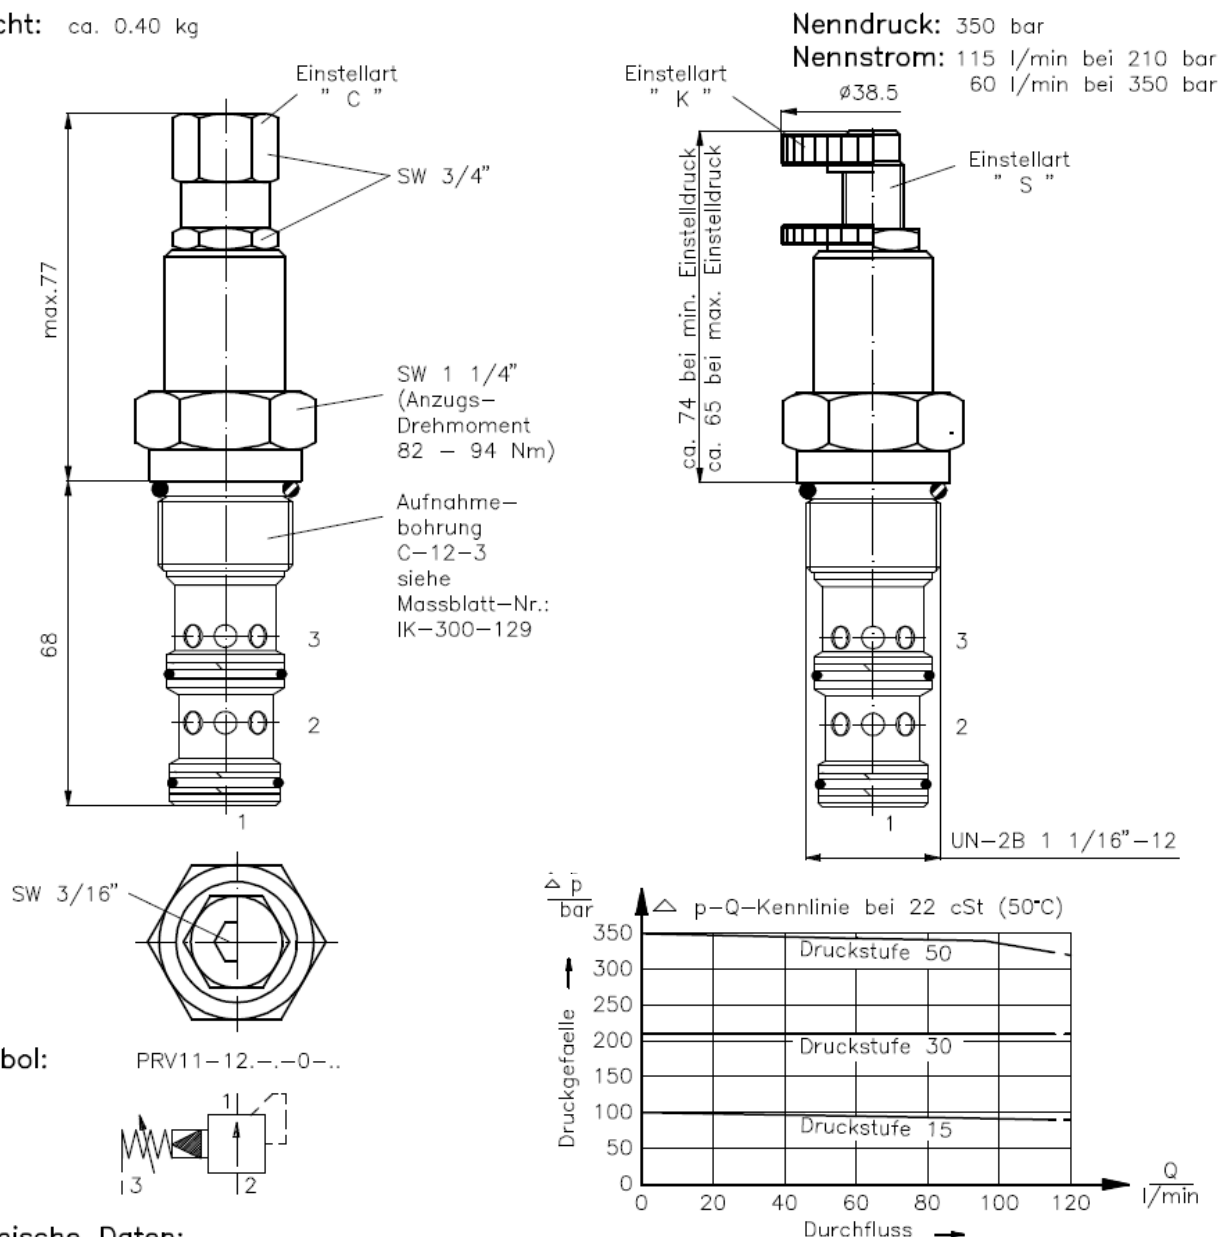

Symbol:

PRV11-12-...-0-...



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 Interner Leckkoelstrom: 190 ml/min bei 22 cSt (50°C)
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 Aufnahmebohrung: C-12-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-129
 Gehaeuse: 3LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: PRV11-12N-C-0-30

Geraeteeausfuehrung	12N = Buna (NBR)	12V = Viton (FPM)	Druckstufen	15 = 10 bis 100 bar	30 = 17 bis 210 bar	50 = 20 bis 350 bar
Baugroesse und Dichtung						
Einstellart	S = Schraubenspindel	C = Verschlusskappe	K = Handrad	Bauform	0 = Einschraubventil	

Dichtungssatz: SP-MDS-12N-33 (NBR)
 SP-MDS-12V-33 (FPM)