



Druck-Abschalt-Einschraubventil einstellbar, direkt gesteuert, Schieberventil

PSV2-08.-...



Gewicht: ca. 0.21 kg

Nennndruck: 210 bar

Nennstrom: 25 l/min

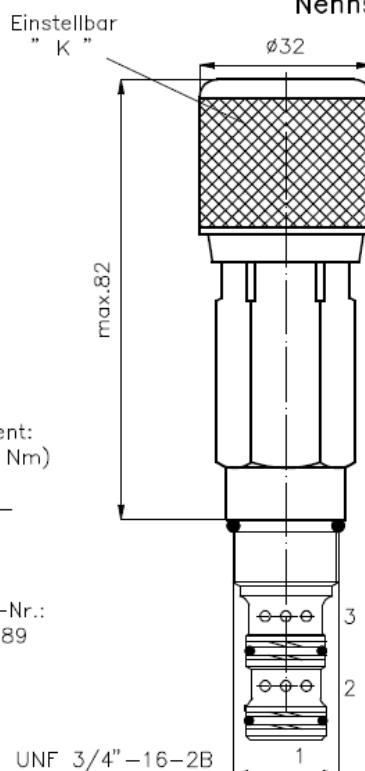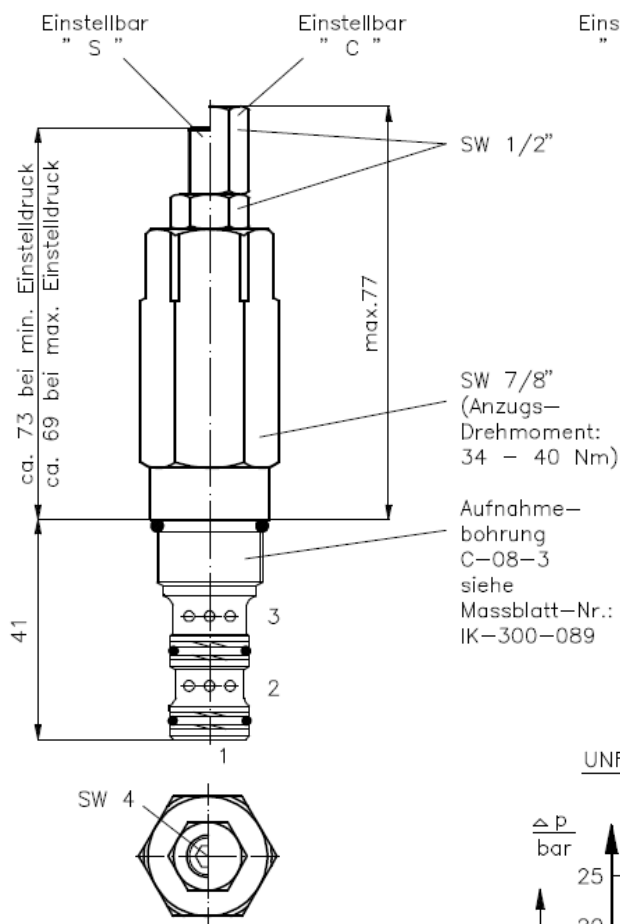

Symbol: PSV2-08.-.-0-...

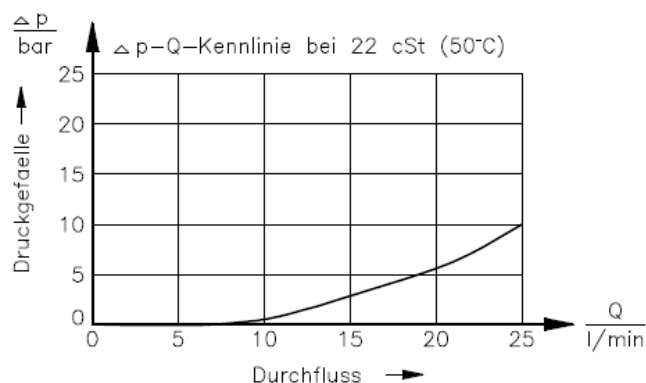

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-08-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-089
Gehaeuse: 3LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: PSV2-08N-C-0-30

Geraeteeausfuehrung _____
Baugroesse und Dichtung _____
08N = Buna (NBR)
08V = Viton (FPM)
Einstellart _____
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad

Druckstufen
13 = 3.4 bis 90 bar
30 = 35.0 bis 210 bar
Bauform
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-34 (NBR)
SP-MDS-08V-34 (FPM)