


Druck-Abschalt-Einschraubventil einstellbar, direkt gesteuert, Schieberventil



PSV4-08.-...

Gewicht: ca. 0.21 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 15 l/min

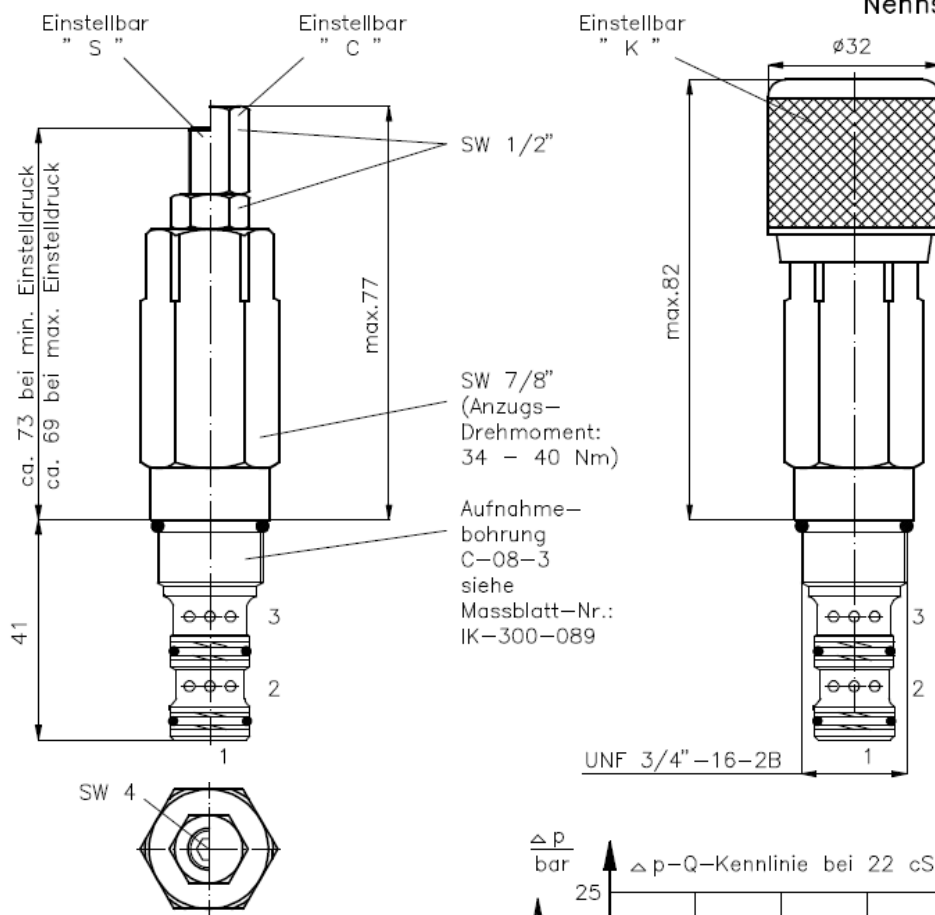

Symbol: PSV4-08.-.-0-...

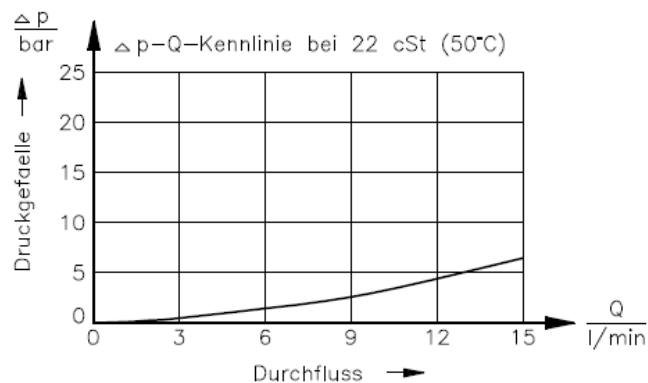

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-08-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-089
Gehaeuse: 3LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PSV4-08N-C-0-30

Geraetaeusfuehrung _____ Druckstufen
Baugroesse und Dichtung _____ 15 = 28.0 bis 100 bar
08N = Buna (NBR) 30 = 3.4 bis 210 bar
08V = Viton (FPM) 50 = 124.0 bis 350 bar
Einstellart _____ Bauform
S = Schraubenspindel 0 = Einschraubventil
C = Verschlusskappe
K = Handrad

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-34 (NBR)
SP-MDS-08V-34 (FPM)