
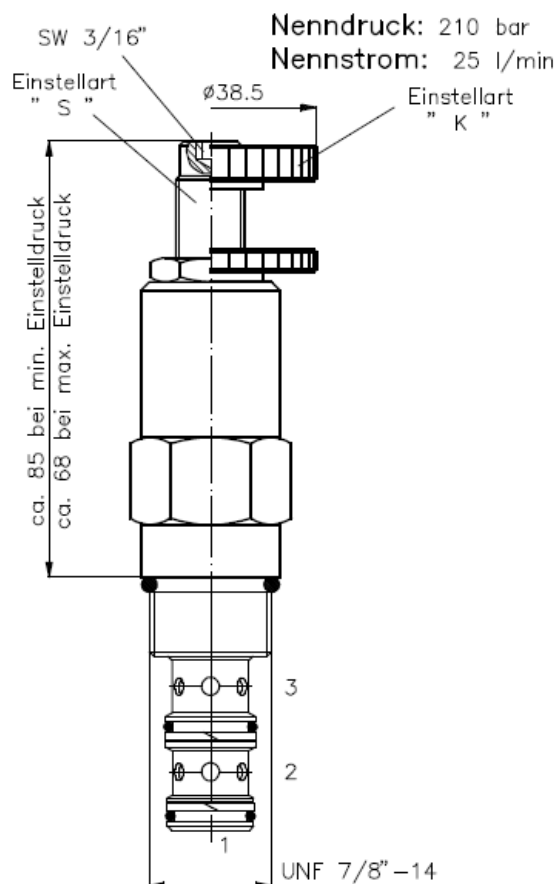


# Druck-Abschalt-Einschraub-Ventil einstellbar, direkt gesteuert, Schieberventil



PSV2-10-...

Gewicht: ca. 0.24 kg

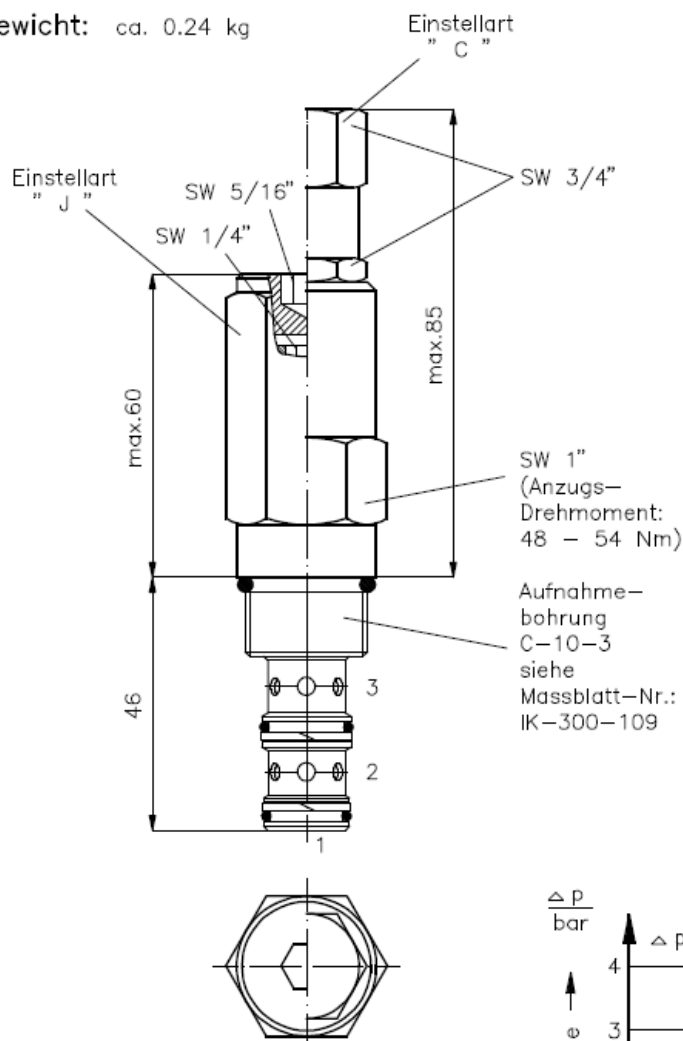

Symbol:

PSV2-10-...-0-...

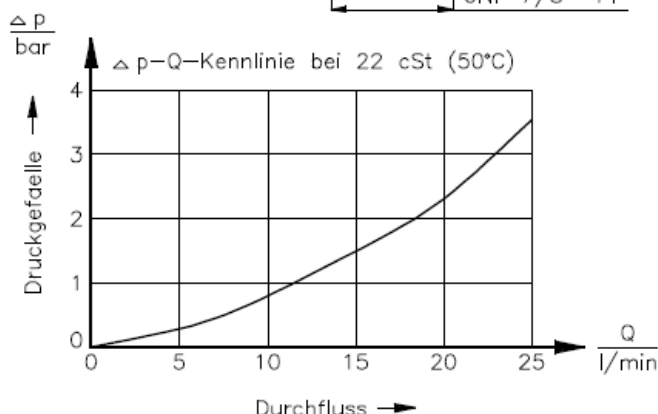

## Technische Daten:

Hinweis: Anschluss "1" nur bis max. 165 bar belastbar  
 Temperaturbereich: -40°C bis 120°C  
 Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)  
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)  
 Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109  
 Gehaeuse: 3LH-10-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

## Bestell-Schlüssel:

### Bestell-Beispiel:

PSV2-10N-C-0-12

Geraeteeinfuehrung \_\_\_\_\_ Druckstufen  
 Baugroesse und Dichtung \_\_\_\_\_  
 10N = Buna (NBR)  
 10V = Viton (FPM)  
 Einstellart \_\_\_\_\_  
 J = Innensechskant  
 S = Schraubenspindel  
 C = Verschlusskappe  
 K = Handrad

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-32 (NBR)  
 SP-MDS-10V-32 (FPM)