

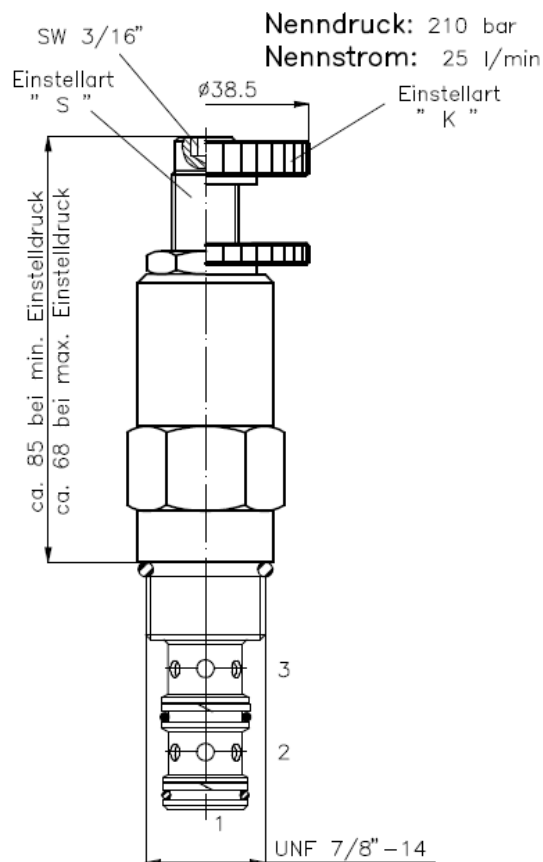


Druck-Zuschalt-Einschraubventil einstellbar, direkt gesteuert, Schieberventil



PSV3-10.-..

Gewicht: ca. 0.24 kg

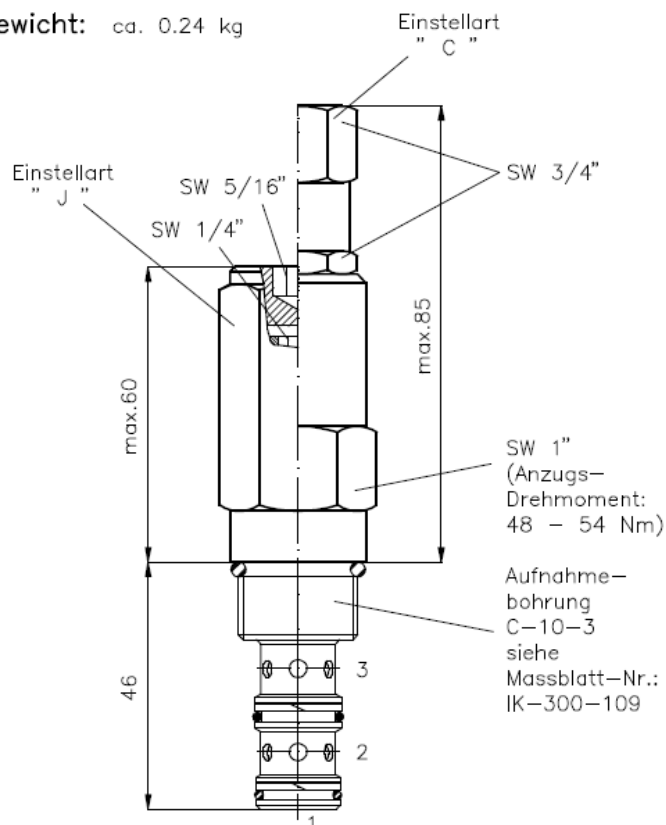

Symbol:

PSV3-10.-.-0-..

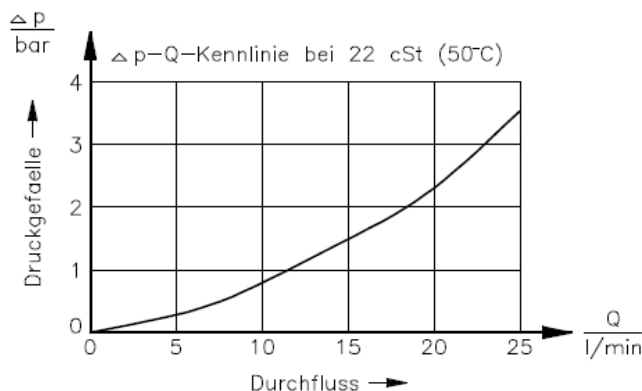

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse: 3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PSV3-10N-C-0-12

Geraetaeusfuehrung

Baugroesse und Dichtung

10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

Einstellart

J = Innensechskant

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

K = Handrad

Druckstufen

02 = 3.5 bis 14 bar

04 = 5.0 bis 28 bar

06 = 7.0 bis 40 bar

12 = 14.0 bis 80 bar

24 = 30.0 bis 165 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-32 (NBR)
SP-MDS-10V-32 (FPM)