

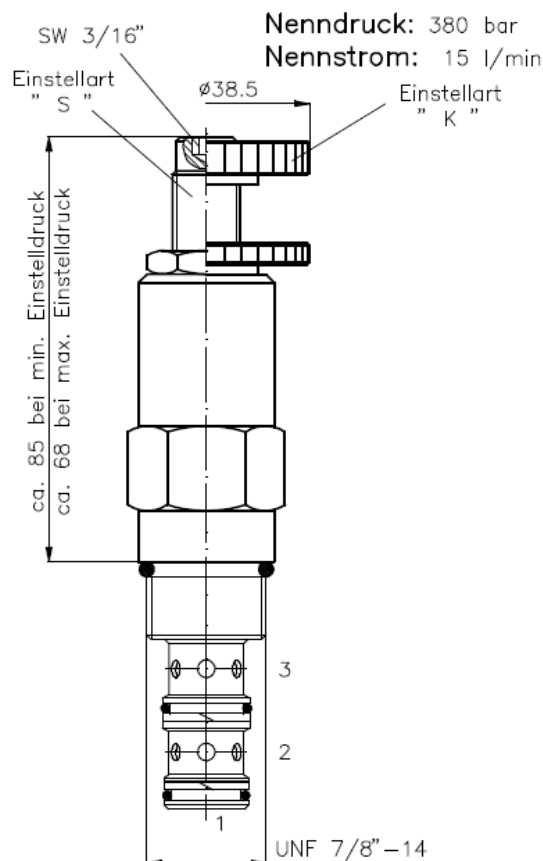


Druck-Abschalt-Einschraubventil einstellbar, direkt gesteuert, Schieberventil



PSV4-10.-..

Gewicht: 0.24 kg

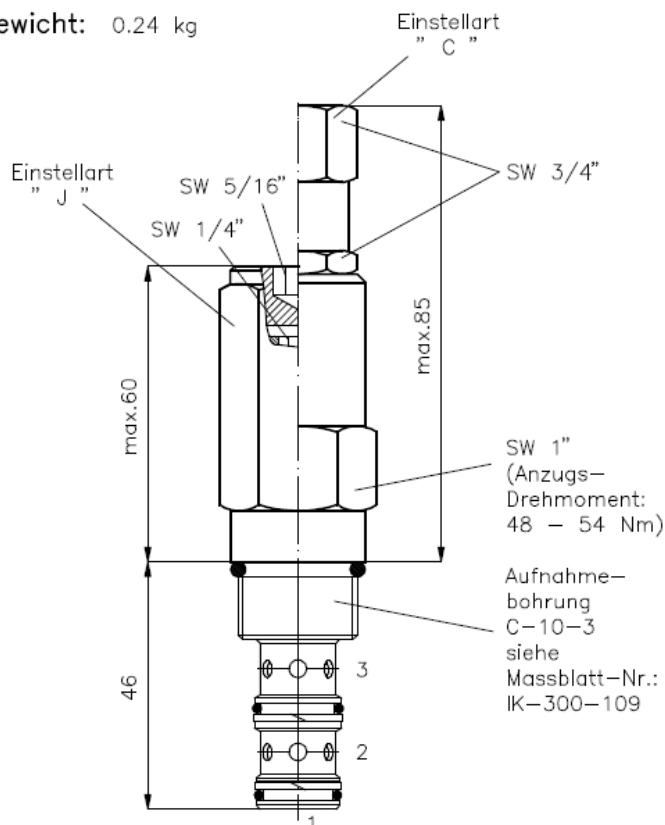

Symbol:

PSV4-10.-.-0-..

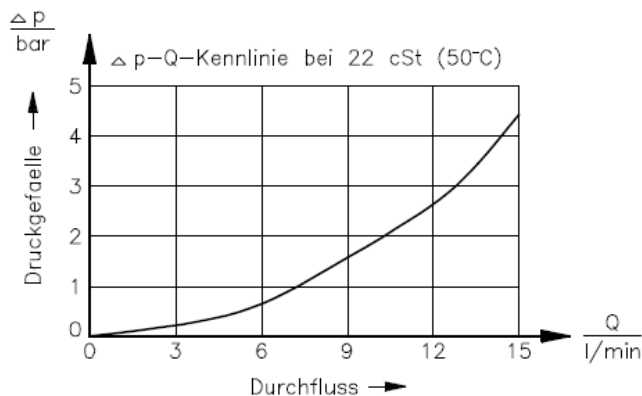

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse: 3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: PSV4-10N-C-0-14

Geraetaeusfuehrung	PSV4-10N-C-0-14	Druckstufen
Baugroesse und Dichtung	10N = Buna (NBR) 10V = Viton (FPM)	05 = 3.5 bis 30 bar 09 = 7.0 bis 60 bar 14 = 14.0 bis 95 bar 28 = 20.0 bis 190 bar 56 = 50.0 bis 380 bar
Einstellart	J = Innensechskant S = Schraubenspindel C = Verschlusskappe K = Handrad	Bauform 0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-32 (NBR)
SP-MDS-10V-32 (FPM)