
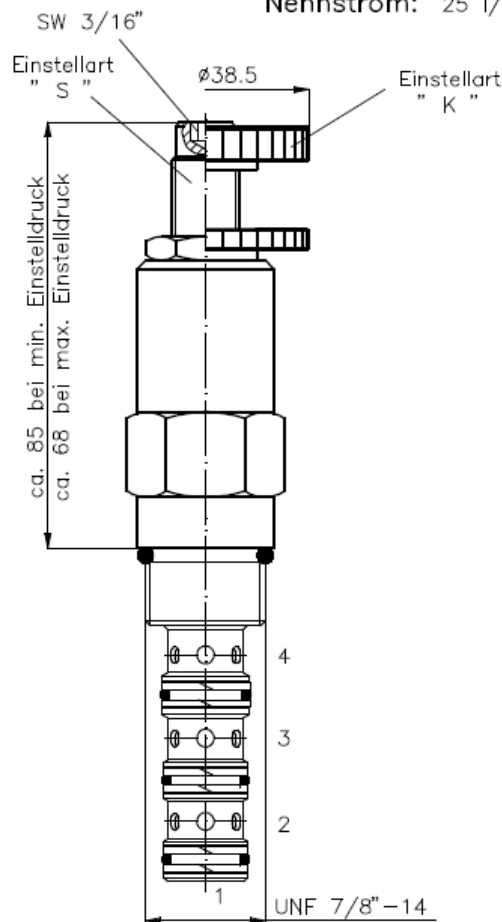


Druck-Abschalt-Einschraub-Ventil einstellbar, direkt gesteuert, Schieberventil

PSV8-10-...


Gewicht: ca. 0.27 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 25 l/min

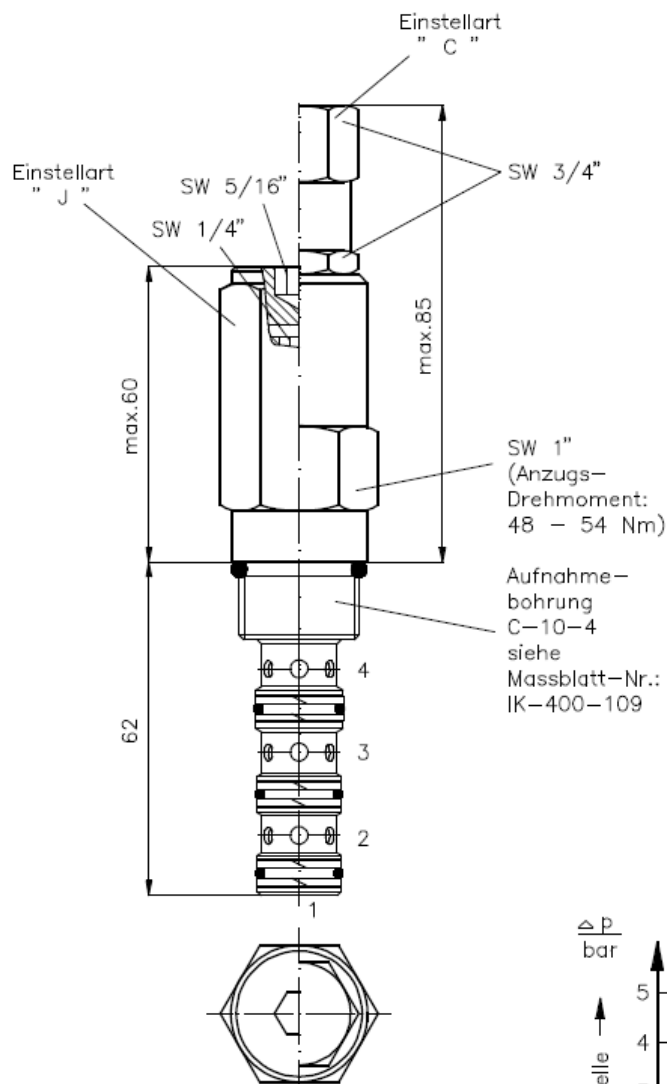

Symbol:

PSV8-10-...-0-...



Technische Daten:

Hinweis: Anschluss "1" nur bis max. 165 bar belastbar
Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehaeuse: 4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung

Baugrösse und Dichtung

10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

Einstellart

S = Schraubenspindel


J = Innensechskant

C = Verschlusskappe

K = Handrad

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-46 (NBR)
SP-MDS-10V-46 (FPM)

PSV8-10N-C-0-12



Druckstufen

02 = 3,5 bis 14 bar

04 = 5,0 bis 28 bar

06 = 7,0 bis 40 bar

12 = 14,0 bis 80 bar

24 = 28,0 bis 165 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

