


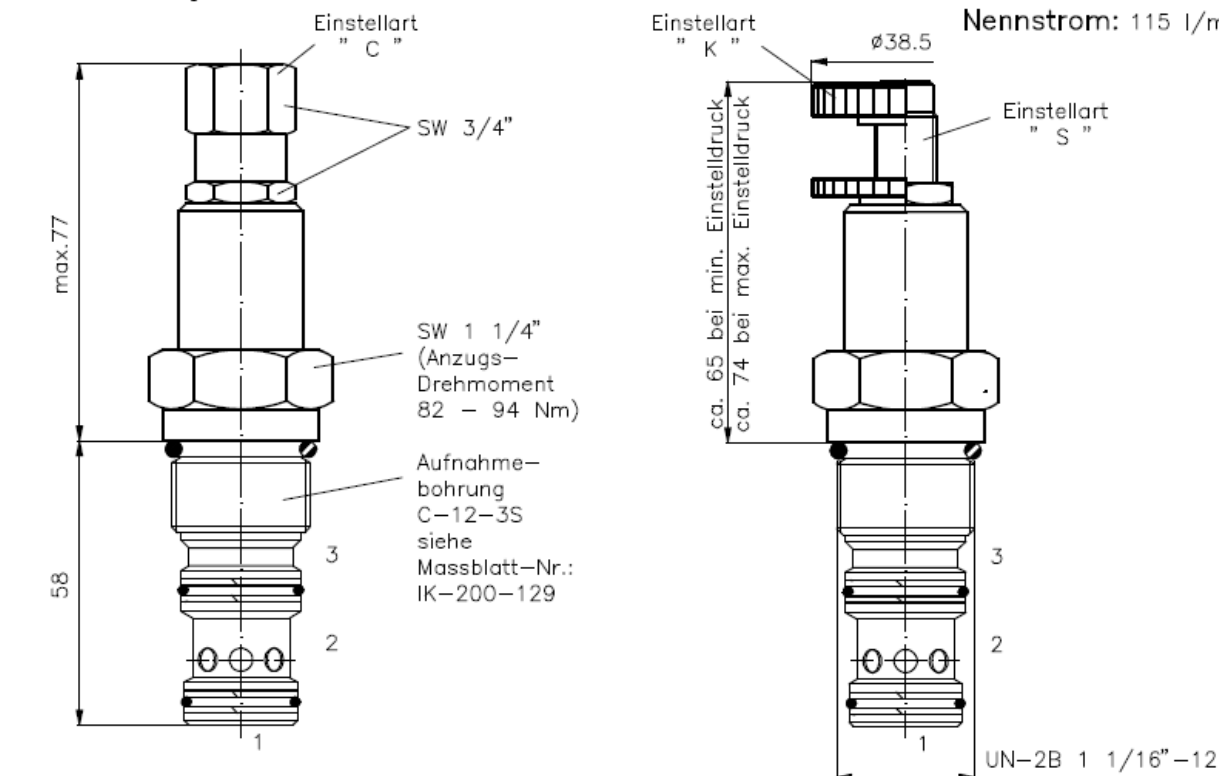


Gewicht: ca. 0.4 kg

Nenndruck: 350 bar
 Nennstrom: 115 l/min

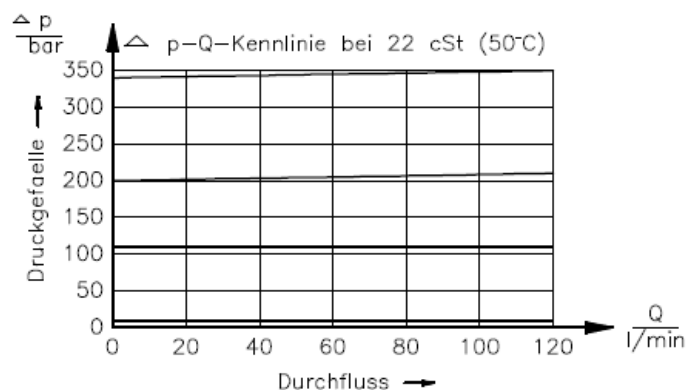

Symbol: PSV11-12-..-0-..



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Interner Leckoelstrom: 1 l/min bei 22 cSt (50°C)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-12-3S siehe Massblatt-Nr.: IK-200-129
Gehaeuse: 3SLH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-200-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: PSV11-12N-C-0-30

Geraetausfuehrung	Druckstufen
Baugroesse und Dichtung	15 = 10 bis 100 bar
12N = Buna (NBR)	30 = 17 bis 210 bar
12V = Viton (FPM)	50 = 24 bis 350 bar
Einstellart	Bauform
S = Schraubenspindel	0 = Einschraubventil
C = Verschlusskappe	
K = Handrad	

Dichtungssatz: SP-MDS-12N-34 (NBR)
SP-MDS-12V-34 (FPM)