


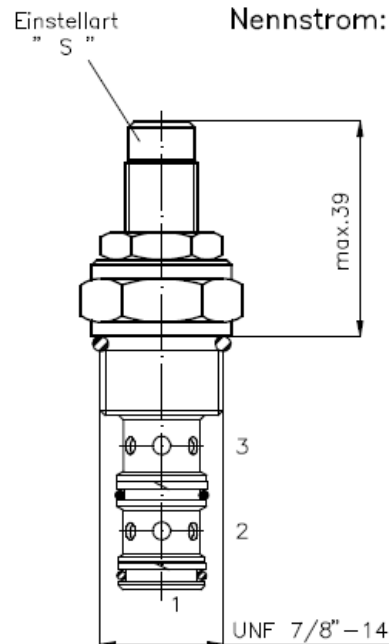
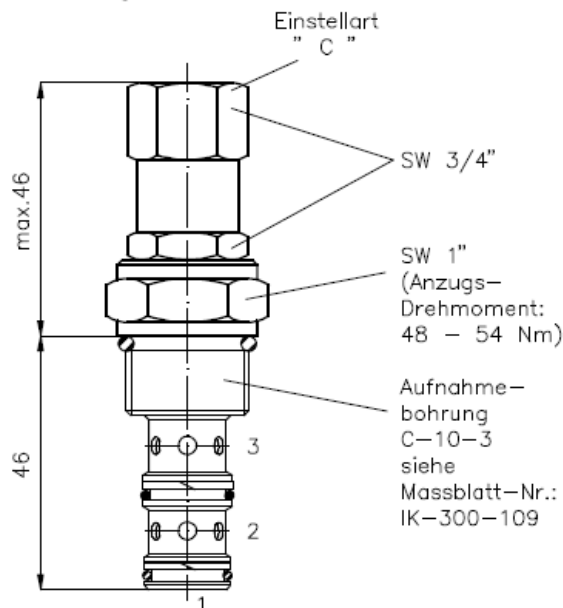


Gewicht: ca. 0.15 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 4 l/min

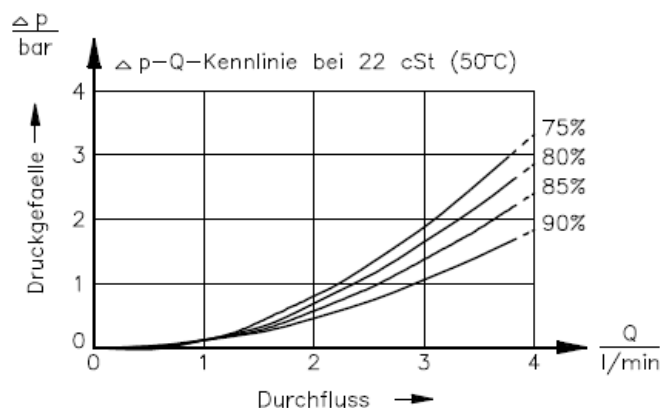

Symbol: PUV3-10-.-.-0-..



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse: 3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

PUV3-10N-C-0-85-30

Geräteausführung
Baugrösse und Dichtung
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)
Einstellart
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
Bauform
0 = Einschraubventil

Druckstufen
15 = 20,0 bis 100 bar
30 = 100,0 bis 210 bar
Schaltdruck-Differenz
75 = 75%
80 = 80%
85 = 85%
90 = 90%

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-32 (NBR)
SP-MDS-10V-32 (FPM)