
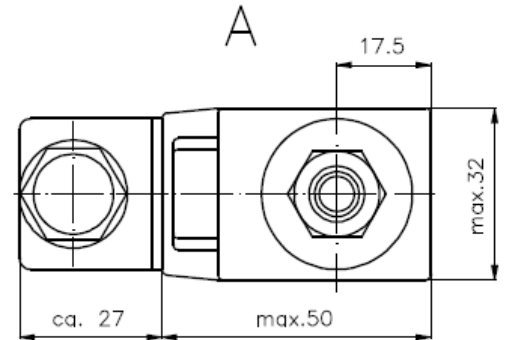


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil stromlos geschlossen, direkt gesteuert, Schieberventil

SV4-08.-C




Gewicht: ca. 0.30 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 11 l/min

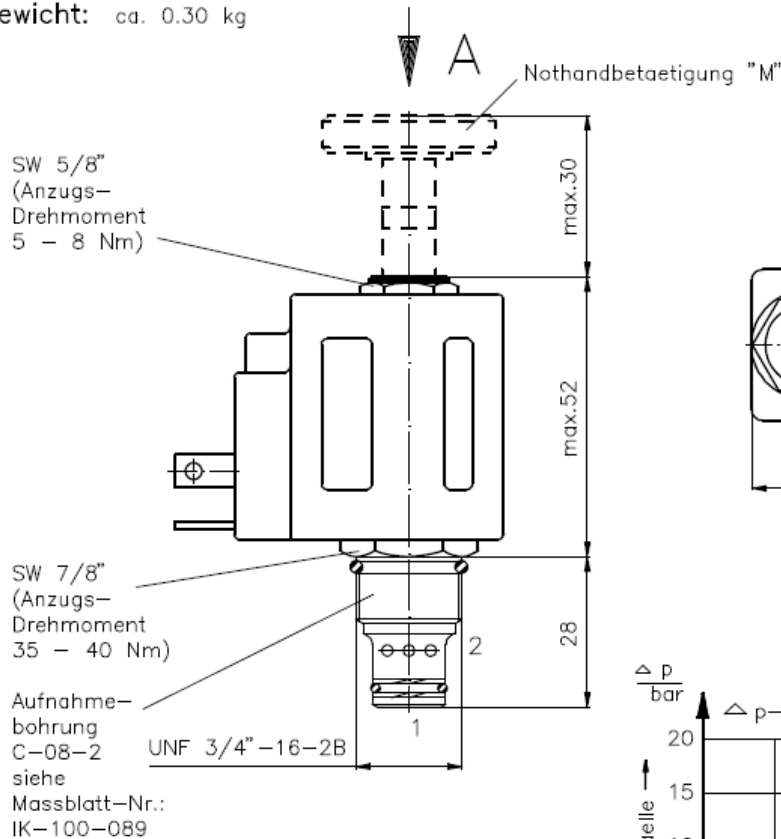

Symbol: SV4-08.-C-0-..

SV4-08.-CM-0-..

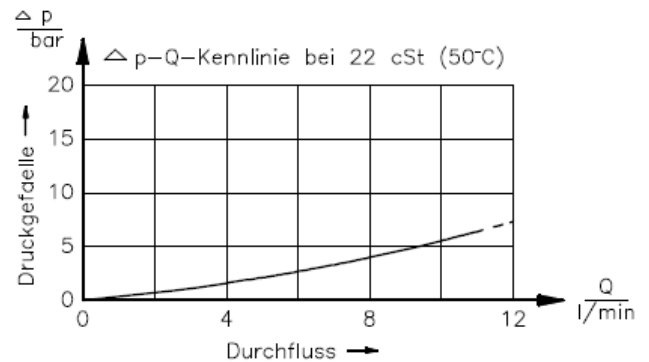

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 16 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 30 ms
schliessen: ca. 30 ms
Aufnahmebohrung: C-08-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-089
Gehaeuse: 2LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" siehe Massblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV4-08N-C-0-024DG

Geraetaefuehrung	SV4-08N	elektrischer Anschluss	G = Stecker nach DIN 43650
Baugroesse und Dichtung	-08N = Buna (NBR)	andere Anschlussarten siehe	Massblatt-Nr.: MS-010-000
	-08V = Viton (FPM)	Versorgungsspannung	Gleichspannung:
Symbolausfuehrung	C = stromlos geschlossen		012D = 12 V DC
	CM = stromlos geschlossen mit		024D = 24 V DC
	Nothandbetaetigung Typ "M"	Wechselspannung:	120A = 120 V AC
Bauform	0 = Einschraubventil		240A = 240 V AC
		andere Spannungen auf Anfrage	

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-22 (NBR)
SP-MDS-08V-22 (FPM)