
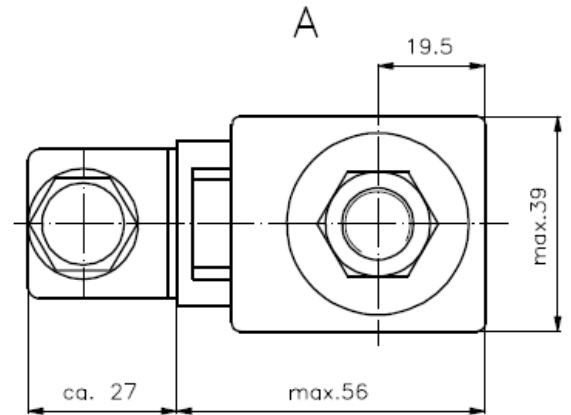


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil stromlos geschlossen, vorgesteuert, Kegelsitzventil



SV1.-10.-C

Gewicht: ca. 0.50 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 45 l/min

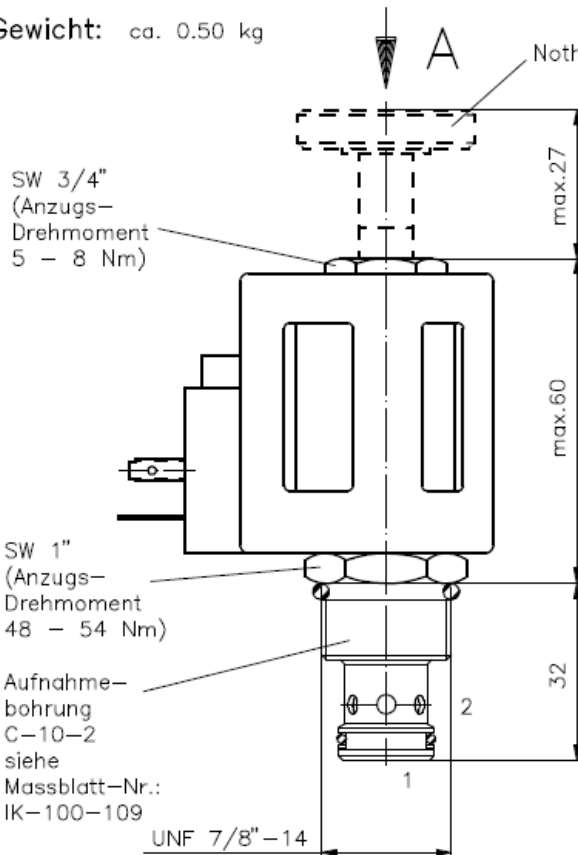

Symbol: SV1.-10.-C-0-... SV1.-10.-CM-0-...

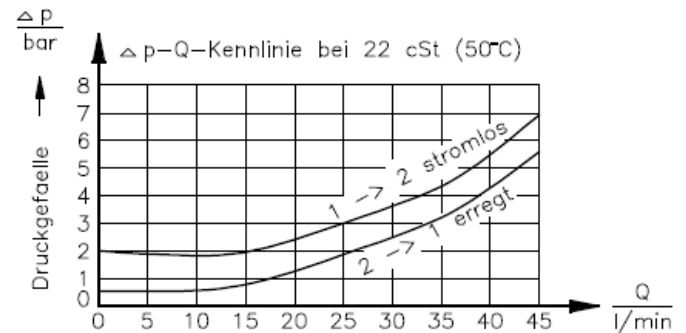

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 20 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaeenderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" und "R" siehe Massblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

SV1-10N-C-0-024DG

Geraeteeausfuehrung _____ elektrischer Anschluss
Baugroesse und Dichtung _____ G = Stecker nach DIN 43650
10N = Buna (NBR) andere Anschlussarten siehe
10V = Viton (FPM) Massblatt-Nr.: MS-010-000
Symbolausfuehrung _____ Versorgungsspannung
C = stromlos geschlossen Gleichspannung:
CM = stromlos geschlossen mit 012D = 12 V DC
Nothandbetaetigung Typ "M" 024D = 24 V DC
CR = stromlos geschlossen mit Wechselfspannung:
Nothandbetaetigung Typ "R" 120A = 120 V AC
240A = 240 V AC
andere Spannungen auf Anfrage
Bauform _____
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)
SP-MDS-10V-21 (FPM)