
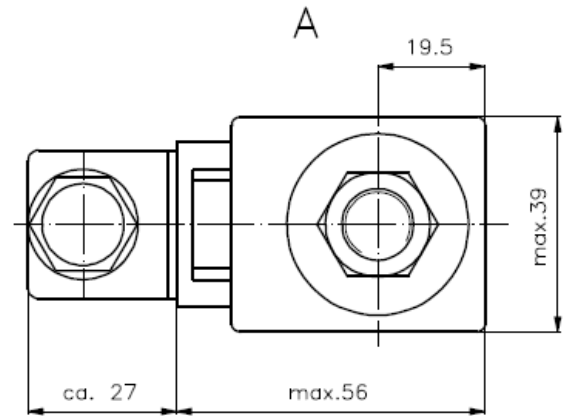


SV2.-10.-C



Gewicht: ca. 0.50 kg

Nennstrom: 23 l/min
Nennstrom: 23 l/min

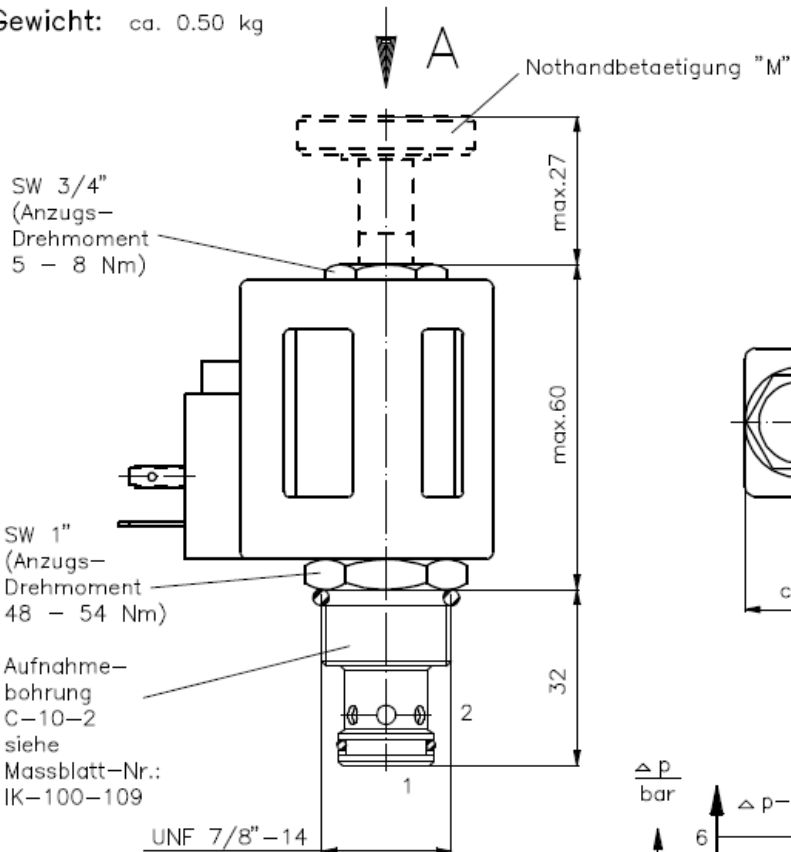

Symbol: SV2-10.-C-0-..

SV2-10.-CM-0-..



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C

Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar

Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)

Leistungsaufnahme: 20 W

Ansprechzeit: bei 100% Spannungsänderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss

öffnen:
schliessen:


Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109

Gehäuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" und "R" siehe Masblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV2-10N-C-0-024DG

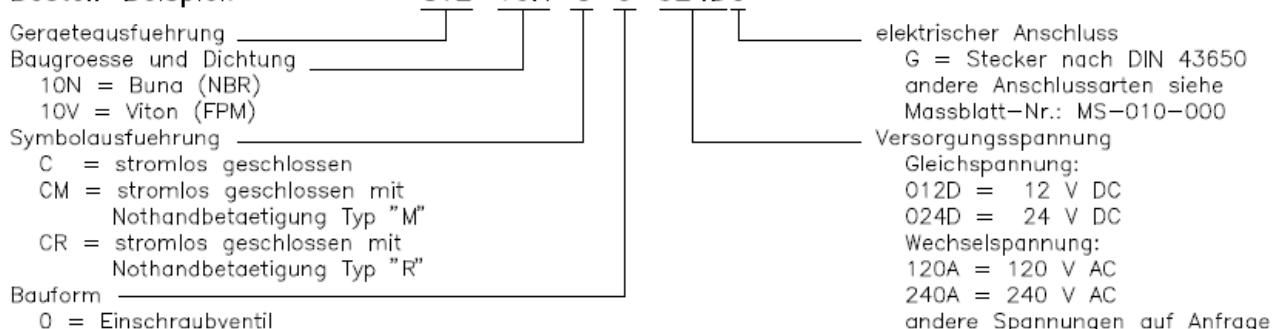

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)
SP-MDS-10V-21 (FPM)

