
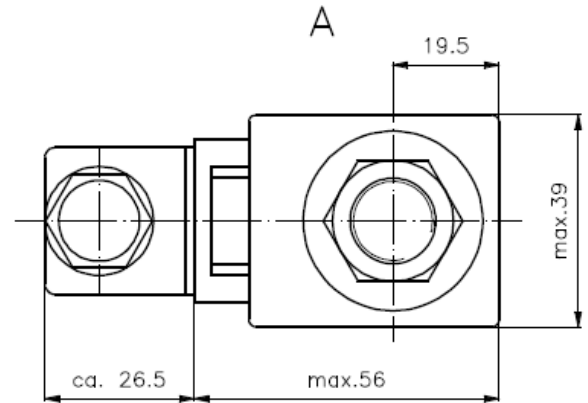


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil stromlos geschlossen, vorgesteuert, Kegelsitzventil



SV13.-10.-C

Gewicht: ca. 0.5 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 45 l/min

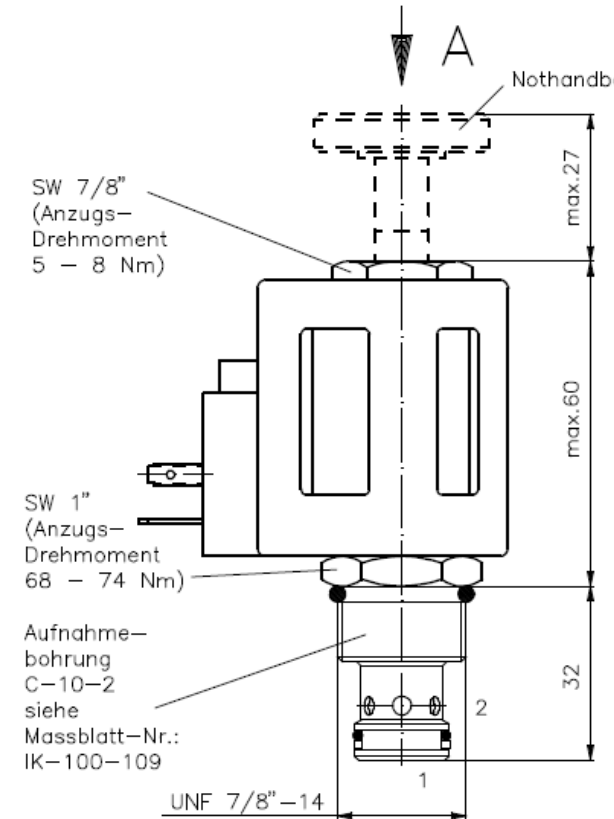

Symbol: SV13-10.-C-0-... SV13-10.-CM-0-...

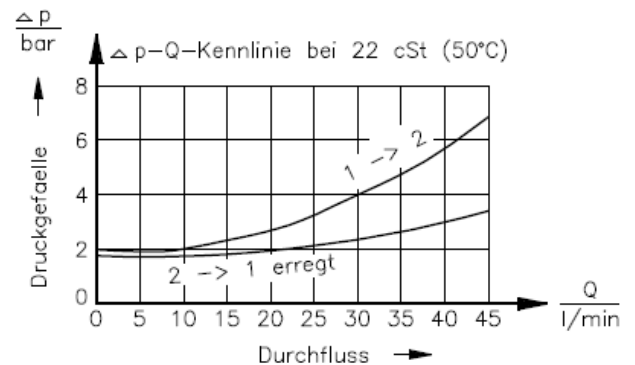

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 100°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme:	26W
Ansprechzeit:	bei 100 % Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss oeffnen: schliessen:
Aufnahmebohrung:	C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse:	2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung:	Ausfuehrung "M" siehe Massblatt-Nr.: MS-025-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

SV13-10N-C-0-024DGH

Geraeteeausfuehrung	10N = Buna (NBR)	10V = Viton (FPM)
Baugroesse und Dichtung	C = stromlos geschlossen	CM = stromlos geschlossen mit Nothandbetaetigung Typ "M"
Symbolausfuehrung	0 = Einschraubventil	
Bauform		
		Spule
		H = Hochddruckausfuehrung
		elektrischer Anschluss
		G = Stecker nach DIN 43650
		andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: MS-010-000
		Versorgungsspannung
		Gleichspannung:
		012D = 12 V DC
		024D = 24 V DC
		Wechselspannung:
		120A = 120 V AC
		240A = 240 V AC
		andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)
SP-MDS-10V-21 (FPM)