
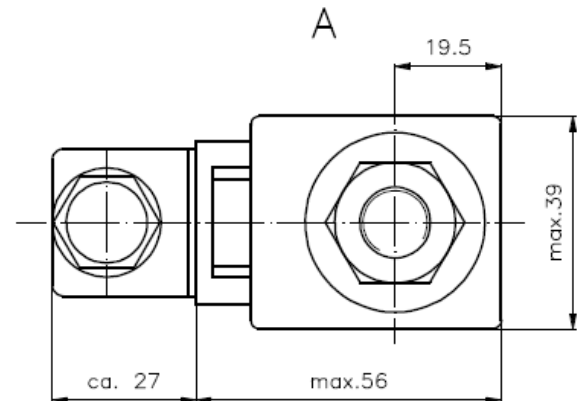


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil vorgesteuert, stromlos geschlossen Kegel-Sitzventil



SV13-12.-C

Gewicht: ca. 0.6 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 114 l/min

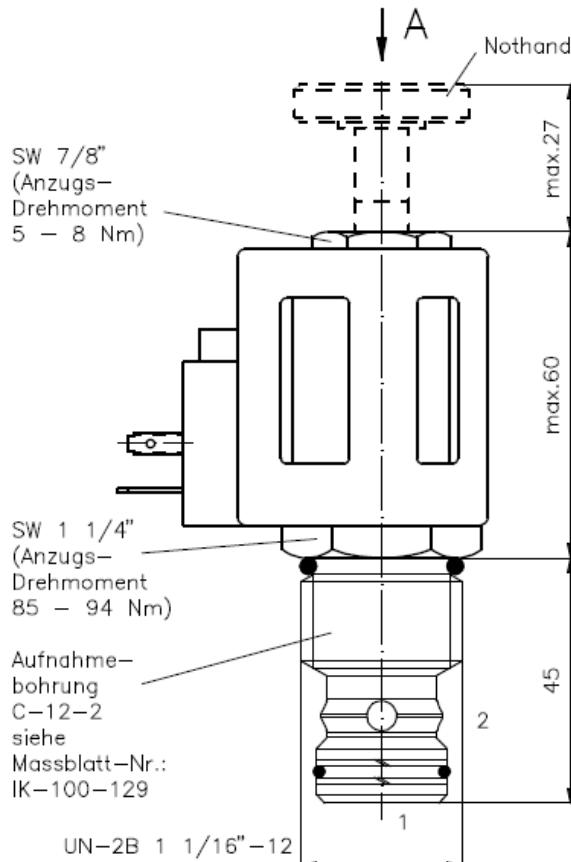

Symbol: SV13-12.-C-0-... SV13-12.-CM-0-...

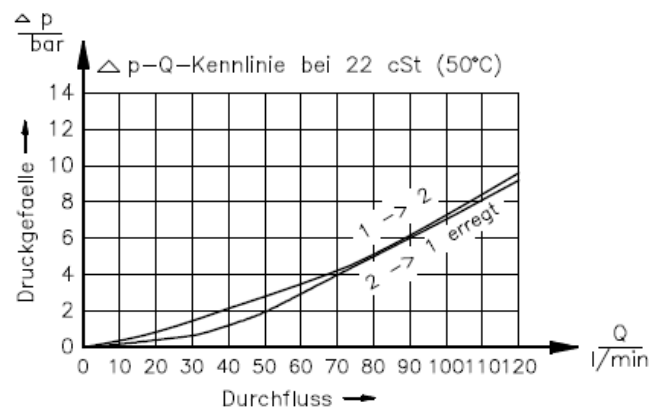

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 26W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:
Aufnahmebohrung: C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129
Gehaeuse: 2LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" siehe Massblatt-Nr.: MS-025-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

SV13-12N-C-0-024DGH

Geraeteausfuehrung _____
Baugroesse und Dichtung _____
12N = Buna (NBR)
12V = Viton (FPM)
Symbolausfuehrung _____
C = stromlos geschlossen
CM = stromlos geschlossen mit
Nothandbetaetigung Typ "M"
Bauform _____
0 = Einschraubventil

Spule
H = Hochdruckausfuehrung
elektrischer Anschluss
G = Stecker nach DIN 43650
andere Anschlussarten siehe
Massblatt-Nr.: MS-010-000
Versorgungsspannung
Gleichspannung:
012D = 12 V DC
024D = 24 V DC
Wechselspannung:
120A = 120 V AC
240A = 240 V AC
andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-12N-22 (NBR)
SP-MDS-12V-22 (FPM)