
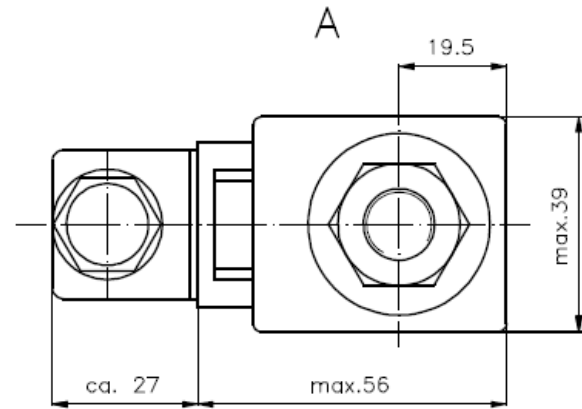


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil stromlos geschlossen, vorgesteuert, Doppel-Sitzventil



SBV11.-12.-C

Gewicht: ca. 0.6 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 114 l/min

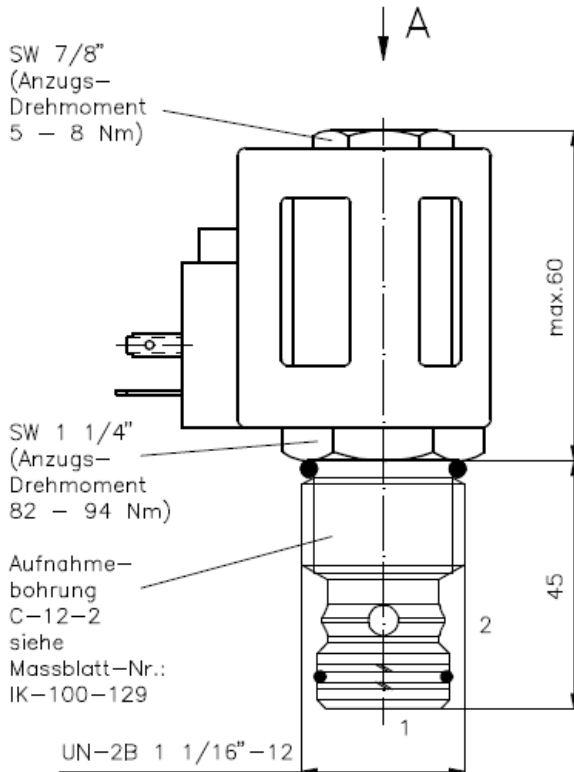

Symbol: SBV11-12.-C-0-...

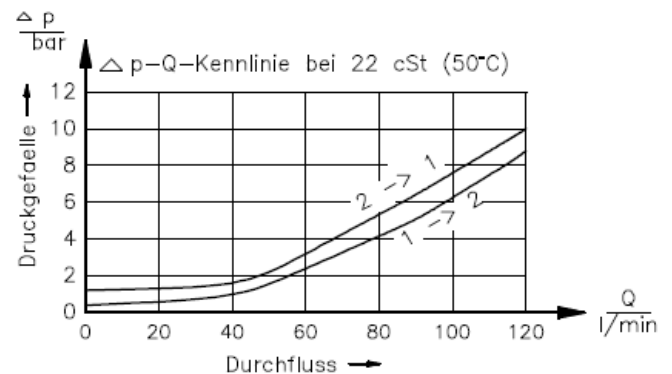

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 26W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsänderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:
Aufnahmebohrung: C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129
Gehaeuse: 2LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: SBV11-12N-C-0-024DGH

Geraeteeausfuehrung	SBV11-12N-C-0-024DGH	Spule
Baugroesse und Dichtung	12N = Buna (NBR) 12V = Viton (FPM)	H = Hochdruckausfuehrung
Symbolausfuehrung	C = stromlos geschlossen	elektrischer Anschluss
Bauform	0 = Einschraubventil	G = Stecker nach DIN 43650
		andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: MS-010-000
		Versorgungsspannung
		Gleichspannung:
		012D = 12 V DC
		024D = 24 V DC
		Wechselspannung:
		120A = 120 V AC
		240A = 240 V AC
		andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-12N-22 (NBR)
SP-MDS-12V-22 (FPM)