
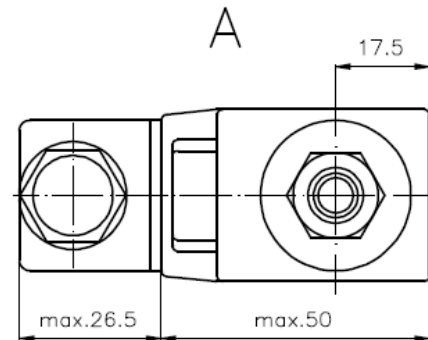


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil stromlos geschlossen, direkt gesteuert, Doppel-Sitzventil



SBV12-08.-C

Gewicht: ca. 0.33 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 1 l/min

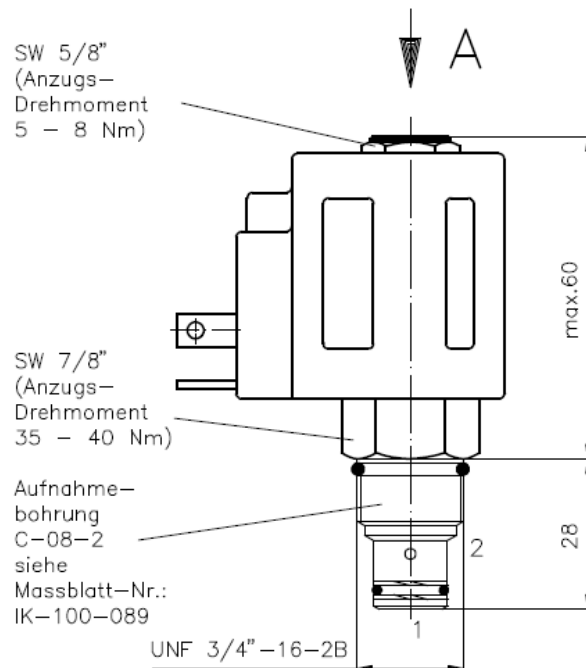

Symbol: SBV12-08.-C-0-...

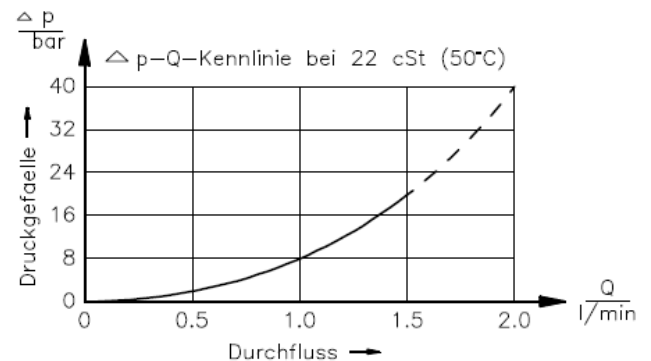

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leakage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 20 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:
Aufnahmebohrung: C-08-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-089
Gehaeuse: 2LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SBV12-08N-C-0-024DGH

Geraeteausfuehrung	Spule
Baugroesse und Dichtung	H = Hochdruckausfuehrung
08N = Buna (NBR)	elektrischer Anschluss
08V = Viton (FPM)	G = Stecker nach DIN 43650
Symbolausfuehrung	andere Anschlussarten siehe
C = stromlos geschlossen	Massblatt-Nr.: MS-010-000
Bauform	Versorgungsspannung
0 = Einschraubventil	Gleichspannung:
	012D = 12 V DC
	024D = 24 V DC
	Wechselspannung:
	120A = 120 V AC
	240A = 240 V AC
	andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-22 (NBR)
SP-MDS-08V-22 (FPM)