


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil

stromlos offen, direkt gesteuert,
Schieberventil

SV4.-08.-O

Gewicht: ca. 0.30 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 13 l/min

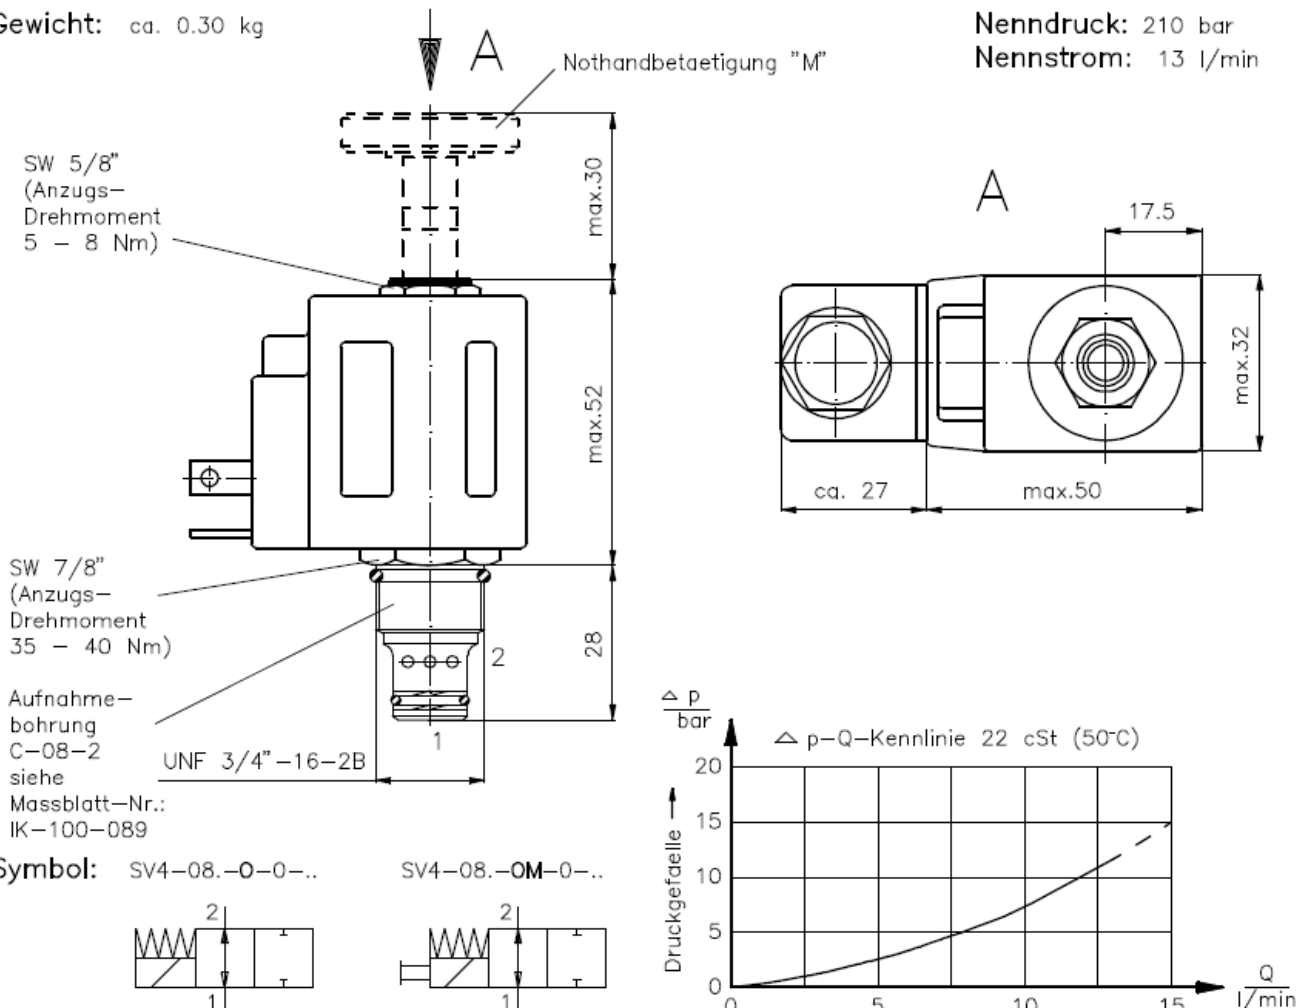

Symbol: SV4.-08.-O-0-0-...

SV4.-08.-OM-0-0-...

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 16 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 20 ms
schliessen: ca. 40ms
Aufnahmebohrung: C-08-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-089
Gehaeuse: 2LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" siehe Massblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV4-08N-O-0-024DG

Geraeteeausfuehrung	elektrischer Anschluss
Baugroesse und Dichtung	G = Stecker nach DIN 43650
08N = Buna (NBR)	andere Anschlussarten siehe
08V = Viton (FPM)	Massblatt-Nr.: MS-010-000
Symbolausfuehrung	Versorgungsspannung
O = stromlos offen	Gleichspannung:
OM = stromlos offen mit	012D = 12 V DC
Nothandbetaetigung Typ "M"	024D = 24 V DC
Bauform	Wechselspannung:
O = Einschraubventil	120A = 120 V AC
	240A = 240 V AC
	andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-22 (NBR)
SP-MDS-08V-22 (FPM)