


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil

stromlos offen, direkt gesteuert,
Schieberventil




SV14.-08.-O

Gewicht: ca. 0.33 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 13 l/min

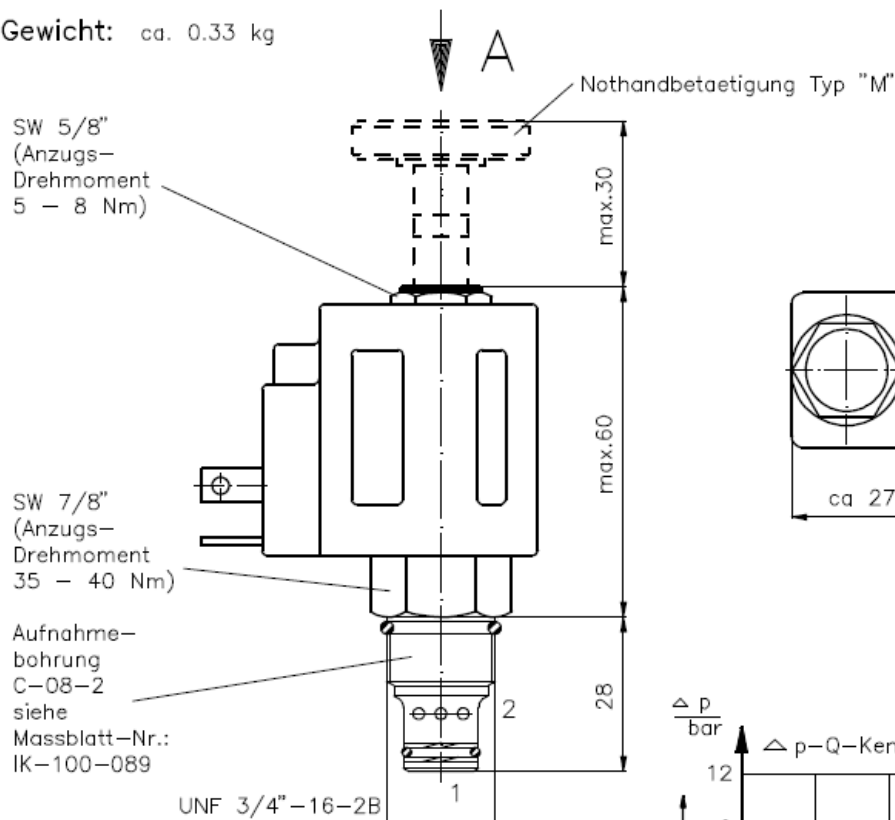

Symbol: SV14-08.-O-0-... SV14-08.-OM-0-...

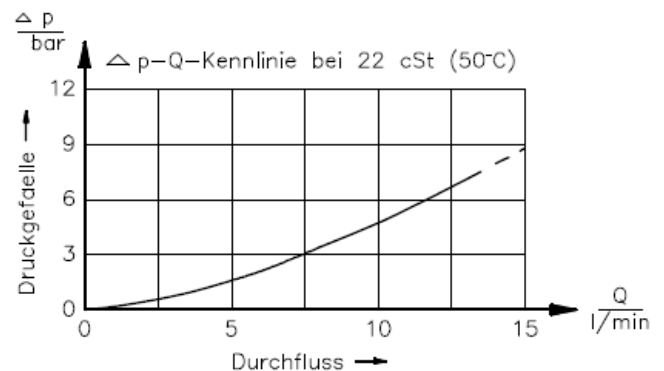

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 140 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 20 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:
Aufnahmebohrung: C-08-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-089
Gehaeuse: 2LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" siehe Massblatt-Nr.: MS-025-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV14-08N-0-0-024DGH

Geraetaefuehrung	SV14-08N-0-0-024DGH	Spule	H = Hochdruckausfuehrung
Baugroesse und Dichtung	08N = Buna (NBR)	elektrischer Anschluss	G = Stecker nach DIN 43650
	08V = Viton (FPM)		andere Anschlussarten siehe
Symbolausfuehrung	0 = stromlos offen		Massblatt-Nr.: MS-010-000
	OM = stromlos offen mit	Versorgungsspannung	
	Nothandbetaetigung Typ "M"	Gleichspannung:	
Bauform	0 = Einschraubventil	012D = 12 V DC	
		024D = 24 V DC	
		Wechselspannung:	
		120A = 120 V AC	
		240A = 240 V AC	
		andere Spannungen auf Anfrage	

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-22 (NBR)
SP-MDS-08V-22 (FPM)