



2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil

stromlos offen, vorgesteuert,
Kegel-Sitzventil

SV5-08.-O


Gewicht: ca. 0.35 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 23 l/min

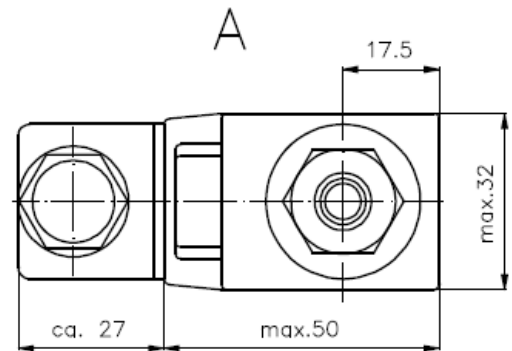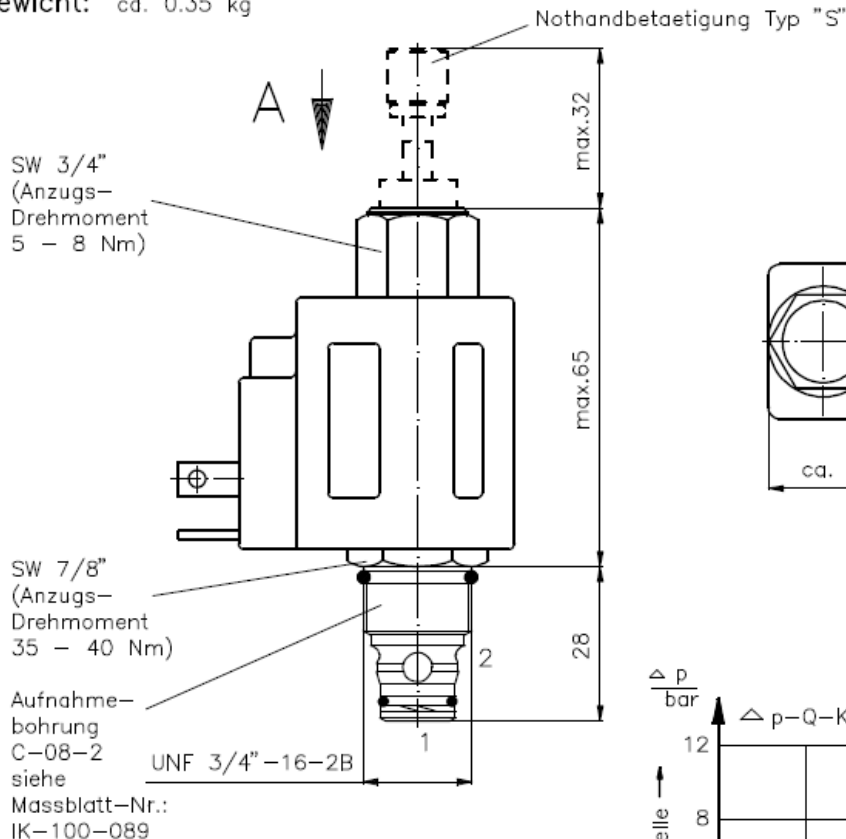

Symbol: SV5-08.-O-0-0-...

SV5-08.-OS-0-0-...

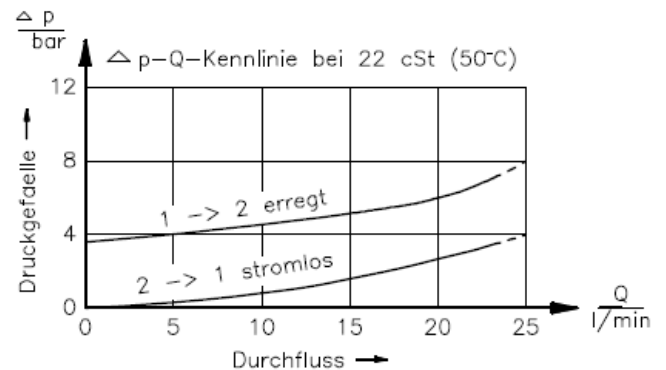

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme:	16 W
Ansprechzeit:	bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss oeffnen: ca. 25 ms schliessen: ca. 25 ms
Aufnahmebohrung:	C-08-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-089
Gehaeuse:	2LH-08.-B., siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung:	Ausfuehrung "P" und "S" siehe Massblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV5-08N-O-0-0-024DG

Geraetaausfuehrung	SV5-08N-O-0-0-024DG	elektrischer Anschluss
Baugroesse und Dichtung	08N = Buna (NBR) 08V = Viton (FPM)	G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: MS-010-000
Symbolausfuehrung	O = stromlos offen OP = stromlos offen mit Nothandbetaetigung Typ "P" OS = stromlos offen mit Nothandbetaetigung "S"	Versorgungsspannung Gleichspannung: 012D = 12 V DC 024D = 24 V DC Wechselspannung: 120A = 120 V AC 240A = 240 V AC andere Spannungen auf Anfrage
Bauform	O = Einschraubventil	

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-21 (NBR)
SP-MDS-08V-21 (FPM)