



2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil

stromlos offen, vorgesteuert,
Kegel-Sitzventil

SV5-08.-O


Gewicht: ca. 0.35 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 23 l/min

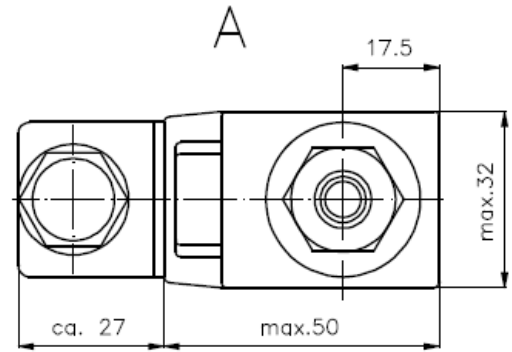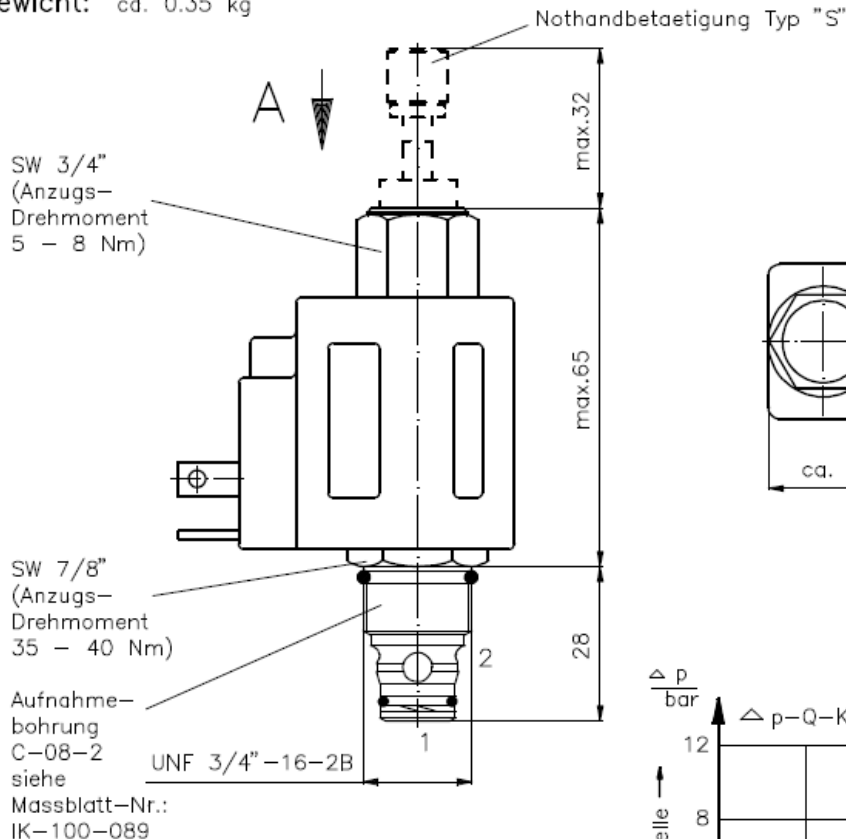

Symbol: SV5-08.-O-0-0-...

SV5-08.-OS-0-0-...

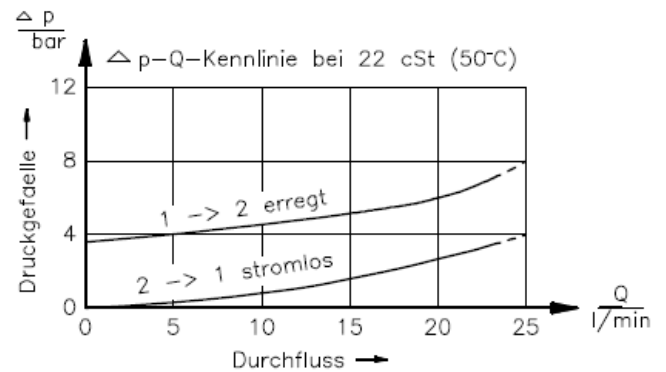

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 16 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen: ca. 25 ms
schliessen: ca. 25 ms
Aufnahmebohrung: C-08-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-089
Gehaeuse: 2LH-08.-B., siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "P" und "S" siehe Massblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV5-08N-O-0-0-024DG

Geraetaausfuehrung: 08N = Buna (NBR)
Baugroesse und Dichtung: 08V = Viton (FPM)
Symbolausfuehrung: O = stromlos offen
OP = stromlos offen mit Nothandbetaetigung Typ "P"
OS = stromlos offen mit Nothandbetaetigung "S"
Bauform: O = Einschraubventil
elektrischer Anschluss: G = Stecker nach DIN 43650
andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: MS-010-000
Versorgungsspannung: Gleichspannung: 012D = 12 V DC
024D = 24 V DC
Wechselspannung: 120A = 120 V AC
240A = 240 V AC
andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-21 (NBR)
SP-MDS-08V-21 (FPM)