
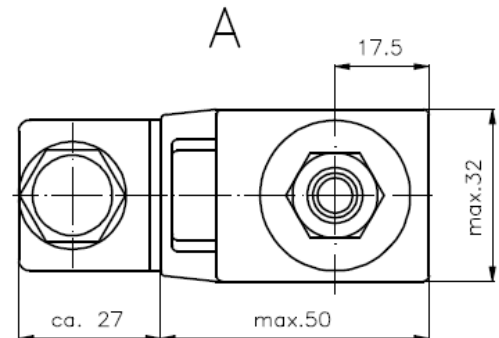


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil stromlos offen, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil


SV15-08.-O

Gewicht: ca. 0.33 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 37 l/min

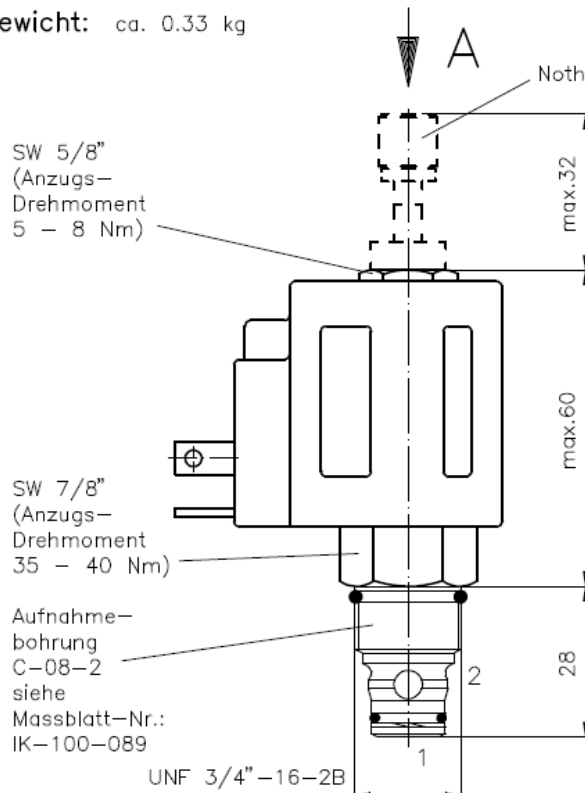

Symbol: SV15-08.-O-0-0-.. SV15-08.-OS-0-0-..

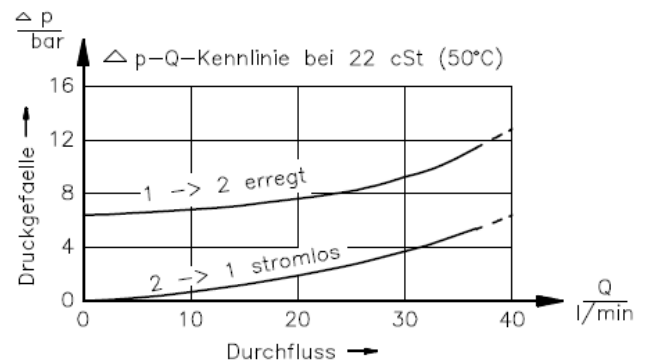

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 100°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leakage:	5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme:	20 W
Ansprechzeit:	bei 100% Spannungsaeenderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss oeffnen: schliessen:
Aufnahmebohrung:	C-08-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-089
Gehaeuse:	2LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung:	Ausfuehrung "P" und "S" siehe Massblatt-Nr.: MS-025-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV15-08N-O-0-024DGH

Geraetaeusfuehrung	08N = Buna (NBR) 08V = Viton (FPM)	Spule	H = Hochdruckausfuehrung
Baugroesse und Dichtung		elektrischer Anschluss	G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: MS-010-000
Symbolausfuehrung	O = stromlos offen OP = stromlos offen mit Nothandbetaetigung Typ "P" OS = stromlos offen mit Nothandbetaetigung Typ "S"	Versorgungsspannung	Gleichspannung: 2D = 12 V DC 024D = 24 V DC Wechselspannung: 120A = 120 V AC 240A = 240 V AC andere Spannungen auf Anfrage
Bauform	O = Einschraubventil		

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-22 (NBR)
SP-MDS-08V-22 (FPM)