



2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil stromlos offen, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil

SV3.-10.-O


Gewicht: ca. 0.50 kg

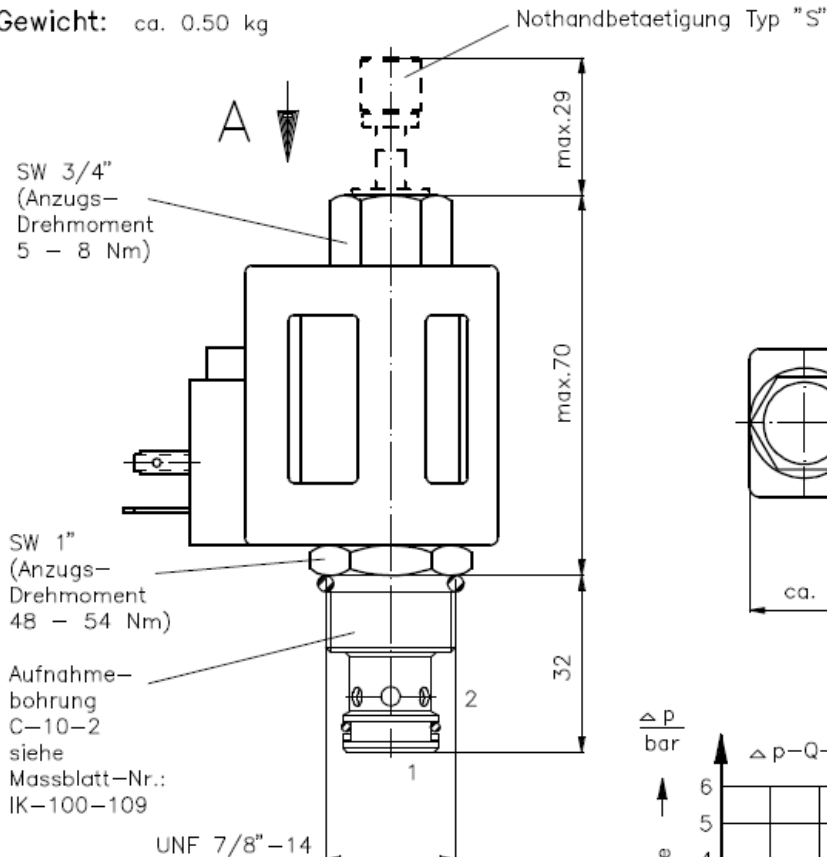

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 45 l/min

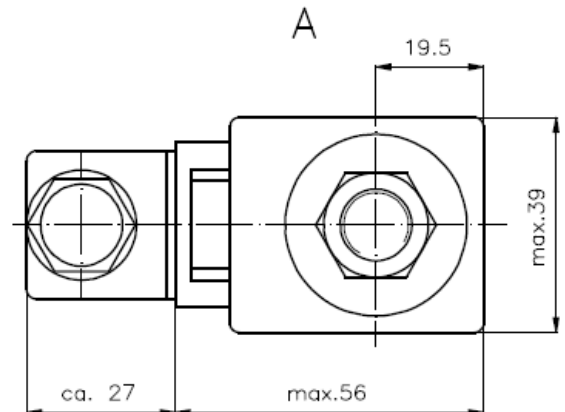

Symbol: SV3-10.-O-0-0-... SV3-10.-OS-0-0-...

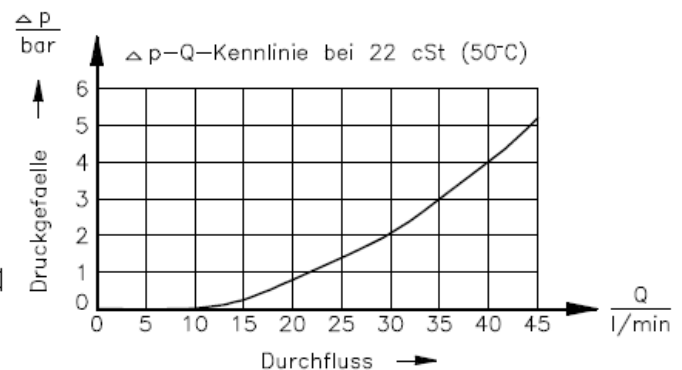

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 20 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaeenderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss

oeffnen:
schliessen:

Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Notandbetaetigung: Ausfuehrung "P" und "S" siehe Massblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: SV3-10N-O-0-024DG

Geraeteausfuehrung _____ elektrischer Anschluss
Baugroesse und Dichtung _____ G = Stecker nach DIN 43650
10N = Buna (NBR) andere Anschlussarten siehe
10V = Viton (FPM) Massblatt-Nr.: MS-010-000
Symbolausfuehrung _____ Versorgungsspannung
O = stromlos offen Gleichspannung:
OP = stromlos offen mit 012D = 12 V DC
Notandbetaetigung Typ "P" 024D = 24 V DC
OS = stromlos offen mit Wechselfspannung:
Notandbetaetigung Typ "S" 120A = 120 V AC
240A = 240 V AC
Bauform _____ andere Spannungen auf Anfrage
O = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)
SP-MDS-10V-21 (FPM)