
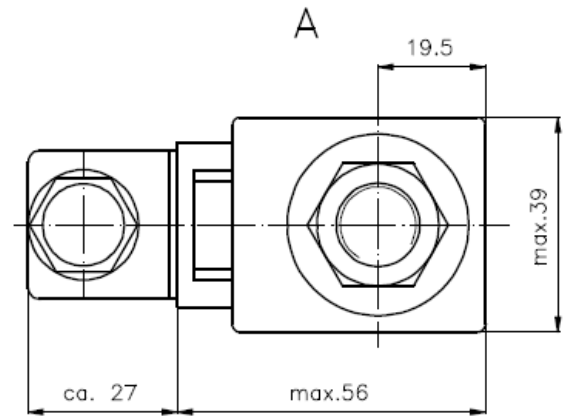


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil stromlos offen, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil


SV13.-10.-O

Gewicht: ca. 0.50 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 45 l/min

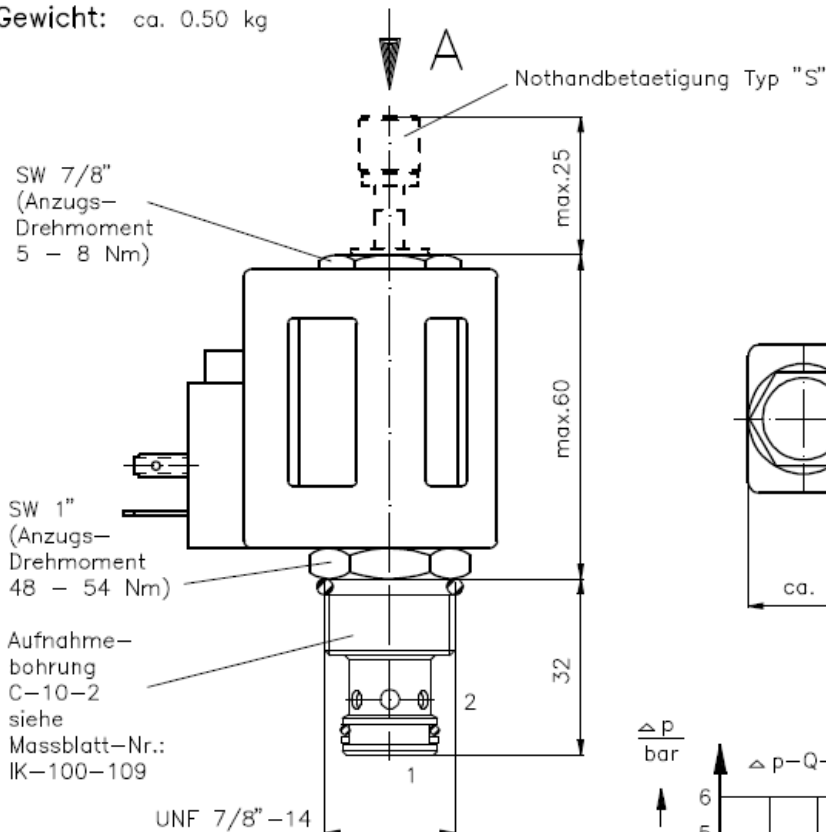

Symbol: SV13-10.-O-0-0-... SV13-10.-OS-0-0-...

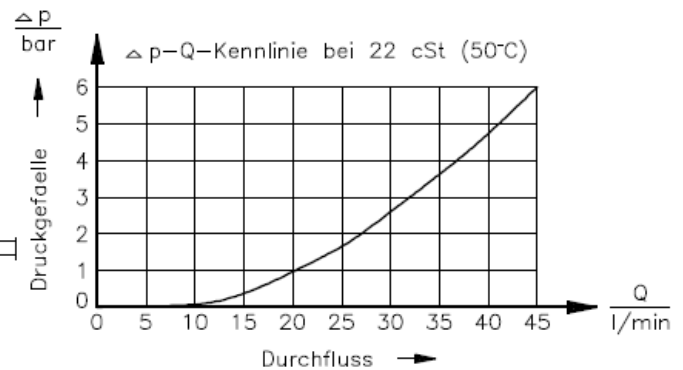

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 26 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:

Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "P" und "S" siehe Massblatt-Nr.: MS-025-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: SV13-10N-O-0-0-024DGH

Geraetaeusfuehrung	_____	Spule	_____
Baugroesse und Dichtung	_____	H = Hochdruckausfuehrung	_____
10N = Buna (NBR)	_____	elektrischer Anschluss	_____
10V = Viton (FPM)	_____	G = Stecker nach DIN 43650	_____
Symbolausfuehrung	_____	andere Anschlussarten siehe	_____
O = stromlos offen	_____	Massblatt-Nr.: MS-010-000	_____
OP = stromlos offen mit	_____	Versorgungsspannung	_____
Nothandbetaetigung Typ "P"	_____	Gleichspannung:	_____
OS = stromlos offen mit	_____	012D = 12 V DC	_____
Nothandbetaetigung Typ "S"	_____	024D = 24 V DC	_____
Bauform	_____	Wechselspannung:	_____
0 = Einschraubventil	_____	120A = 120 V AC	_____
		240A = 240 V AC	_____
		andere Spannungen auf Anfrage	_____

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)
SP-MDS-10V-21 (FPM)