
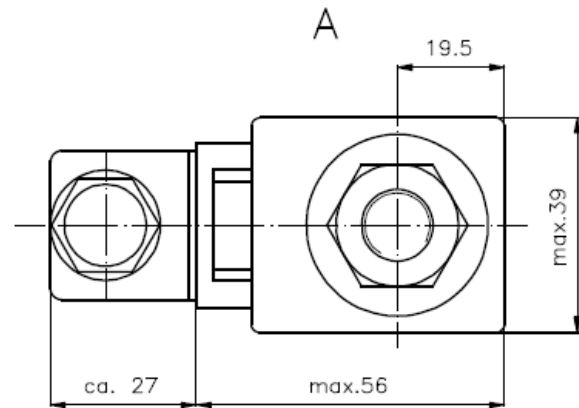


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil stromlos offen, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil


SV13.-12.-O

Gewicht: ca. 0.60 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 114 l/min

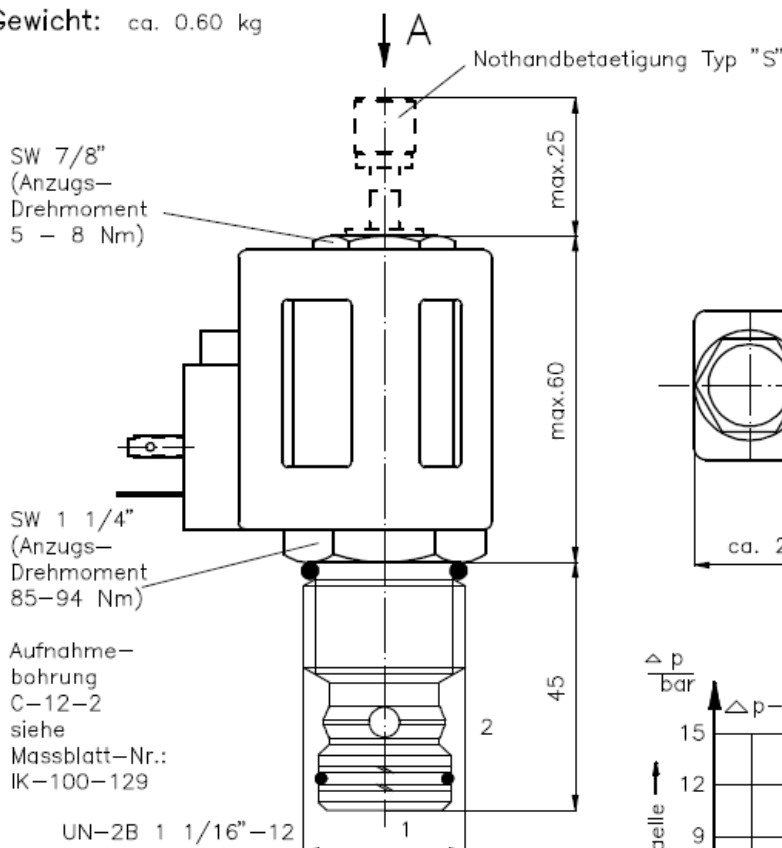

Symbol: SV13-12.-O-0-... SV13-12.-OS-0-...

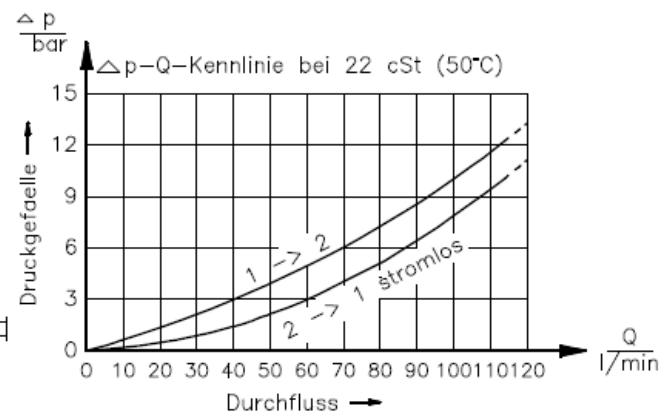

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 26W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:

Aufnahmebohrung: C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129
Gehaeuse: 2LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "P" und "S" siehe Massblatt-Nr.: MS-025-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV13-12N-0-0-024DGH

Geraeteeausfuehrung	SV13-12N-0-0-024DGH	Spule	H = Hochdruckausfuehrung
Baugroesse und Dichtung	12N = Buna (NBR) 12V = Viton (FPM)	elektrischer Anschluss	G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: MS-010-000
Symbolausfuehrung	O = stromlos offen OP = stromlos offen mit Nothandbetaetigung Typ "P" OS = stromlos offen mit Nothandbetaetigung Typ "S"	Versorgungsspannung	Gleichspannung: 012D = 12 V DC 024D = 24 V DC Wechselspannung: 120A = 120 V AC 240A = 240 V AC andere Spannungen auf Anfrage
Bauform	0 = Einschraubventil		

Dichtungssatz: SP-MDS-12N-22 (NBR)
SP-MDS-12V-22 (FPM)