



2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil

stromlos offen, vorgesteuert,
Kegel-Sitzventil


SV13.-12.-O

Gewicht: ca. 0.60 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 114 l/min

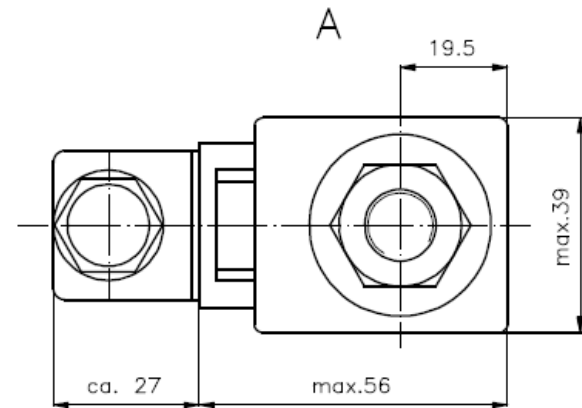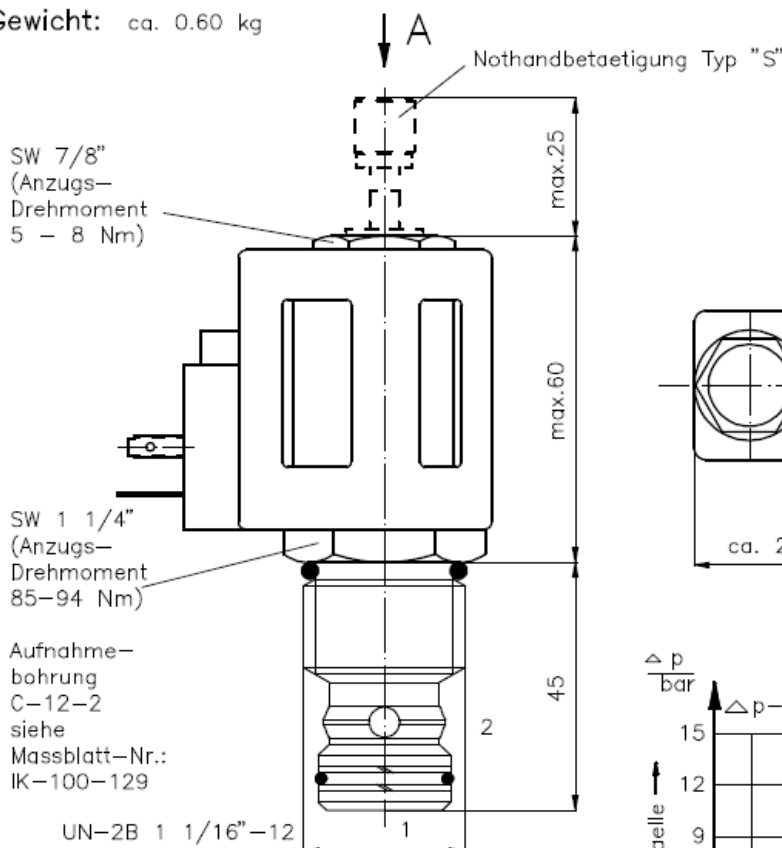

Symbol: SV13-12.-O-0-... SV13-12.-OS-0-...

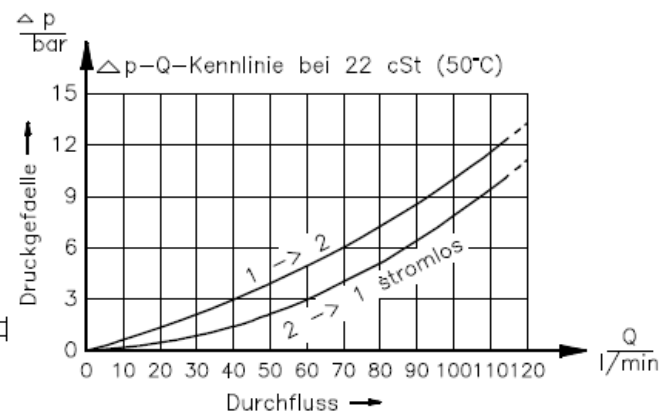

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 26W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:

Aufnahmebohrung: C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129
Gehaeuse: 2LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "P" und "S" siehe Massblatt-Nr.: MS-025-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV13-12N-0-0-024DGH

Geraeteausfuehrung _____ Spule
Baugroesse und Dichtung _____ H = Hochdruckausfuehrung
12N = Buna (NBR) _____ elektrischer Anschluss
12V = Viton (FPM) _____ G = Stecker nach DIN 43650
Symbolausfuehrung _____ andere Anschlussarten siehe
O = stromlos offen _____ Massblatt-Nr.: MS-010-000
OP = stromlos offen mit
Nothandbetaetigung Typ "P"
OS = stromlos offen mit
Nothandbetaetigung Typ "S"

Bauform _____
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-12N-22 (NBR)
SP-MDS-12V-22 (FPM)

Versorgungsspannung
Gleichspannung:
012D = 12 V DC
024D = 24 V DC
Wechselspannung:
120A = 120 V AC
240A = 240 V AC
andere Spannungen auf Anfrage