
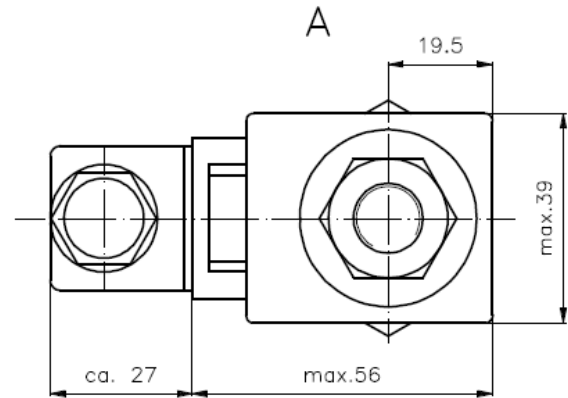


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil stromlos offen, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil


SV13-16.-O

Gewicht: ca. 0.73 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 132 l/min

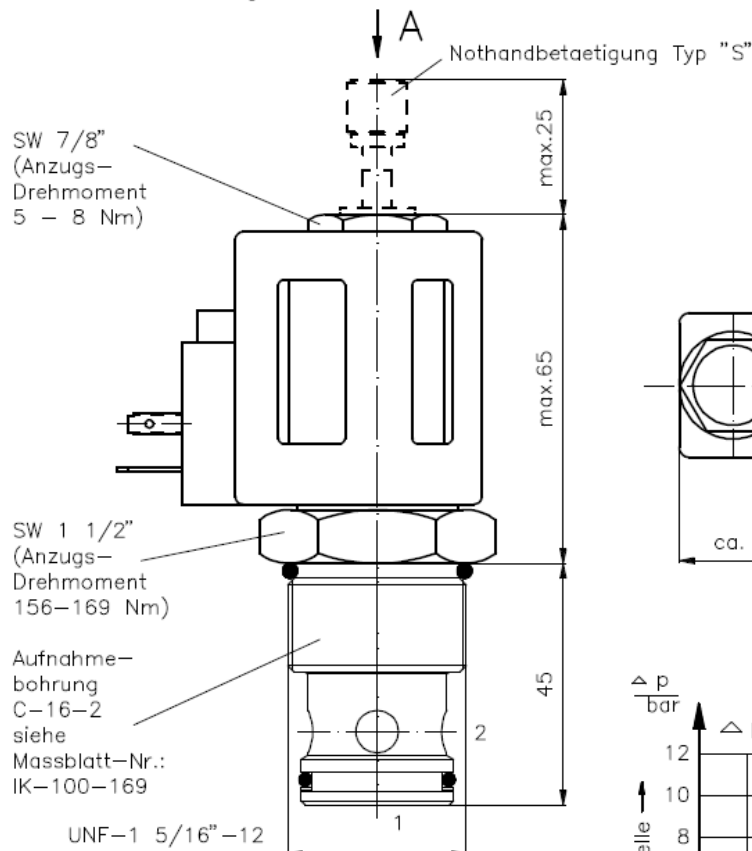

Symbol: SV13-16.-O-O-... SV13-16.-OS-O-...

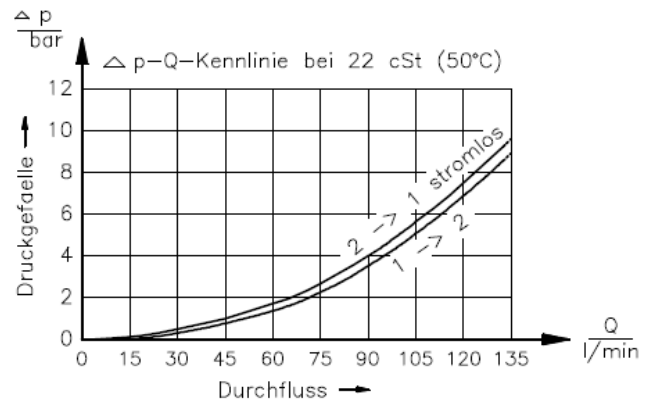

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 26W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:
Aufnahmebohrung: C-16-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-169
Gehaeuse: 2LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "P" und "S" siehe Massblatt-Nr.: MS-025-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

SV13-16N-O-O-024DGH

Geraetaausfuehrung _____
Baugroesse und Dichtung _____
16N = Buna (NBR)
16V = Viton (FPM)
Symbolausfuehrung _____
O = stromlos offen
OP = stromlos offen mit
Nothandbetaetigung Typ "P"
OS = stromlos offen mit
Nothandbetaetigung Typ "S"
Bauform _____
O = Einschraubventil

Spule
H = Hochdruckausfuehrung
elektrischer Anschluss
G = Stecker nach DIN 43650
andere Anschlussarten siehe
Massblatt-Nr.: MS-010-000
Versorgungsspannung
Gleichspannung:
012D = 12 V DC
024D = 24 V DC
Wechselspannung:
120A = 120 V AC
240A = 240 V AC
andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-21 (NBR)
SP-MDS-16V-21 (FPM)