

2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil



stromlos offen, vorgesteuert,
Kegel-Sitzventil

SV13.-20.-O

Gewicht: ca. 0.95 kg


Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 227 l/min

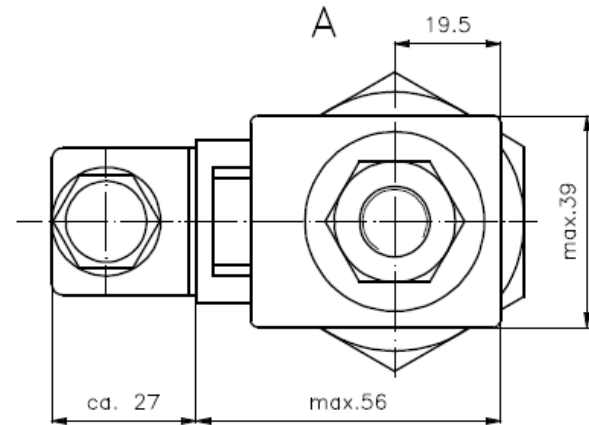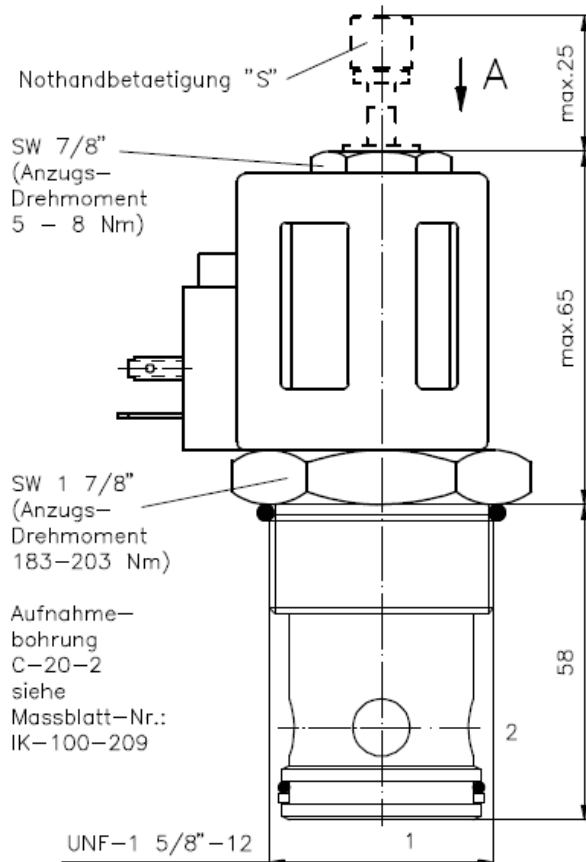

Symbol: SV13-20.-O-0-0-...

SV13-20.-OS-0-0-...

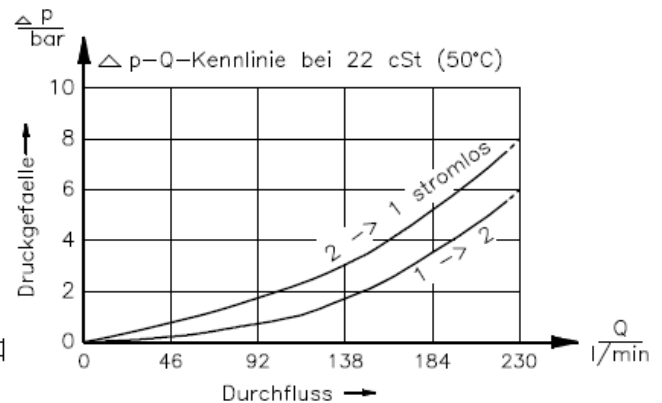

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 26W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:

Aufnahmebohrung: C-20-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-209

Gehaeuse: 2LH-20.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "P" und "S" siehe Massblatt-Nr.: MS-025-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

SV13-20N-0-0-024DGH

Geraeteausfuehrung

Baugroesse und Dichtung

20N = Buna (NBR)

20V = Viton (FPM)

Symboldarstellung

0 = stromlos offen

OP = stromlos offen mit

Nothandbetaetigung Typ "P"

OS = stromlos offen mit

Nothandbetaetigung Typ "S"

Bauform

0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-20N-21 (NBR)

SP-MDS-20V-21 (FPM)

Spule

H = Hochdruckausfuehrung

elektrischer Anschluss

G = Stecker nach DIN 43650

andere Anschlussarten siehe

Massblatt-Nr.: MS-010-000

Versorgungsspannung

Gleichspannung:

012D = 12 V DC

024D = 24 V DC

Wechselspannung:

120A = 120 V AC

240A = 240 V AC

andere Spannungen auf Anfrage