
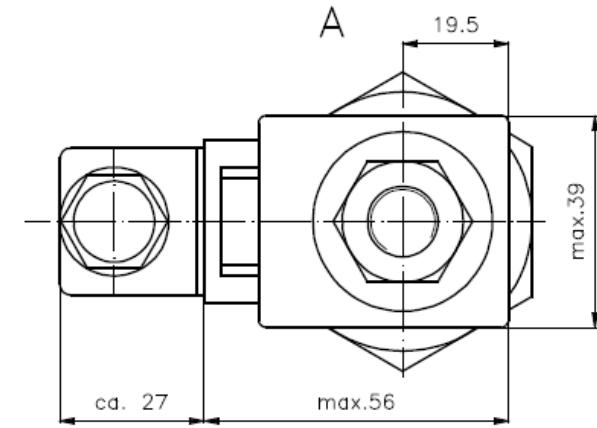


2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil stromlos offen, vorgesteuert, Kegel-Sitzventil

SV13.-20.-O


Gewicht: ca. 0.95 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 227 l/min

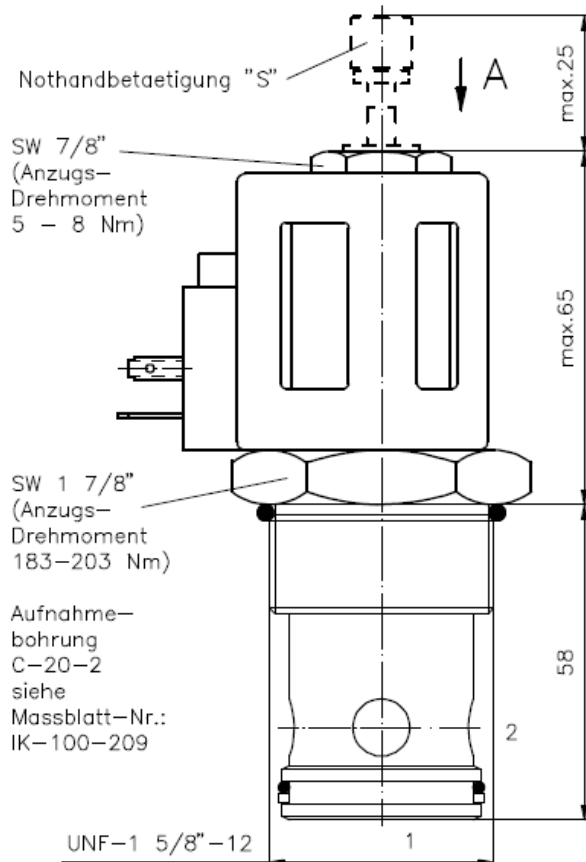

Symbol: SV13-20.-O-0-0-...

SV13-20.-OS-0-0-...

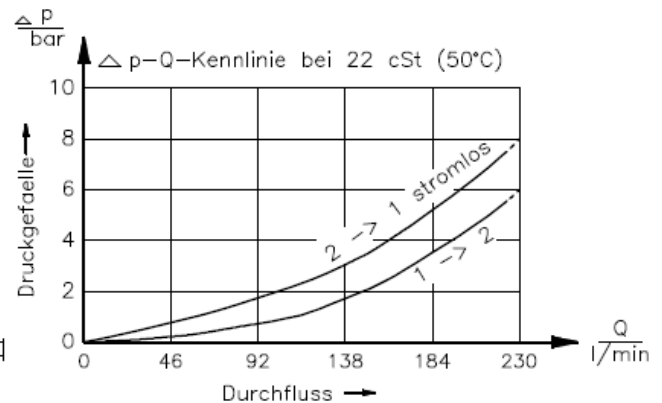

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 26W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:

Aufnahmebohrung: C-20-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-209
Gehaeuse: 2LH-20.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "P" und "S" siehe Massblatt-Nr.: MS-025-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV13-20N-0-0-024DGH

Geraeteeausfuehrung _____ Spule
Baugroesse und Dichtung _____ H = Hochdruckausfuehrung
20N = Buna (NBR) _____ elektrischer Anschluss
20V = Viton (FPM) _____ G = Stecker nach DIN 43650
Symboldarstellung _____ andere Anschlussarten siehe
0 = stromlos offen _____ Massblatt-Nr.: MS-010-000
OP = stromlos offen mit _____ Versorgungsspannung
Nothandbetaetigung Typ "P" _____ Gleichspannung:
OS = stromlos offen mit _____ 012D = 12 V DC
Nothandbetaetigung Typ "S" _____ 024D = 24 V DC
Bauform _____ Wechselspannung:
0 = Einschraubventil _____ 120A = 120 V AC
Dichtungssatz: SP-MDS-20N-21 (NBR) _____ 240A = 240 V AC
SP-MDS-20V-21 (FPM) _____ andere Spannungen auf Anfrage