



2/2-Wege-Magnet-Einschraubventil

stromlos offen, vorgesteuert,
Doppel-Sitzventil

SBV11-08.-O



Gewicht: ca. 0.33 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 57 l/min

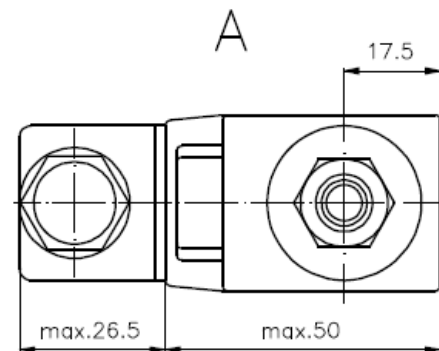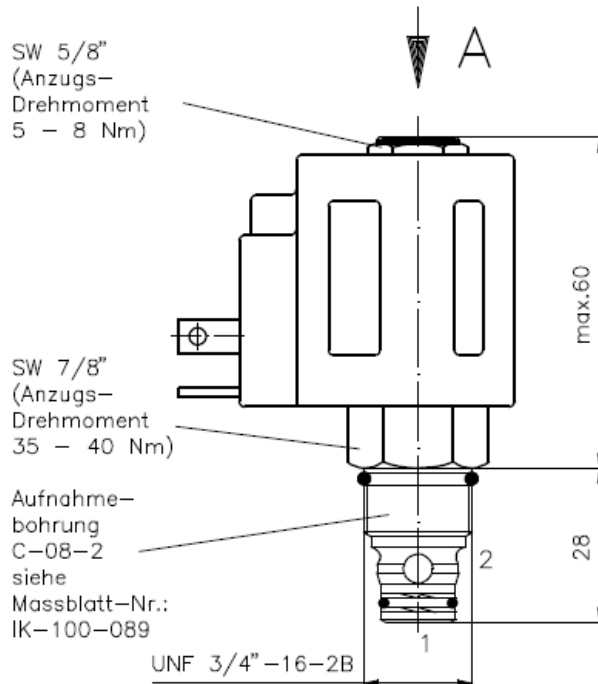

Symbol:

SBV11-08.-O-0-...

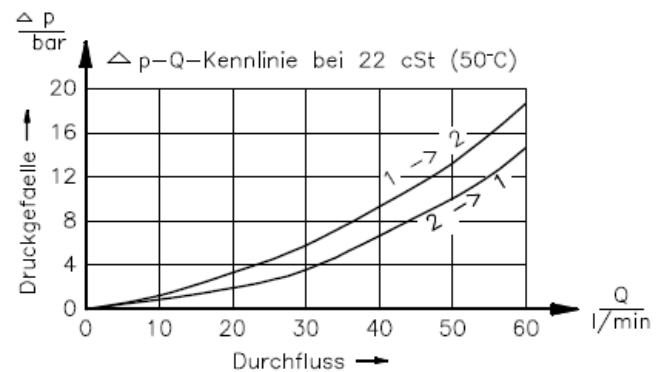

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 20 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss

oeffnen:

schliessen:

Aufnahmebohrung: C-08-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-089

Gehaeuse: 2LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: **SBV11-08N-0-0-024DGH**

Geraetausfuehrung

Baugroesse und Dichtung

08N = Buna (NBR)

08V = Viton (FPM)

Symbolausfuehrung

0 = stromlos offen

Bauform

0 = Einschraubventil

Spule

H = Hochdruckausfuehrung

elektrischer Anschluss

G = Stecker nach DIN 43650

andere Anschlussarten siehe

Massblatt-Nr.: MS-010-000

Versorgungsspannung

Gleichspannung:

012D = 12 V DC

024D = 24 V DC

Wechselspannung:

120A = 120 V AC

240A = 240 V AC

andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-22 (NBR)
SP-MDS-08V-22 (FPM)