
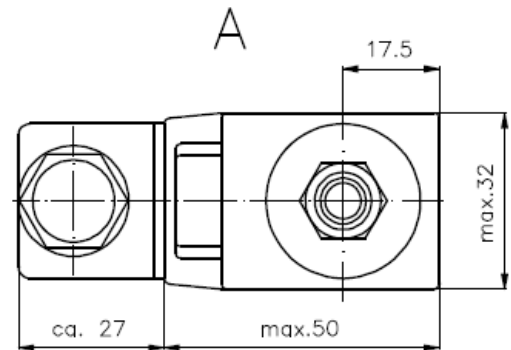


3/2-Wege-Magnet-Einschraubventil direkt gesteuert, Schieberventil



SV1.-08.-3

Gewicht: ca. 0.32 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 11 l/min

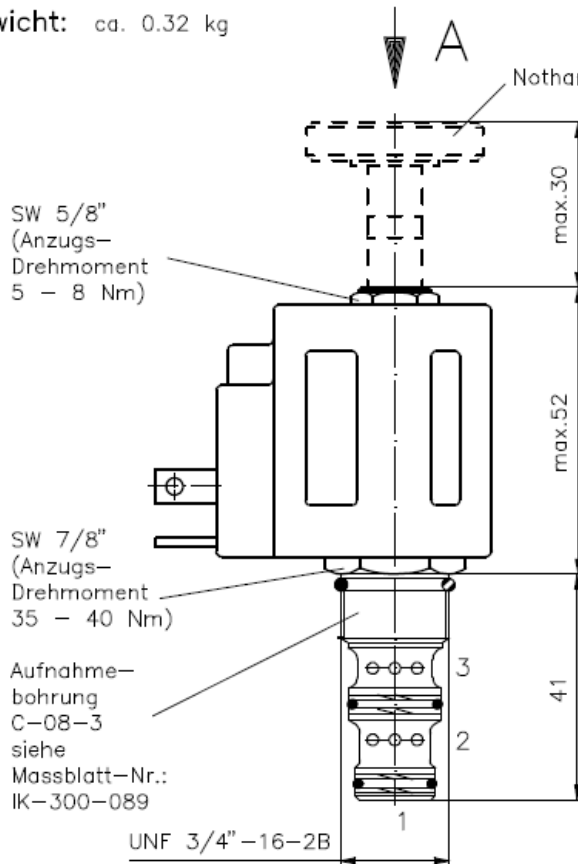

Symbol: SV1-08.-3-0-... SV1-08.-3M-0-...

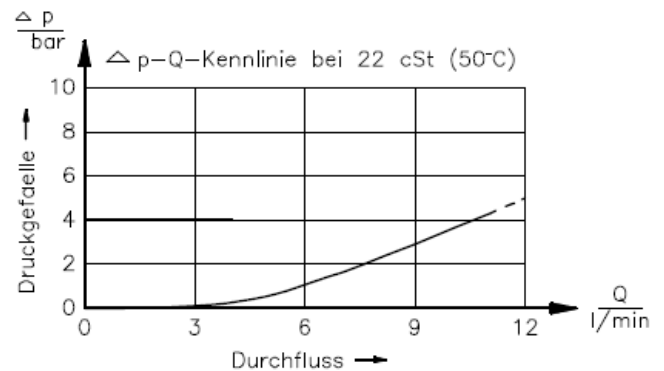

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 16 W
Ansprechzeit: bei 100% Spannungsaenderung, Nenndruck und ca. 80% Durchfluss
oeffnen:
schliessen:
Aufnahmebohrung: C-08-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-089
Gehaeuse: 3LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" siehe Massblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV1-08N-3-0-024DG

Geraetaefuehrung: SV1-08N-3-0-024DG
Baugroesse und Dichtung: 08N = Buna (NBR)
08V = Viton (FPM)
Symbolausfuehrung: 3 = 3/2-Wege-Ventil
3M = 3/2-Wege-Ventil mit
Nothandbetaetigung Typ "M"
Bauform: 0 = Einschraubventil
elektrischer Anschluss: G = Stecker nach DIN 43650
andere Anschlussarten siehe
Massblatt-Nr.: MS-010-000
Versorgungsspannung:
Gleichspannung:
012D = 12 V DC
024D = 24 V DC
Wechselspannung:
120A = 120 V AC
240A = 240 V AC
andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-34 (NBR)
SP-MDS-08V-34 (FPM)