


3/2-Wege-Magnet-Einschraubventil direkt gesteuert, Schieberventil



SV11.-10.-3

Gewicht: ca. 0.50 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 23 l/min

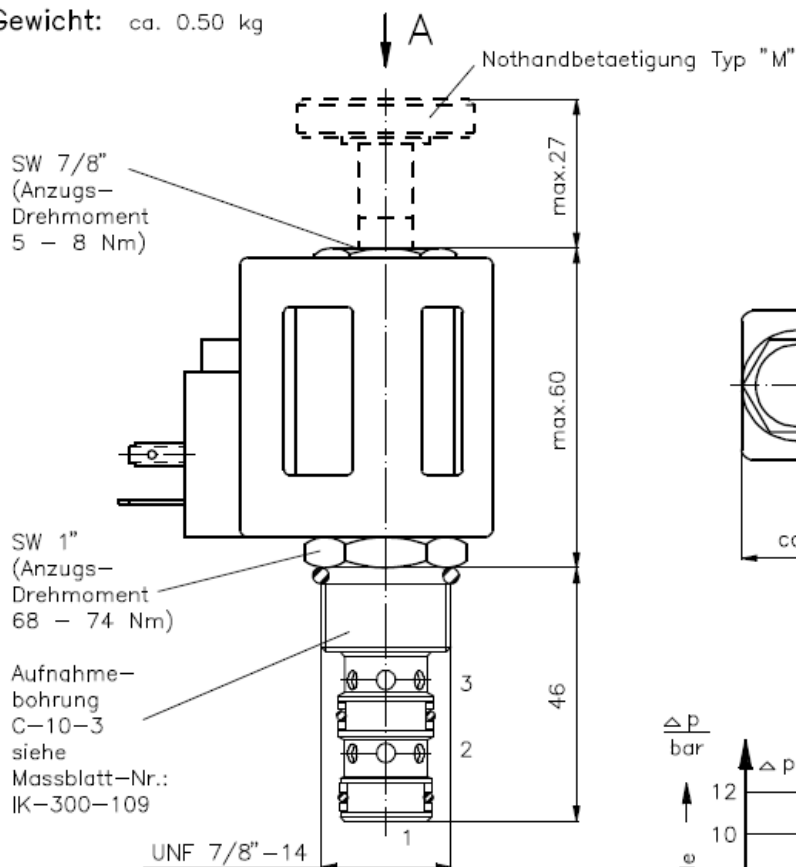

Symbol: SV11-10.-3-0-..... SV11-10.-3M-0-.....

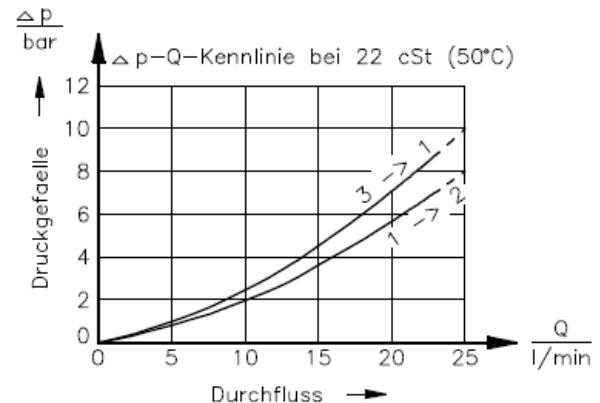

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 100°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme:	26W
Ansprechzeit:	bei 100% Spannungsaenderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
	oeffnen:
	schliessen:
Aufnahmebohrung:	C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse:	3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000
Nothandbetaetigung	Ausfuehrung "M" siehe Massblatt-Nr.: MS-025-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

SV11-10N-3-0-024DGH

Geraetaeusfuehrung	SV11-10N-3-0-024DGH	Spule
Baugroesse und Dichtung	10N = Buna (NBR)	H = Hochdruckausfuehrung
	10V = Viton (FPM)	elektrischer Anschluss
Symbolausfuehrung	3 = 3/2-Wege-Ventil	G = Stecker nach DIN 43650
	3M = 3/2-Wege-Ventil mit	andere Anschlussarten siehe
	Nothandbetaetigung Typ "M"	Massblatt-Nr.: MS-010-000
Bauform	0 = Einschraubventil	Versorgungsspannung
		Gleichspannung:
		012D = 12 V DC
		024D = 24 V DC
		Wechselspannung:
		120A = 120 V AC
		240A = 240 V AC
		andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-34 (NBR)
SP-MDS-10V-34 (FPM)