


4/2-Wege-Magnet-Einschraubventil direkt gesteuert, Schieberventil



SV1.-10.-4

Gewicht: ca. 0.50 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 23 l/min

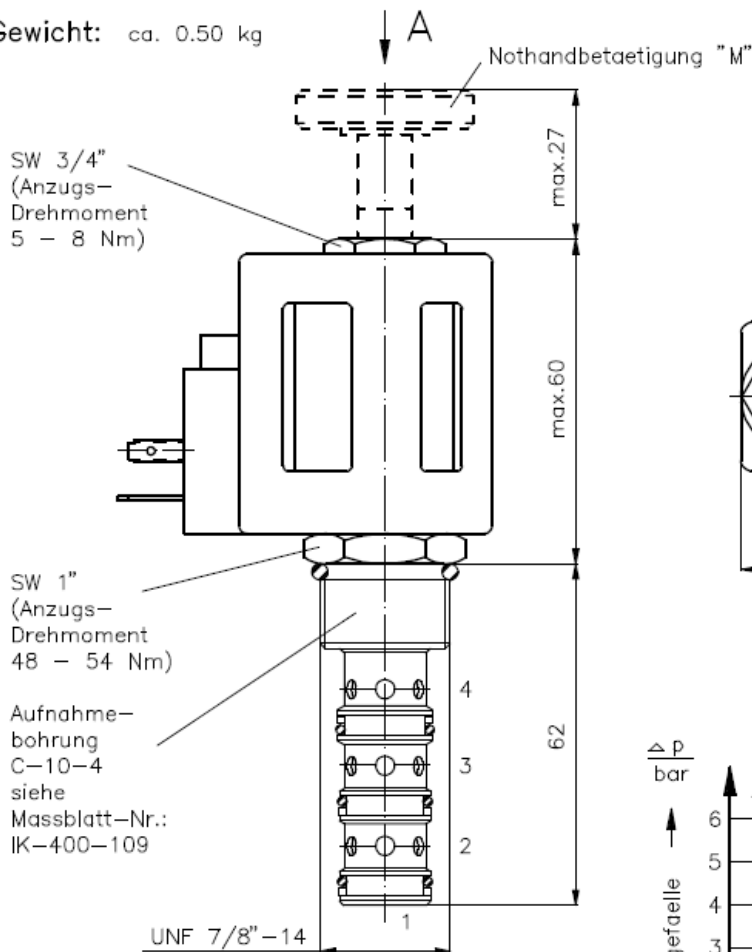

Symbol: SV1-10.-4-0-..... SV1-10.-4M-0-.....

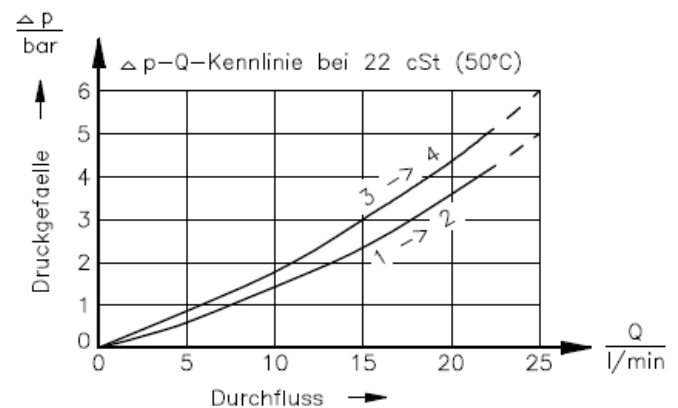

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 20W
Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehaeuse: 4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" und "R" siehe Massblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: SV1-10N-4-0-024DG

Geraetebauform: SV1-10N-4-0-024DG
Baugroesse und Dichtung: 10N = Buna (NBR), 10V = Viton (FPM)
Symbolausfuehrung: 4 = 4/2-Wege-Ventil, 4M = 4/2-Wege-Ventil mit Nothandbetaetigung Typ "M", 4R = 4/2-Wege-Ventil mit Nothandbetaetigung Typ "R"
Bauform: 0 = Einschraubventil
elektrischer Anschluss: G = Stecker nach DIN 43650, andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: MS-010-000
Versorgungsspannung: Gleichspannung: 012D = 12 V DC, 024D = 24 V DC, Wechselfspannung: 120A = 120 V AC, 240A = 240 V AC, andere Spannungen auf Anfrage

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-43 (NBR)
SP-MDS-10V-43 (FPM)