



4/2-Wege-Magnet-Einschraubventil direkt gesteuert, Schieberventil

SV3-10.-4


Gewicht: ca. 0.50 kg

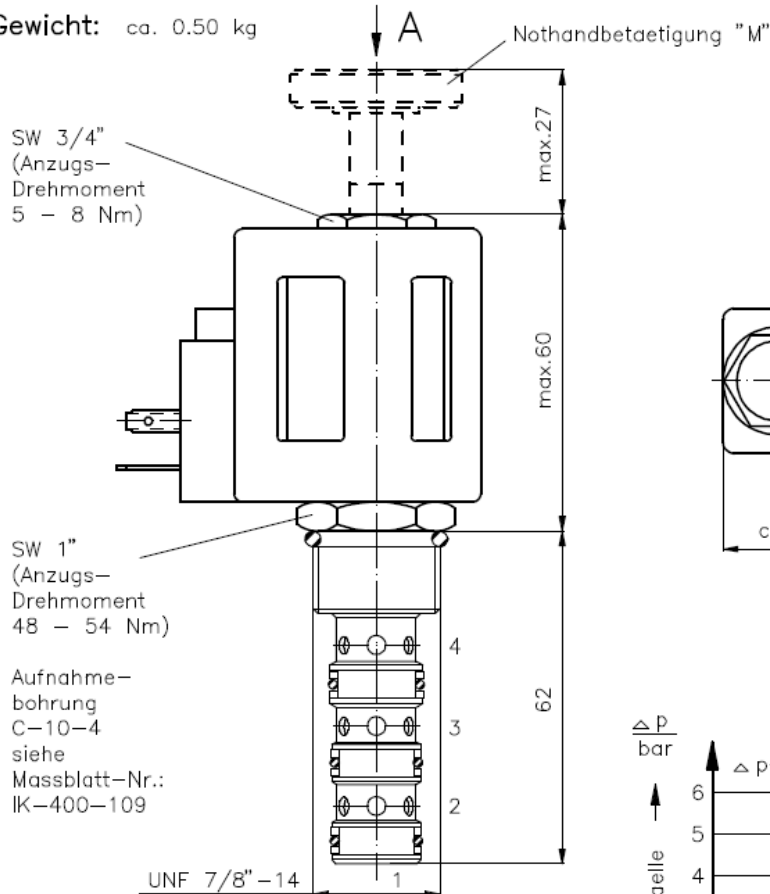



Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 23 l/min

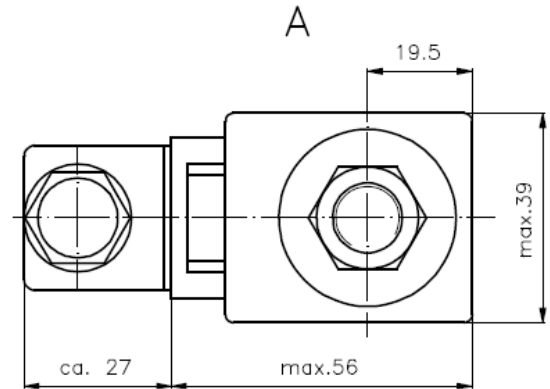

Symbol: SV3-10.-4-0-...



SV3-10.-4M-0-...

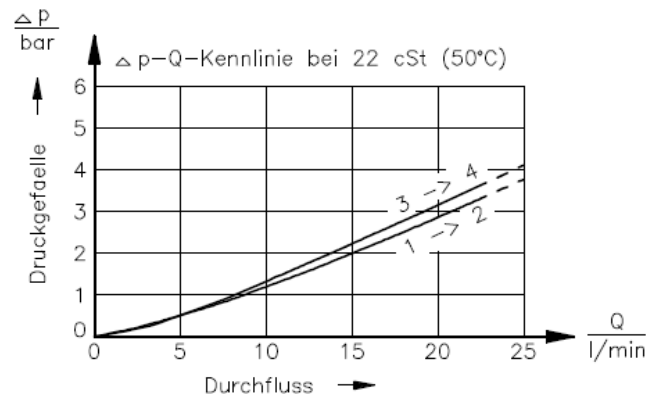

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max.Leckage: 165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Leistungsaufnahme: 20W
Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehaeuse: 4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000
Nothandbetaetigung: Ausfuehrung "M" und "R" siehe Massblatt-Nr.: MS-021-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

SV3-10N-4-0-024DG

Geraetaeusfuehrung	_____	elektrischer Anschluss	_____
Baugroesse und Dichtung	_____	G = Stecker nach DIN 43650	_____
10N = Buna (NBR)	_____	andere Anschlussarten siehe	_____
10V = Viton (FPM)	_____	Massblatt-Nr.: MS-010-000	_____
Symbolausfuehrung	_____	Versorgungsspannung	_____
4 = 4/2-Wege-Ventil	_____	Gleichspannung:	_____
4M = 4/2-Wege-Ventil mit	_____	012D = 12 V DC	_____
Nothandbetaetigung Typ "M"	_____	024D = 24 V DC	_____
4R = 4/2-Wege-Ventil mit	_____	Wechselspannung:	_____
Nothandbetaetigung Typ "R"	_____	120A = 120 V AC	_____
Bauform	_____	240A = 240 V AC	_____
0 = Einschraubventil	_____	andere Spannungen auf Anfrage	_____

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-46 (NBR)
SP-MDS-10V-46 (FPM)