


Differential-Pressenschaltung NG 10
mit elektrischer Abschaltung,
Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A
DPSEZ-10.-B./..


Gewicht: ca. 1.8 kg (A)
ca. 4.9 kg (S)

Nennndruck: 210 bar (A)
350 bar (S)

Nennstrom: 90 l/min

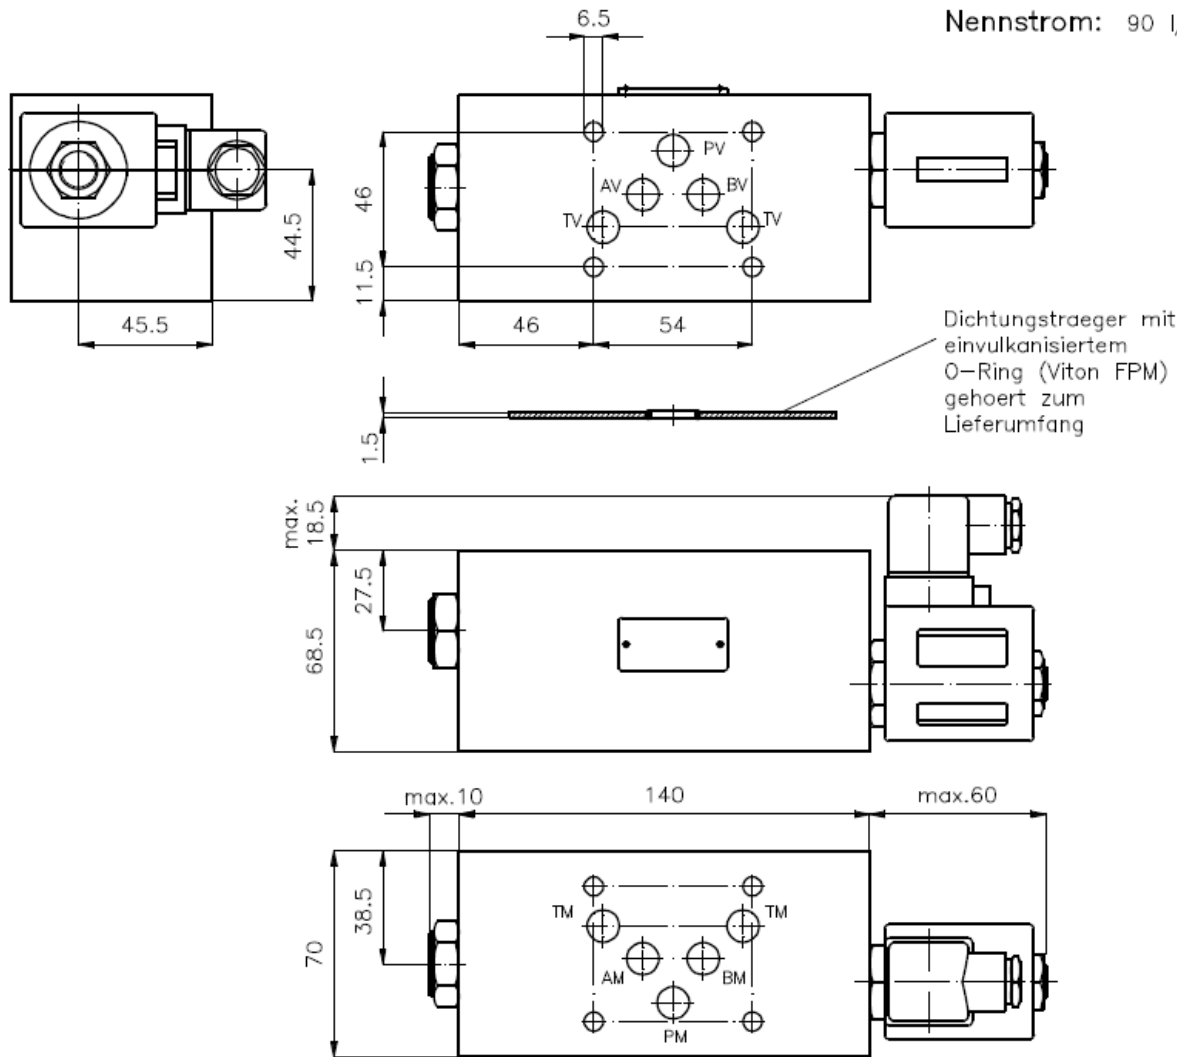

Symbol:



Technische Daten:

Weitere Angaben zum Rueckschlag-Einschraubventil CV3-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: MC-130-100

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geraeteeausfuehrung	DPSEZ-10S-BC/024DGH	H = Hochdruckausfuehrung (SV13)
Baugroesse und Werkstoff	10A = Alu (F 37)	gilt nur fuer Stahl-Ausfuehrung
	10S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMn28K)	elektrischer Anschluss
Ausfuehrungsfunktion	B = in B wirkend	G = Stecker nach DIN 43650
	Grundstellung des Magnetventils	andere Anschlussarten siehe
	C = stromlos geschlossen	Massblatt-Nr.: MS-010-000
	SV3-10.-C-.. siehe Massblatt-Nr.: MS-240-100	Versorgungsspannung
	SV13-10.-C-.. siehe Massblatt-Nr.: MS-240-101	Gleichspannung:
	O = stromlos offen	012D = 12 V DC
	SV3-10.-O-.. siehe Massblatt-Nr.: MS-430-100	024D = 24 V DC
	SV13-10.-O-.. siehe Massblatt-Nr.: MS-430-101	Wechselspannung:
		120A = 120 V AC
		240A = 240 V AC
		andere Spannungen auf Anfrage

Hinweis:

Anschluss "A" muss mit Zylindervollflaeche verbunden sein.