

Druckbegrenzungs-Ventil NG 16




Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

DBVZ-16-...

Gewicht: ca. 1.5 kg (A)
ca. 3.6 kg (S)

Nennndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)




Nennstrom: 230 l/min

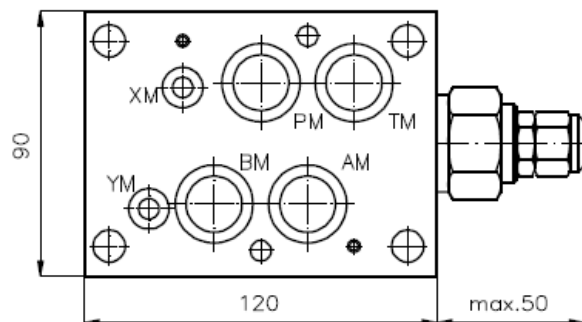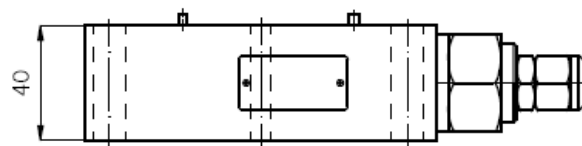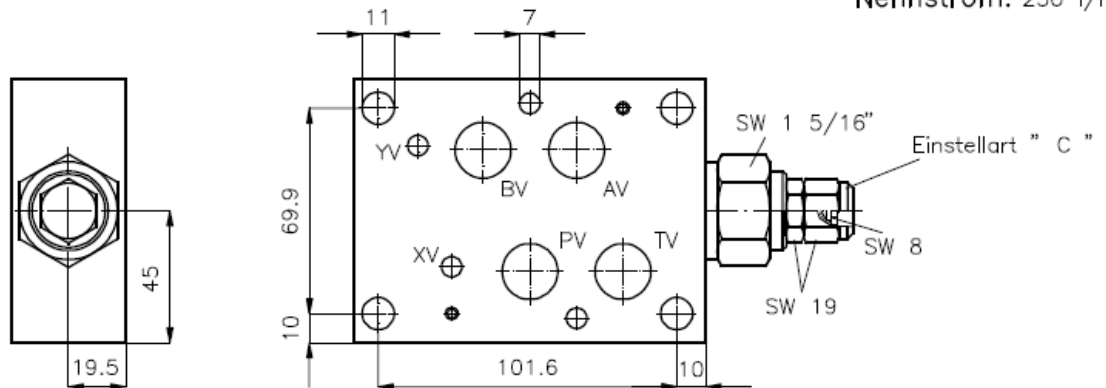

Symbol: DBVZ-16.-P.../..

DBVZ-16.-A.../..

DBVZ-16.-B.../..

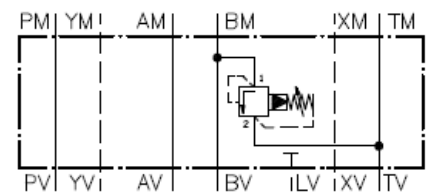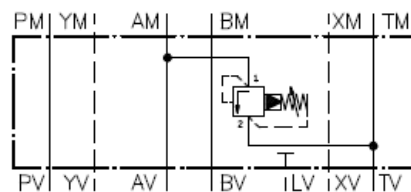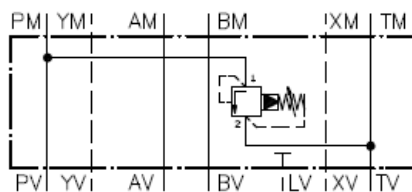

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druckbegrenzungs Einschraubventil RVPS-12-... siehe Massblatt-Nr.: CP-110-121

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung **DBVZ - 16A - PPSC / 15**

Baugrösse und Werkstoff
16A = Alu (F37)
16S = Stahl (9SMnPb28 bzw. GGG-40)

Ausführungsfunktion
A = in A wirkend
B = in B wirkend
P = in P wirkend

Druckstufen
15 = 6,9 bis 105 bar
30 = 20,7 bis 210 bar
50 = 34,5 bis 350 bar

Einstellart
C = Verschlusskappe
K = Handrad (nicht dargestellt)

Druckbegrenzungsventil
PS = RVPS-12-...

Zum Lieferumfang gehören: 4 St. O-Ring 22,22 x 2,62
2 St. O-Ring 9,19 x 2,62