

2-Wege-Stromregel-Einschraub-Ventil fest eingestellt oder einstellbar


PCFC-10.-.-0-.....

Gewicht: 0,38 kg


Nenndruck: 350 bar

Nennstrom: 45 l/min ("S")

30 l/min ("F")

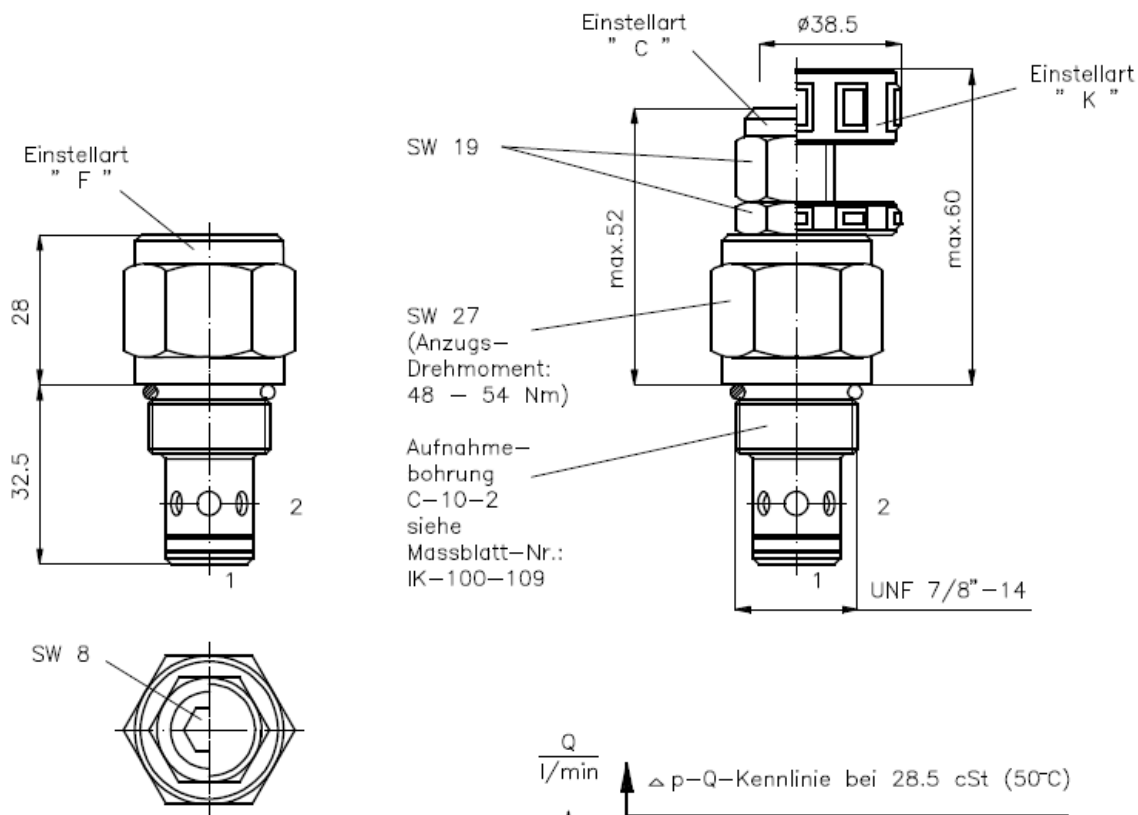

Symbol: PCFC-10.-F-0-... PCFC-10.-.-0-...

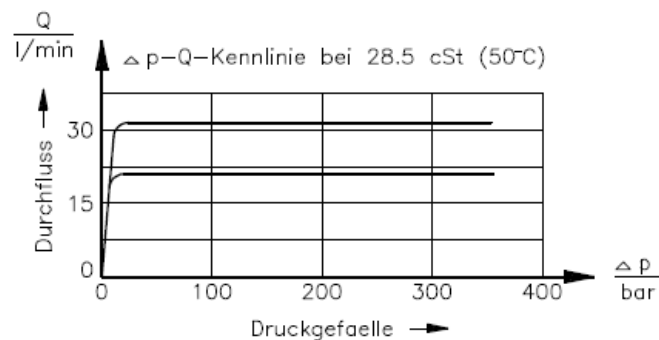

Technische Daten:

verstellbare Ausführung	max. 30% Volumen-Reduzierung des werkseitig festgelegten Ölstromes
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Aufnahmebohrung:	C-10-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-109
Gehäuse:	2LH-10.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung	PCFC	10N	C	0	04.50	gewünschter max. Volumenstrom in Q = Gpm angeben 1 l/min = 0,265 Gpm (1 Gpm = 3,785 l/min)
Stromregelventil						Regelgenauigkeit 0,9 - 6,0 = l/min ± 10,0% 6,0 - 15,0 = l/min ± 7,5% 15,0 - 45,0 = l/min ± 5,0%
druckunabhängig						Bauform 0 = Einschraubventil
Baugröße und Dichtung						Dichtsatz: SP-CDS-10N-22 (NBR) SP-CDS-10V-22 (FPM)
10N = Buna (NBR)						
10V = Viton (FPM)						
Einstellart						
F = fest eingestellt						
S = Schraubenspindel						
C = Verschlusskappe						
K = Handrad						