


2/2-Wege-Magnet-Einschraub- Schieberventil stromlos geschlossen

EMDV-08.-C6-0-.....


Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 19 l/min

SW 1"
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-08-2
siehe
Massblatt-Nr.:
IK-100-089-00

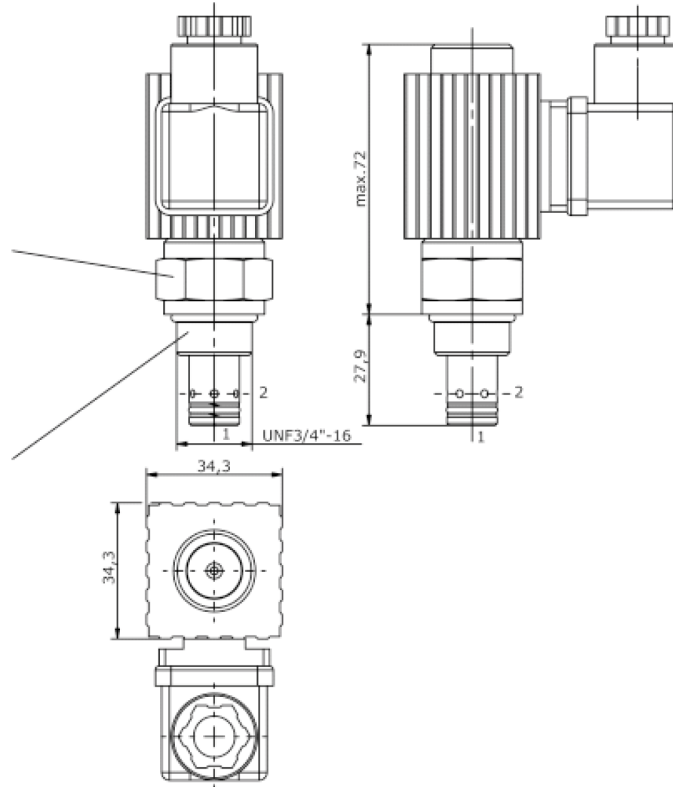

Symbol:



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 85 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PFTE)
Leistungsaufnahme: 22 W
Ansprechzeiten: bei 100% Spannungsänderung, Nennndruck und ca. 80% Durchfluss
öffnen: 50 ms, schliessen: 50 ms
Aufnahmebohrung: C-08-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-089
Gehäuse: 2LH-08.-B.. siehe Maßblatt Nr. IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

EMDV - 08N - C6 - 0

Geräteausführung: Magnet Einschraub- Schieberventil

Baugröße und Dichtung:
08N = Buna (NBR)
08V = Viton (FPM)

Bauform:
0 = Einschraubventil

Symbolausführung:
C6 = stromlos geschlossen

Dichtungssatz: SP-CDS-08N-22 (NBR)
SP-CDS-08V-22 (FPM)