


Bohrbild für Einschraub-Ventil
2-Wege Ventil

C - ... - 2

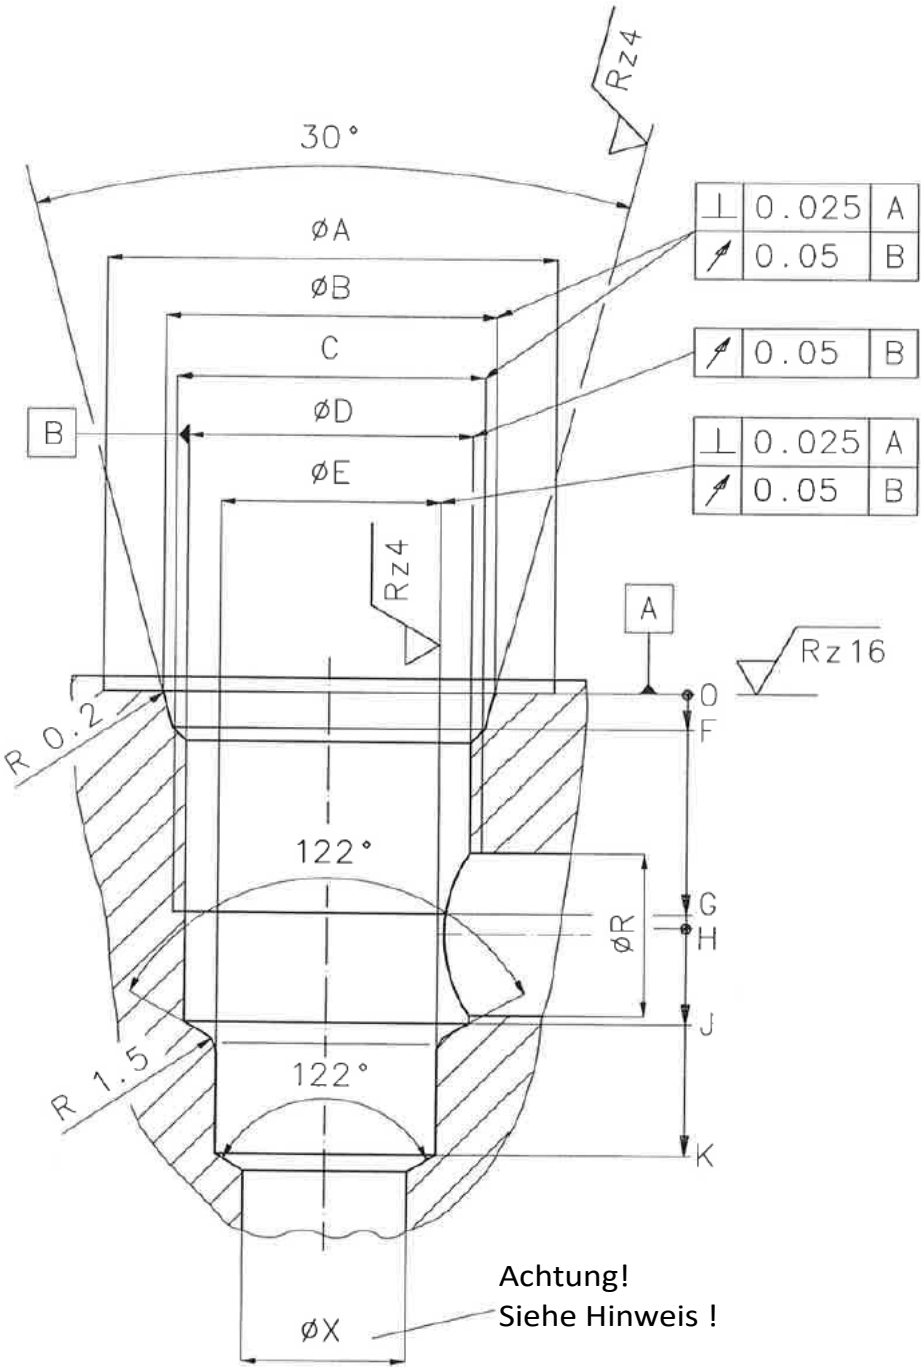

Achtung!
Siehe Hinweis !

Hinweis:

Für die Ventile EMDV-10.-C3.. (Maßblatt-Nr.: CS-310-101)
CVRP-10.-.. (Maßblatt-Nr.: CC-160-101)
POCX-10.-.. (Maßblatt-Nr.: CC-240-101)
gilt Maß ϕX = min. $\phi 14,5 \times 45$

Für die Ventile CVRP-12.-.. (Maßblatt-Nr.: CC-160-121)
POCX-12.-.. (Maßblatt-Nr.: CC-240-121)
gilt Maß ϕX = $\phi 22 \times 60$

Einzel Datenblatt		ØX max.		Ø R max.		K min. Lehrenhaltung		J		H		G		±0,2 F		±0,025 ØE		±0,05 ØD		C = UNF		±0,05 ØB		ØA		Typ	
IK-100-049		6		6		23,5		15,5		10		9,53		2,55		8,74		9,8		UNF 7/16" - 20		12,37		22		C-04-2	
IK-100-089		11		10		30,5		19,05		14		13		2,65		12,7		17,5		UNF 3/4" - 16-2B		20,65		30		C-08-2	
IK-100-109		14,5		11,5		33,5		22,2		17		16		2,65		15,9		20,4		UNF 7/8" - 14		24		33		C-10-2	
IK-100-129		22		19		46,5		35		24		19		3,5		23,8		24,8		UN-2B 1 1/16" - 12		29,15		40		C-12-2	
IK-100-169		19		19		47		34		24,5		22,5		3,5		28,6		31,3		UNF 1 5/16" - 12		35,6		45		C-16-2	
IK-100-209		30		25		59		44,5		31		21		3,5		36,5		39		UNF 1 5/8" - 12		43,6		60		C-20-2	